



Дизельный генератор N-MAK60C

Дизельний генератор N-MAK60C

Трифазний дизельний генератор **N-MAK60C** на базі оригінального двигуна **Cummins** потужністю **60 кВА** для резервного та постійного електропостачання.

Установка призначена для стаціонарного розміщення та може встановлюватися як у приміщенні (відкрита комплектація або кожух), так і на вулиці (кожух чи контейнер).

Дизельний генератор **N-MAK60C** - це розумна ціна (значно нижча за ринкову вартість) і відмінну якість. За силову частину відповідає синхронний генератор.

Завдяки використанню надійного дизельного двигуна **4BTA53.9-G2** рідинного охолодження від відомого бренду **Cummins**, можливо економити на заправці паливом до 20%, так як його споживання складе всього близько 8,5 літрів на годину.

Малі габарити 1800x900x1500 мм і невелика вага забезпечують можливість легко розмістити електростанцію на вашому об'єкті, а вбудований в раму паливний бак об'ємом 130 л гарантує тривалий час автономної роботи.



Зображення генераторних установок і кожухів можуть відрізнятися від фактичних

Дизельний генератор N-MAK60C

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА


- ✓ Без щітковий
- ✓ Клас ізоляції типу H
- ✓ Клас захисту IP 21-23
 - Бренд: STAMFORD Турція
 - Модель: S1L2-Y
 - Частота: 50Гц
 - Потужність: 68,8 кВт
 - Дизайн: 4-полюсний, без щітковий
 - Тип підключення: зірка
 - Напруга: 380В-400В
- ✓ Електронний автоматичний регулятор напруги
- ✓ Обмотки генератора захищені ізоляційним лаком від масла та кислоти
 - Фаза: 3
 - A.V.R.: AS540
 - Регулювання напруги (+/-): 1%
 - Система ізоляції: Клас H
 - Захист: IP23
 - Номінальна потужність: 0,8
 - Вага комп. генератор: 240 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

- ✓ Живлення в режимі очікування/основне живлення: 55/60 кВт*м
- ✓ Виробник: **Cummins**
- ✓ Модель: **4BTA53.9-G2**
- ✓ Тип двигуна: 4-тактний-дизель
- ✓ Згоряння: пряме впорскування
- ✓ Система впорскування : без наддуву
- ✓ Цикл: 4-х тактний
- ✓ Діаметр і хід: 91,4мм.×127мм.
- ✓ Об'єм двигуна: 3.3л.
- ✓ Оберти двигуна: 1500 об.хв.
- ✓ Система охолодження: водяне охолодження
- ✓ Споживання палива при 50% навантаження: 4,3 л/год
- ✓ Споживання палива при 75% навантаження : 6,1 л/год
- ✓ Споживання палива при 100% навантаження : 8,5 л/год
- ✓ Ємність масла, включаючи трубки, фільтри: до 8л.
- ✓ Ємність охолоджуючої рідини двигуна: 11л.
- ✓ Напруга електричної системи: 12В

Дизельний генератор N-MAK60C

РОЗМІРИ

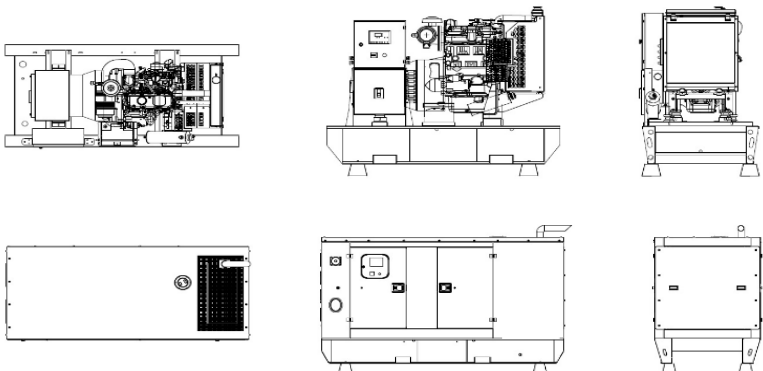

Д×Ш×В: 1800мм.×900мм.×1500мм.

Вага 1120 кг.

Паливний бак: 130л.



Генераторні установки відповідають знаку ЕС, який включає наступні директиви:

2006/42/ЕС Безпека машин

2014/30/EU Електромагнітна сумісність

2014/35/EU Електричне обладнання, призначене для використання в певних межах напруги

2000/14/ЕС Рівень звукової потужності. Шумове випромінювання зовнішнього обладнання (зі змінами 2005/88/ЕС)

97/68/ЕС Викиди газоподібних і твердих забруднюючих речовин. (з правками 2002/88/ЕС і 2004/26/ЕС)

EN 1210, EN 13858, EN 60204

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИЙ НАВІС

- ✓ Спеціальний дизайн для мінімізації рівня шуму.
- ✓ Конструкція з оцинкованої сталі додатково захищена поліефірною порошковою фарбою.
- ✓ Замки та петлі з нержавіючої сталі чорного кольору.
- ✓ Оглядове вікно панелі керування в дверцятах, що замикаються.
- ✓ Кнопка аварійної зупинки (червона), встановлена на зовнішній стороні корпусу.
- ✓ Точки підйому, опору та підйому домкратом на базовій рамі.
- ✓ Радіатор наповнюється через знімний, врівень встановлений ковпачок від дощу, оснащений компресійним ущільненням.
- ✓ Акустична ізоляція вологовідштовхувальним і негорючим матеріалом

Дизельний генератор N-MAK60C

ПРИСТРІЙ УПРАВЛІННЯ



GB500 DATACOM

- Блок ОПР з безперебійною передачею: центральний моніторинг Інтернету
- Блок АМФ з безперебійною передачею: відправка SMS/E-mail повідомлень
- Контролер дистанційного/ручного запису: гнучкий із змінними модулями
- Контролер двигуна: програмне забезпечення для ПК
- Порт GSM-GPRS-GPS-Ethernet: RTU Мадху
- В налаштуванні цифрові входи

ПАНЕЛЬ ATS

Автоматичні перемикачі — це надійні, міцні, універсальні та компактні вузли для перенесення основних навантажень і систем розподілу електроенергії від одного джерела живлення до іншого. Контактор, перемикач і перемикач на основі MCCB розрахований на 40-3600 А і може постачатися в окремих корпусах для автономних застосувань або може постачатися як невід'ємний компонент контактори, перемикачі та MCCB, всередині панелей ATS добре відомі та міжнародні визнані бренди, такі як ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, GE, LS, HYUNDAI і ANDELI.

Дизельний генератор N-MAK60C

ПЕРЕВАГИ



❖ Усі моделі генераторів відповідають найжорсткішим екологічним вимогам щодо рівня шуму



❖ Простий в обслуговуванні



❖ Відповідають найжорсткішим екологічним вимогам щодо викиду забруднюючих речовин в атмосферу



❖ Надійний та економічний



❖ Чудова продуктивність

Дизельний генератор N-MAK60C



ФІНАНСОВІ УМОВИ

- ✓ Ціна: від 13 700 \$ без НДС (+20% НДС)
- ✓ Умови оплати: 100% передоплата
- ✓ Термін постачання: від 6 тижнів



ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

- ✓ Гарантія 12 місяців
- ✓ Повернення товару протягом 14 днів за домовленістю



ДОКУМЕНТИ ЩО НАДАЮТЬСЯ

- ✓ Інструкція з експлуатації, встановлення та технічного обслуговування
- ✓ Схема проводки та з'єднань
- ✓ Протокол випробувань
- ✓ Графік технічного обслуговування
- ✓ Каталоги для двигуна, альтернатора та AVR



ДОСТАВКА ПОКУПЦЕВІ

Прораховується додатково на момент замовлення





7

років на ринку
гідравліки

50

тисяч
позицій

270

тис. товарів
відвантажено

99,9

% задоволених
замовників

hydromarket.com.ua

Місія нашої компанії стати кращим онлайн гіпермаркетом гідравлічного обладнання, щоб реалізовувати найскладніші ваші проекти.

НАШІ ПЕРЕВАГИ

Наш професіоналізм перевірений роками і
тисячами задоволених клієнтів в Україні та СНД



ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

Ми знаємо і підкажемо вам все по установці гідравліки, підберемо аналоги і проконсультуємо з питань оформлення документації.



ОПЛАТА

Розрахунок можливий будь-яким способом, є оплата частинами, працюємо з ПДВ. Фіксований курс долара на момент оформлення замовлення до отримання товару покупцем.



ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

Ми даємо 12 місяців гарантії на товар. Перед продажем все обладнання проходить додаткову діагностику.



ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН

Надаємо право повернення або обміну товару, якщо він не підійшов вам згідно з чинним законодавством.



ДОТРИМАННЯ ТЕРМІНІВ

Ми завжди дотримуємось термінів обумовлених з клієнтом і несемо повну відповідальність за їх дотримання.



ДОСТАВКА

Швидка доставка по території України, Молдови, Казахстану, в країни СНД і Європи.

ЧИМ МИ КРАЩЕ ІНШИХ?



У нас великий асортимент гідравлічного обладнання. Кожні 5 днів нові поставки!



Найнижчі ціни на компоненти гідравліки. Знайдете дешевше - ми повернемо вам різницю!



Ремонт і установку проводимо на нашому власному СТО. Крім того у нас найширша мережа партнерських СТО по Україні.



Можемо запропонувати експрес-установку гідравліки за 4 години!



Напряму співпрацюємо з кращими виробниками Туреччини та Європи.

ЧЕКАЮ НА ВАШІ ПИТАННЯ ТА ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК ГАРНОГО ВАМ ДНЯ!

Ащеулова Олеся,

Компанія HYDROMARKET.com.ua - Гідравліка на тягачі та спецтехніку.



м. Київ, Вишневе, Чорновола, 2а

+38 044 334-45-60

+38 093 490 00 50

+38 066 122 65 12

+38 096 934 55 39

email: igormenshoff@gmail.com