


Битумная грунтовка MOTIP 500мл

№ для заказа: 000007

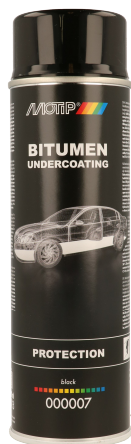

Техническая информация

Защитите днище автомобиля от слабых кислот и щелочей с помощью битумной грунтовки MOTIP. Грунтовка на битумной основе устойчива к атмосферным воздействиям, слабым кислотам и щелочам и обладает отличной защитой от ржавчины. Грунтовка на битумной основе остается гибкой и звукопоглощающей.

Качество и свойства

- Остается гибким
- Отличная адгезия
- Стойкость к атмосферным воздействиям
- Стойкость к слабым кислотам и щелочам
- Отличная защита от коррозии
- Звукопоглощающие

Физические и химические данные

- Основа: Битум
- Название цвета: черный
- Запах: характерный
- Сушка от пыли: 60 мин.
- Поверхности: днище автомобиля
- Минимальная рабочая температура: 10 °C
- Максимальная рабочая температура: 25 °C
- Давление паров: 3500/20 бар
- Стабильность при хранении:
- 5 лет Объем: 500 мл

Как использовать

- Перед применением внимательно прочтите инструкцию на упаковке и действуйте соответственно.
- Удалите отслоившийся старый лак и ржавчину и отшлифуйте поверхность.
- Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозоль должен иметь комнатную температуру. Оптимальная температура обработки от 15 до 25°C.
- Перед использованием встряхните аэрозоль в течение 2 минут и распылите образец. Расстояние до обрабатываемой поверхности примерно от 25 до 30 сантиметров.
- Нанесите грунтовку в несколько слоев.
- После использования очистите клапан (переверните аэрозоль вверх дном и нажмите на носик примерно на 5 секунд).
- Время высыхания зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха и толщины нанесенного лака.