


P5 INDOOR P5 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS

模组 Unit Module	项目	Item	参数	Parameter
	产品型号	Model Number	P5RGBS SE 64X32 SMD2121 1/16	
	模组尺寸	Module size	320mm*160mm	
	模组厚度	Module thickness	14.27mm	
	物理点间距	Pixel pitch	5mm	
	物理密度	Pixels Density	40000点/m ²	
	发光点颜色	Pixel configuration	1R1G1B	
	LED封装	Package mode	SMD2121	
	模组分辨率	Pixel resolution	64dots(W)*32dots(H)	
	模组最大功耗	Max Power	23W	
	模组厚度	Module thickness	15mm (Without magnets)	
			27mm (including magnets)	
	模组重量	Weight	0.3kg	
	驱动方式	Drive type	恒流驱动Constant drive	
	扫描方式	Scan mode	1/16扫描1/16scan	
	接口方式	Port type	HUB75-A	
	白平衡亮度	Brightness of white balance	≥1000cd/m ²	

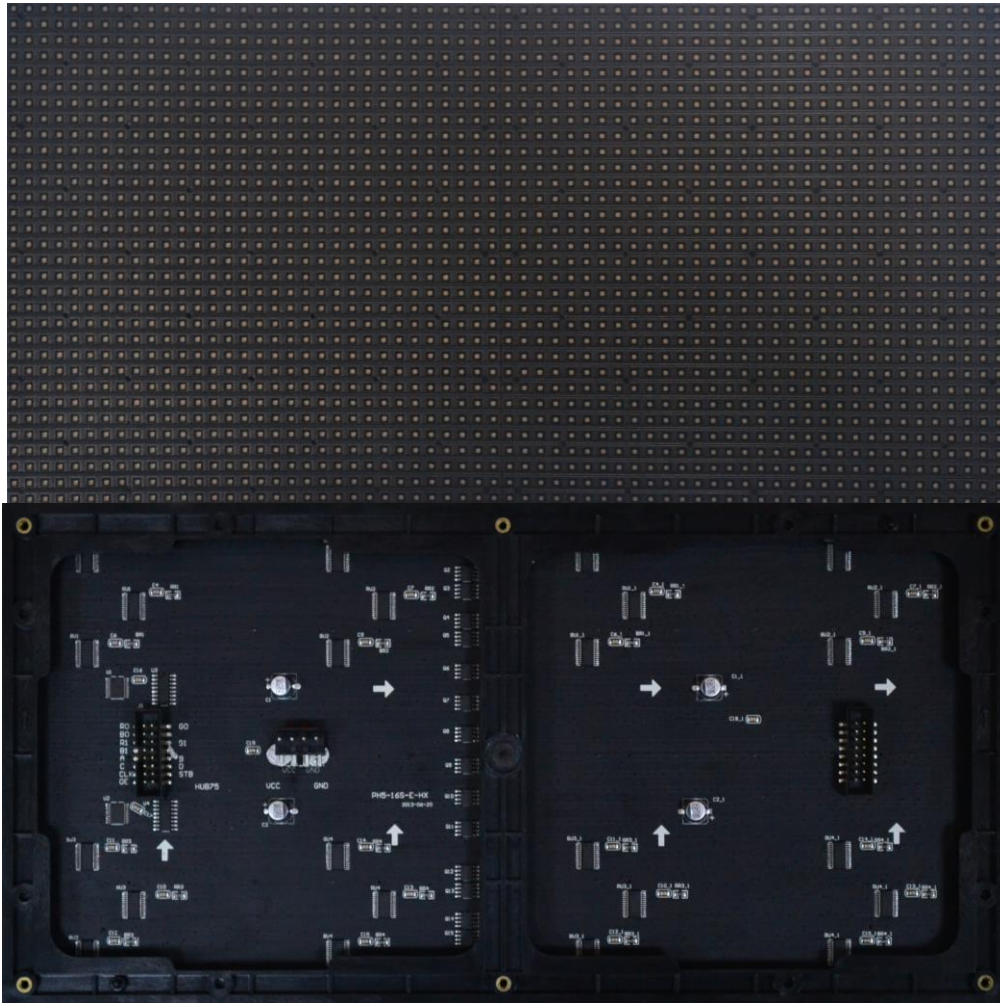

320mm*160mm

托架 bracket	尺寸	Size	320mm*160mm
---------------	----	------	-------------

LED屏机箱 Cabinet	箱体尺寸	Dimension	640mm*640mm
	单体模组数	Monomer Module Number	8pcs
	供电方式	Power supply	5V/60A*1 pcs
	散热方式	Thermal discharge	fan 1pcs

	箱体分辨率 Pixel per cabinet	128mm*128mm
	最佳视距 Best viewing distance	5M ~ 30M
	最佳视角 Best viewing angle	160°(W) 120°(H)
	环境温度 Temperature	存储 storage : -35℃ ~ +85℃ 工作 working : -20℃ ~ +50℃
	相对湿度 Relative humidity	10%-95%
	屏体厚度 Thickness	85mm

供电 Power	工作电压 Working voltage	AC220V±10%
	平均功耗 Average Power consumption	<200W/㎡
	最大功耗 Max.Power consumption	<500W/㎡
	电流 Current	<18mA(single LED)
控制系统 Control system	控制主机 CPU	Pentium4 or above P4或以上
	操作系统 Operation system	WIN98/2000/NT/XP/WIN7
	控制方式 Control method	同步控制 Synchronization
主要技术参数 Main technical parameter	驱动器件 Driving device	Constant drive IC 恒流驱动
	刷新频率 Refresh frequency	>1920HZ
	灰度/颜色 Grey scale/colors	4096级,可显示16.7M颜色 4096gray level/16.7M colors
	平均无故障时间 MTBF	>9000hours
	电源开关 Power switch	自动开关 Automatic switch
	显示模式 Display Mode	≥800*600/1024*768