


P4 OUTDOOR P4 SMD1921 TECHNICAL PARAMETERS

模组 Unit Module	项目	Item	参数	Parameter
	产品型号	Model Number	P4 RGBO SE SMD1921 64x32	1/8
	模组尺寸	Module size	256mm*128mm	
	物理点间距	Pixel pitch	4mm	
	物理密度	Pixels Density	62500点 / m ²	
	发光点颜色	Pixel configuration	1R1G1B	
	LED封装	Package mode	SMD1921	
	模组分辨率	Pixel resolution	64dots(W)*32 dots(H)	
	模组最大功耗	Max Power	30W	
	模组厚度	Module thickness	15mm(不含磁柱)	
			27mm (含磁柱)	
	模组重量	Weight	0.26kg	
	驱动方式	Drive type	恒流驱动	Constant drive
	扫描方式	Scan mode	1/8扫	1/8scan
	接口方式	Port type	HUB75-A	
	白平衡亮度	Brightness of white balance	≥6000cd / m ²	

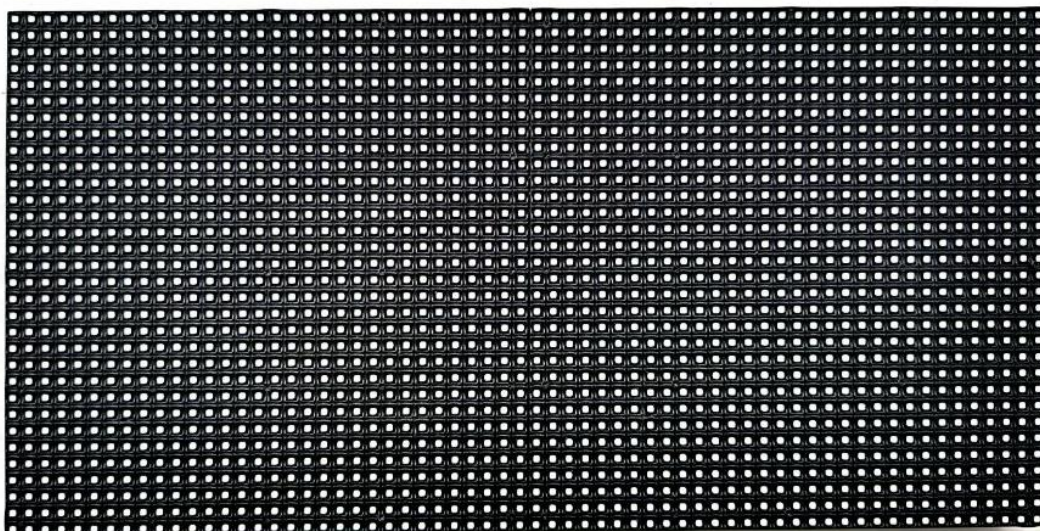

256mm*128mm

托架 bracket	尺寸 Size	256mm*128mm
---------------	------------	-------------

LED屏机箱	箱体尺寸 Dimension	512mm*512mm
	单体模组数 Monomer Module Number	8pcs

Cabinet	供电方式	Power supply	5V/60A*1 pcs
	散热方式	Thermal discharge	fan 2pcs
	箱体分辨率	Pixel per cabinet	128*128
	最佳视距 distance	Best viewing	4M ~ 20M
	最佳视角	Best viewing angle	160°(W) 120°(H)
	环境温度	Temperature	存贮storage: -35℃ ~ +85℃ 工作working: -20℃ ~ +50℃
	相对湿度	Relative humidity	10%-95%
	屏体厚度	Thickness	85mm

供电 Power	工作电压	Working voltage	AC220V±10%
	平均功耗 consumption	Average Power	<450W/㎡
	最大功耗 consumption	Max.Power	<920W/㎡
	电流	Current	<5.97A(Each Module)
控制系统 Control system	控制主机	CPU	Pentium4 or above P4或以上
	操作系统	Operation system	WIN98/2000/NT/XP/WIN7
	控制方式	Control method	同步控制Synchronization
主要技术参数 Main technical parameter	驱动器件	Driving device	Constant drive IC 恒流驱动
	刷新频率	Refresh frequency	>1920HZ
	灰度/颜色	Grey scale/colors	16384级,可显示16.7M颜色 16384gray level/16.7M colors
	平均无故障时间 MTBF		>9000hours
	电源开关	Power switch	自动开关Automatic switch
	显示模式	Display Mode	≥800*600/1024*768