



P3 OUTDOOR P3 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS

模组 Unit Module	项目	Item	Parameter
	产品型号	Model Number	P3 RGOB SE
	模组尺寸	Module size	192mm*192mm
	物理点间距	Pixel pitch	3mm
	物理密度	Pixels Density	111111点/m ²
	发光点颜色	Pixel configuration	1R1G1B
	LED封装	Package mode	SMD1921
	模组分辨率	Pixel resolution	64dots(W)*64 dots(H)
	模组最大功耗	Max Power	40W
	模组厚度	Module thickness	17mm (without magnets)
			27mm (including magnets)
	模组重量	Weight	0.42kg
	驱动方式	Drive type	Constant drive
	扫描方式	Scan mode	1/16扫描 1/16scan
	接口方式	Port type	HUB75E
	白平衡亮度	Brightness of white balance	≥4000cd/m2

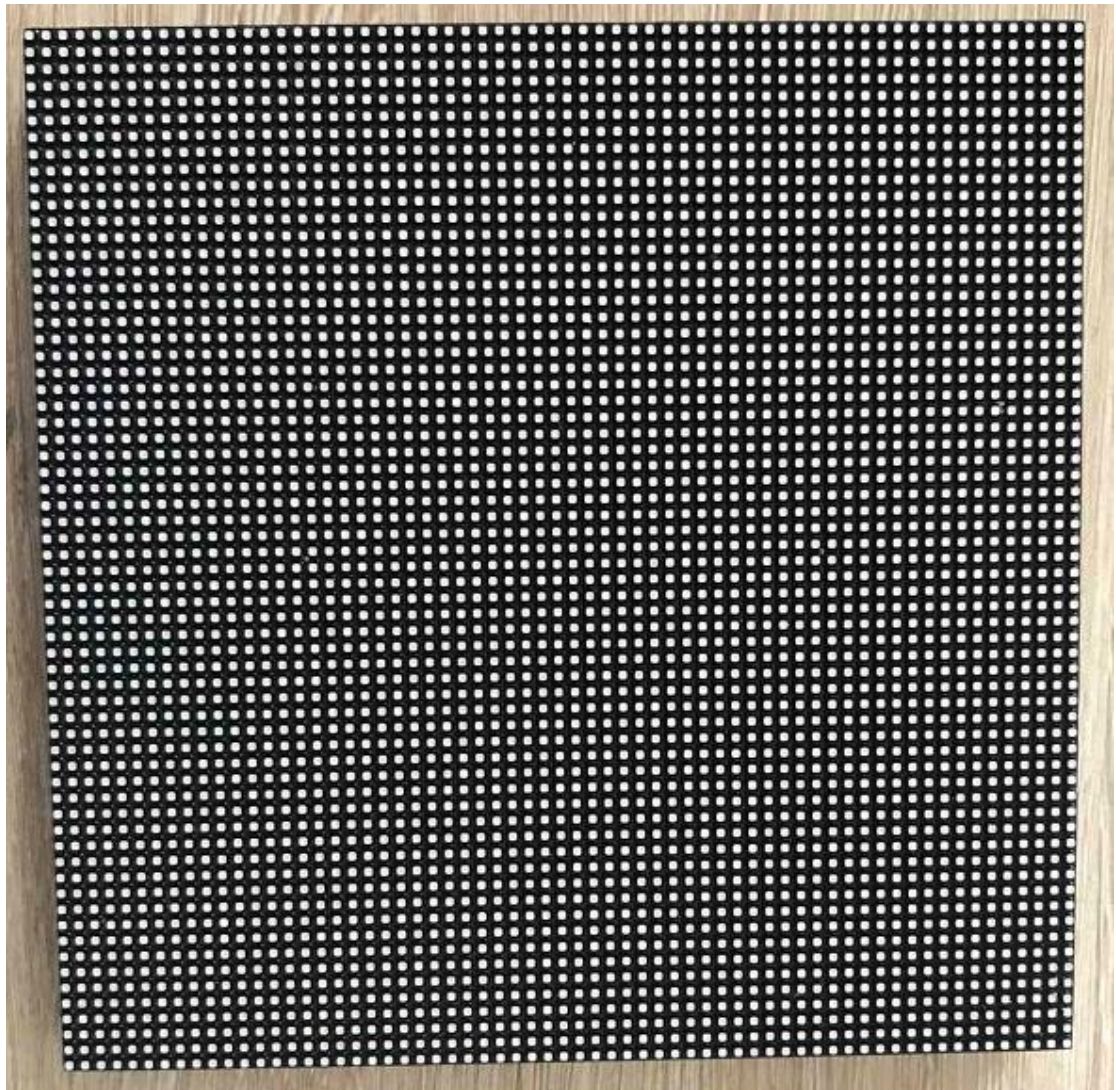

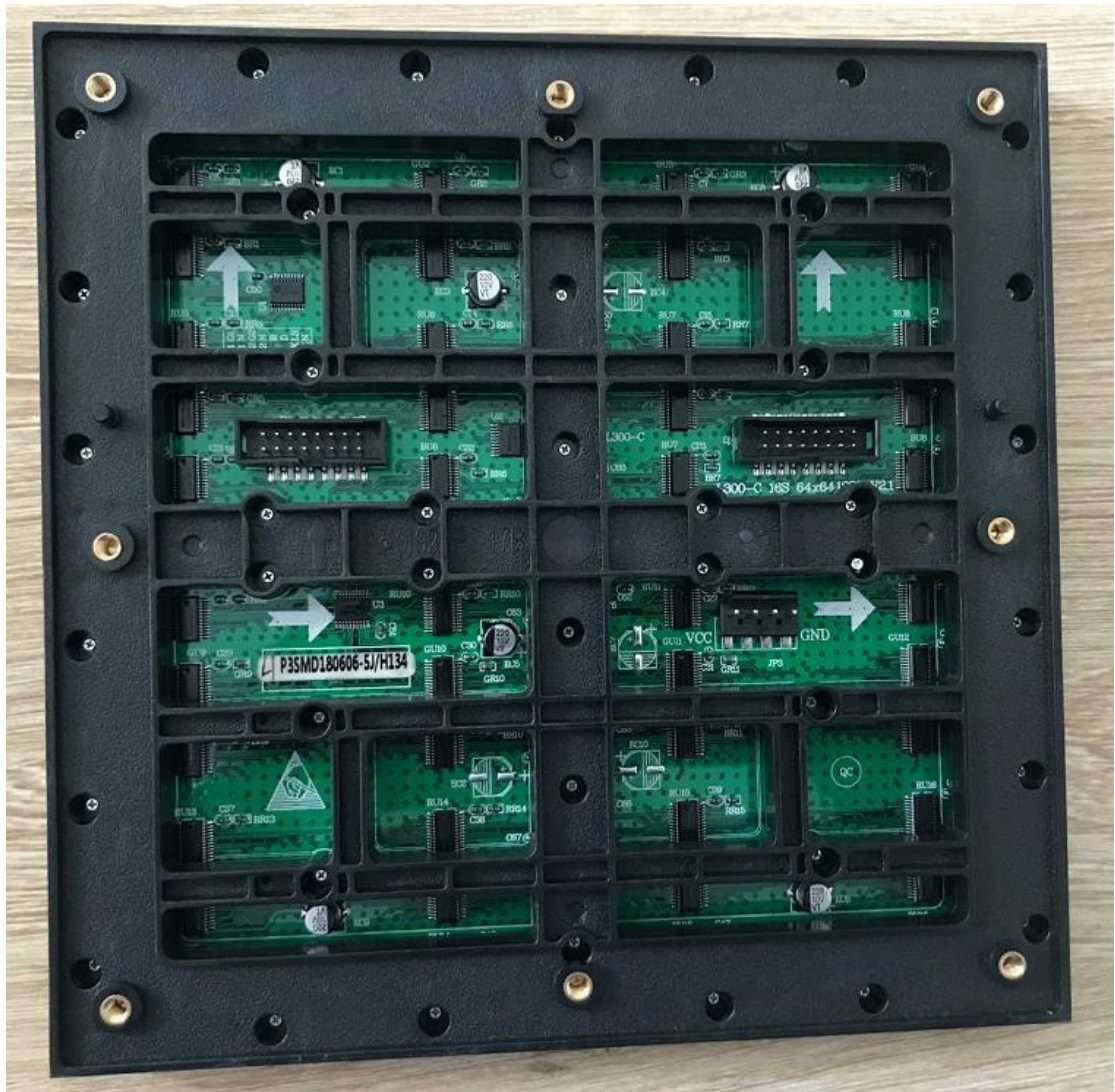

192*192mm

LED屏机箱 Cabinet	箱体尺寸 Dimension	576mm*576mm
	单体模组数 Monomer Module Number	9pcs
	供电方式 Power supply	5V/60A*1pcs

	散热方式	Thermal discharge	fan 2pcs
	箱体分辨率	Pixel per cabinet	192dots*192dots
	最佳视距	Best viewing distance	3M ~ 20M
	最佳视角	Best viewing angle	160°(W) 120°(H)
	环境温度	Temperature	storage:-35℃ ~ +85℃ working:-20℃ ~ +50℃
	相对湿度	Relative humidity	10%-95%
	屏体厚度	Thickness	80mm
供电 Power	工作电压	Working voltage	AC220V±10%
	平均功耗	Average Power consumption	<350W/㎡
	最大功耗	Max.Power consumption	<820W/㎡
	电流	Current	<18mA(single LED)
控制系统 Control system	控制主机	CPU	Pentium4 or above P4或以上
	操作系统	Operation system	WIN98/2000/NT/XP/WIN7
	控制方式	Control method	Asynchronization or Synchronization
主要技术参数 Main technical parameter	驱动器件	Driving device	Constant drive IC
	刷新频率	Refresh frequency	>1920 to 3840HZ
	灰度/颜色	Grey scale/colors	16384gray level/16.7M colors
	平均无故障时间 MTBF		>9000hours
	电源开关	Power switch	Automatic switch
	显示模式	Display Mode	≥800*600/1024*768