

Karta produktowa

Moduł mieszający BTU 501 do ogrzewania podłogowego z zaworem ATM, pompa Grundfos UPM3 Auto

Art. nr

90 501 10

Kod EAN: 5902510007522

O produkcie

Produkt czasowo niedostępny ze względu na brak pompy. Sprawdź zamiennik, [kod 90 503 00](#)

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych.
- Montowany między źródłem ciepła a rozdzielaczem ogrzewania płaszczyznowego w szafce rozdzielacza.
- Przygotowuje czynnik o odpowiedniej temperaturze i tłoczy go do pętli grzewczych rozdzielacza.

Opis

- Wyposażony w termostatyczny zawór mieszający ATM 561. Zawór utrzymuje temperaturę zasilania ustawioną na pokrętle w zakresie 20-43°C.
- Pompa obiegowa Grundfos UPM3 Auto.
- Termometry na zasilaniu i powrocie z rozdzielacza kontrolują temperaturę medium.
- Zawór odcinający umożliwia odcięcie pompy obiegowej od belki zasilającej rozdzielacza.

Elementy Dostawy

- Dwa wieszaki o rozstawie 220 mm do rozdzielaczy mosiężnych o przekroju belki C7.
- Komplet uszczelek.


Dane techniczne

pompa obiegowa	Grundfos UPM3 Auto
maksymalne ciśnienie	5 bar
maksymalna temperatura	90°C
przyłącza	nakrętka G1"
Kvs zaworu ATM	2,5 m³/h
rozstaw przyłączy do rozdzielacza	220 mm
zasilanie	230 V AC


2 lata gwarancji



Budowa

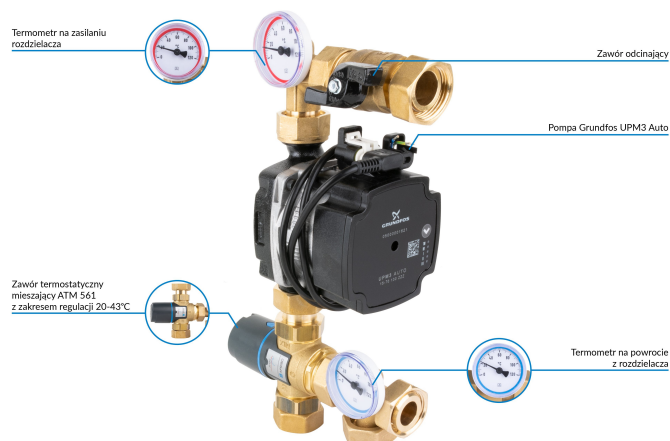

Wymiary

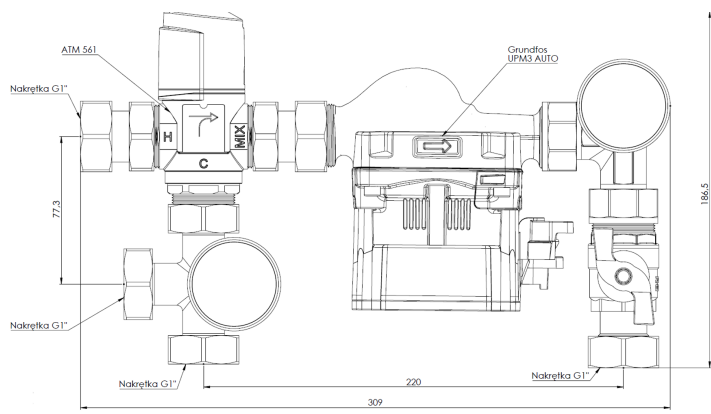

Nomogramy

Maksymalna wielkość ogrzewania płaszczyznowego

Powierzchnia grzewcza	Długość rur	Kvs [m³/h]
65÷95m²	<700 mb	2,5