

SMT

Перемикач



SMT перемикач з 3-ма позиціями для ручного управління електродвигунами (вентиляторами). Є дві версії: з і без позиції ВИКЛ. Три положення (1, 2 і 3) забезпечують 230 VAC / 50–60 Гц на кожному виході. Макс. 10 А (резистивне навантаження) / 3 А (індуктивне навантаження) Можна підключити кілька навантажень, поки вказаний максимальний струм не буде перевищений. Перемикач підходить для поверхневого (IP44) і вбудованого монтажу (IP54).

Особливості


- Регулювання швидкості багатоступеневих електродвигунів (вентиляторів)
- Вбудований або поверхневий монтаж

Технічні характеристики

Живлення	≤ 230 VAC / 50–60 Hz	
Виходи	230 VAC / 50–60 Hz	
Навантаження	навантаження: макс. 10 А (резистивне навантаження) / 3 А (індуктивне навантаження)	
Ступінь захисту	IP44 / IP54 (згідно EN 60529)	
Довкілля	Температура	0–50 °C
	Від. вологість	< 95 % rH (без конденсації)



Підключення та з'єднання

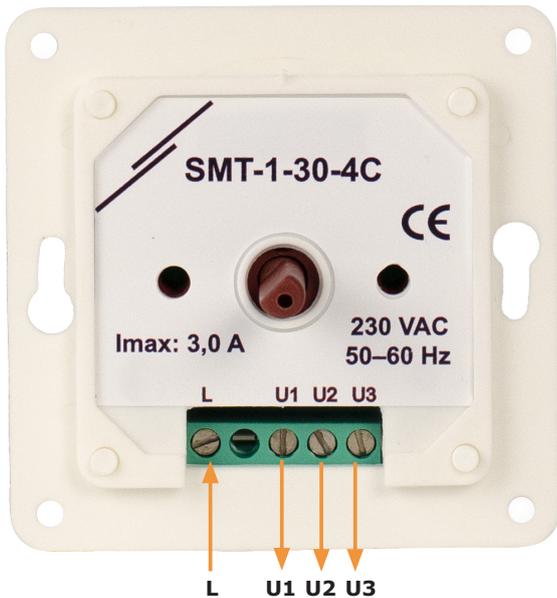

L	Напряга живлення 230 VAC / 50–60 Гц
U1	Вихід для підключення двигуна (230 VAC / 50–60 Гц / 10 А (3 А))
U2	Вихід для підключення двигуна (230 VAC / 50–60 Гц / 10 А (3 А))
U3	Вихід для підключення двигуна (230 VAC / 50–60 Гц / 10 А (3 А))
З'єднання	Переріз кабелю: макс. 2,5 мм ²

Норми

- Low Voltage Directive 2014/35/EC
- RoHS Directive 2011/65/EC



Коди продуктів

	Вихід	Положення ВКЛ / ВИКЛ
SMT-1-30-3B	230 VAC / 50–60 Hz	-
SMT-1-30-4C	230 VAC / 50–60 Hz	так

Застосування


- Регулювання швидкості багатоступеневих електродвигунів (вентиляторів)
- Підходить для використання в жорстких робочих умовах (наприклад, кухні, ванні кімнати тощо)

Перемикач і сполучні схеми

Схема перемикача SMT-1-30-3B				Підключення двигуна				
Положення ручки	1	2	3	L	U1	U2	U3	
	X			Живлення	Двигун			
		X						
			X					
Схема перемикача SMT-1-30-4C				Підключення двигуна				
Положення ручки	0	1	2	3	L	U1	U2	U3
		X			Живлення	Двигун		
			X					
				X				



Упаковка

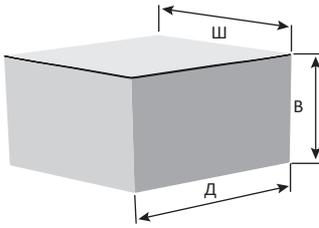

Коди продукту	Упаковка	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Вага нетто	Вага брутто
SMT-1-30	Одиниця (1 шт.)	95	85	70	0,16 кг	0,18 кг
	Коробка (10 шт.)	492	182	84	1.6 кг	2.02 кг
	Коробка (60 шт.)	590	380	280	9.6 кг	13 кг

Розміри та кріплення

