

## HL50WF.0/190




**Низкий душевой лоток (угловой) из высококачественной нержавеющей стали, с 2-мя сифонами (DN50), без решётки. В комплекте: инструкция по монтажу, строительная заглушка, гидроизоляционная лента. Монтажная длина: 1900 мм.**



Низкий угловой душевой лоток (пристенный монтаж) из высококачественной нержавеющей стали для линейного отведения воды, с 4-мя регулировочными установочными винтами с резиновыми шумопоглощающими опорами, с минимальной высотой монтажа - 90 мм, с 2-мя сифонами из ПП, высота гидрозатвора 30 мм, выпуски горизонтальные DN50 с поворотным шарниром, без решётки. Монтажные поверхности корпуса лотка имеют специальное покрытие для надёжного соединения с гидроизоляцией. Сточная часть лотка имеет уклоны. Минимальная пропускная способность: 1,2 л/с. В комплекте: инструкция по монтажу, строительная заглушка, гидроизоляционная лента, шаблоны для укладки плитки. (ВНИМАНИЕ: ТОЛЬКО ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА!)  
Монтажная длина: 1900 мм.



### тех.изображение

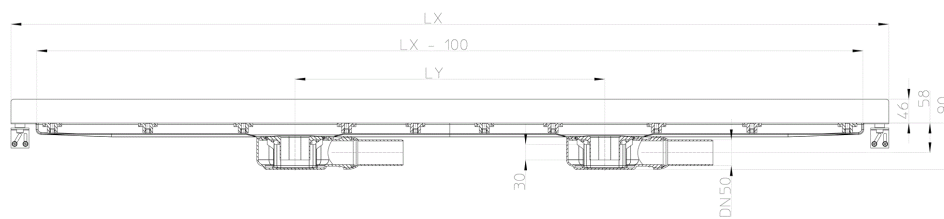

HL-Nr.	Länge LX	Länge LY
HL50MF-0140	1400 mm	500 mm
HL50MF-0150	1500 mm	500 mm
HL50MF-0160	1600 mm	600 mm
HL50MF-0170	1700 mm	600 mm
HL50MF-0180	1800 mm	700 mm
HL50MF-0190	1900 mm	700 mm
HL50MF-0200	2000 mm	800 mm
HL50MF-0210	2100 mm	800 mm