


HL53K.2

Корпус душевого лотка InFloor Duo, DN50



Корпус душевого лотка InFloor Duo для линейного отведения воды. В комплект входят: регулируемые по высоте винтовые опоры со звукоизолирующими резиновыми вставками (минимальная высота монтажа 90мм), специальный комплект для жидкой гидроизоляции, монтажный короб (регулировка высоты монтажа 12-32мм), вынимающийся сифон (высота гидрозатвора — 50мм). Корпус трапа выполнен из ПП (полипропилен), выпуск горизонтальный с шаровым шарниром DN50. Благодаря особенностям конструкции, выпуск лотка возможен в любом направлении — вперёд-назад, вправо-влево. Максимальная пропускная способность - 1,45 л/сек, максимальная нагрузка - 300 кг. Монтажная длина: 1300 -2000мм.

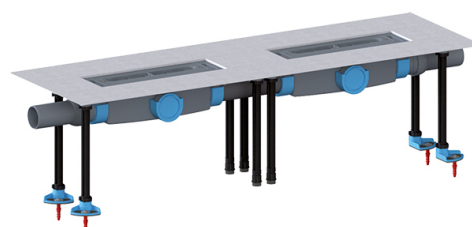

тех.изображение

