


## HL62.1BF/7

Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)



Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, вертикальный выпуск, с теплоизоляцией, с электрообогревом от сети напряжением 230В, мощностью 10-30Вт, с ПП-фланцем для приварки кровельного изолирующего полотна FPO (эластичный полиолефин) на основе ПП, с надставным элементом 20-75 мм (подрамник 148 x 148 мм/решётка из нержавеющей стали 137 x 137 мм). Строительная заглушка в комплекте.

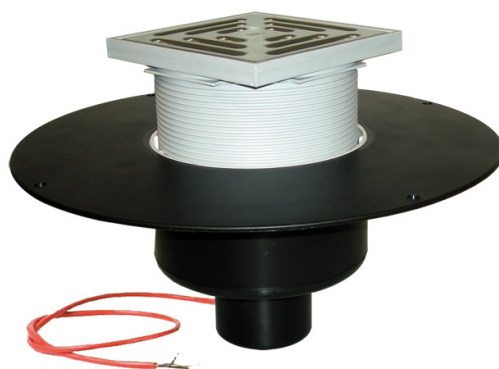

### тех.изображение

