


## HL62.1HSafe/2

Воронка для аварийного водостока DN125 с электрообогревом, с полимербитумным полотном, с возможностью регулировки толщины слоя воды



Воронка для аварийного водостока DN125 с электрообогревом, с полимербитумным полотном, верт. выпуск, с возможностью регулировки толщины слоя воды от 28 до 68 мм.

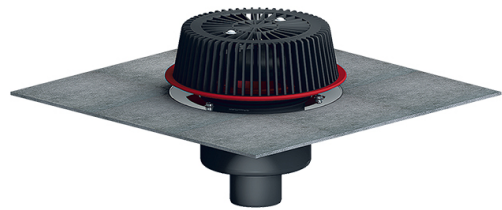

### тех.изображение

