


## HL62HSafe/2

Воронка для аварийного водостока DN125 с полимербитумным полотном, с возможностью регулировки толщины слоя воды



Воронка для аварийного водостока DN125 с полимербитумным полотном, с вертикальным выпуском, с возможностью регулировки толщины слоя воды от 28 до 68 мм.

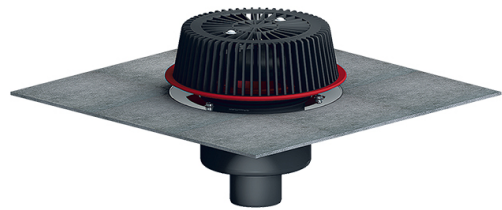

### тех.изображение

