

## HL50FF.0/160




**Низкий душевой лоток (плоский) из высококачественной нержавеющей стали, с 2-мя сифонами (DN50), без решётки. В комплекте: инструкция по монтажу, строительная заглушка, гидроизоляционная лента. Монтажная длина: 1600 мм.**



Низкий душевой лоток (плоский) из высококачественной нержавеющей стали для линейного отведения воды, с 4-мя регулировочными установочными винтами с резиновыми шумопоглощающими опорами, с минимальной высотой монтажа - 90 мм, с 2-мя сифонами из ПП, высота гидрозатвора 30 мм, выпуски горизонтальные DN50 с поворотным шарниром, без решётки. Монтажные поверхности корпуса лотка имеют специальное покрытие для надёжного соединения с гидроизоляцией. Сточная часть лотка имеет уклоны. Минимальная пропускная способность: 1,2 л/с. В комплекте: инструкция по монтажу, строительная заглушка, гидроизоляционная лента, шаблоны для укладки плитки. (ВНИМАНИЕ: ТОЛЬКО ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА!) Монтажная длина: 1600 мм.



### тех.изображение

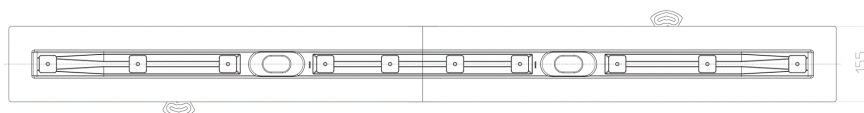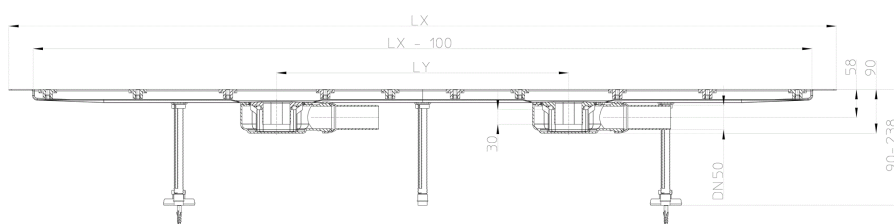

HL-Nr.	länge LX	länge LY
HL50FF-0140	1400 mm	500 mm
HL50FF-0150	1500 mm	500 mm
HL50FF-0160	1600 mm	600 mm
HL50FF-0170	1700 mm	600 mm
HL50FF-0180	1800 mm	700 mm
HL50FF-0190	1900 mm	700 mm
HL50FF-0200	2000 mm	800 mm
HL50FF-0210	2100 mm	800 mm