



ООО «ВИКОНТ 2000»

Разработчик и производитель резинотехнических
изделий

Тел. (056) 375-71-85

Ассортимент продукции



Комплектующие к упаковочному оборудованию

Ремень зубчатый 628
20T10/610+Linatex 7mm



Используется для фасовочно-упаковочных автоматов «МДУ-НОТИС-01»

Ремень зубчатый 729
25T10/720+Linatex 7mm



Используется для фасовочно-упаковочных автоматов «Интермаш»

Ремень зубчатый 5014M

202 L75+Linatex 7mm



ООО "Эло Пак"



Используется для фасовочно-
упаковочных автоматов «ЭлоПак»
(Гамма)

Терморолик



Используется для запайщиков
конвейерного типа MDS-980

Ремень зубчатый 5024, 5025, 5050- плоский (202 L 100+Linatex 5 mm)



Используется для вертикальных упаковочных
автоматов «Базис» АРУ-5,6...8

Ремень зубчатый 630 (50 T10/630+Linatex 7 mm)



Используется для
фасовочно-упаковочных
автоматов «ULMA»

Ремень зубчатый 6525-30 (255 L 125+Linatex 7 mm)



Используется для фасовочно-упаковочного автомата «Цитрон»

Ролик протяжки пленки $\varnothing 110 \times \varnothing 45 \times 25$ мм



Для вертикальных упаковочных автоматов «Базис» АРУ-2

НОЖИ ОТСЕКАЮЩИЕ ДЛЯ ФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ





Ножи отсекающие для фасовочно-упаковочных автоматов «МДУ-Нотис-01»:

- 260x16x1,8 мм

Для «Эло Пак»

Гамма:

- 85x30x2,7 мм;
- 240x54x3 мм

Для «Базис»:

- «АРУ-5» 237x25x2,5 мм;
- «АРУ-8,04» 237x65x2,5 мм;
- «АРУ-8» 200x65x2,5 мм;
- «АРУ-10» 365x24x2,5 мм;
- «АРУ-10-01» 265x24x2,5 мм

Для «ULMA»:

- 294x65x2,5 мм

Для «Matrix»:

- 369x20x0,8 мм.

Для «Колибри А176»

- 220x24,6x1,7 мм.

Для полуавтомата «Резак»:

- 200x68x2,0 мм;

- 910x40x0,8 мм – для стреч-пленки

Для салфеток нож

«Зигзаг»:


- 170x10x5 мм.

Для «Интермаш»:

- 284x20x2,0 мм;
- 323x20x2,0 мм

Готовы спроектировать и изготовить любой нож к любому оборудованию под заказ, по образцу или чертежу с основными размерами детали!!!

Ножи для различных фасовочно-упаковочных и запаивающих автоматов:

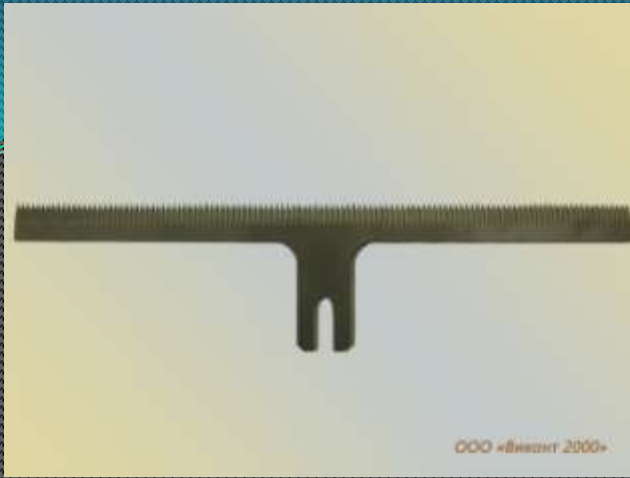

Для «Masek»:

- 270x65x2,0 мм
- 280x82x2,5 мм

Для «ORME»:

- 200x20x2,0 мм

Готовы спроектировать и изготовить любой нож к любому оборудованию под заказ, по образцу или чертежу с основными размерами детали!!!

Нож с наковальней для ФУА Aucouturier (Франция)



Размеры ножа: Длина – 129мм. Высота – 13мм. Толщина – 6мм.
Размеры наковальни: Длина – 129мм. Высота – 13мм. Толщина – 6мм.

Запчасти к оргтехнике



Резиновый вал $\varnothing 16 \times 246$ мм



Резиновый вал $\varnothing 20 \times 400 \text{ мм}$



Резиновый вал $\varnothing 37 \times 330 \text{ мм}$



Комплектующие к линиям обработки стекла



Автоматическая линия Lisec

Транспортный ролик полиуретановый



Ø47/57x65 мм

Ø47/57x80 мм

LISEC

CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.


Подающий ролик Ø80 мм



LiSEC

CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.

Вакуумный уплотнитель Ø125 мм

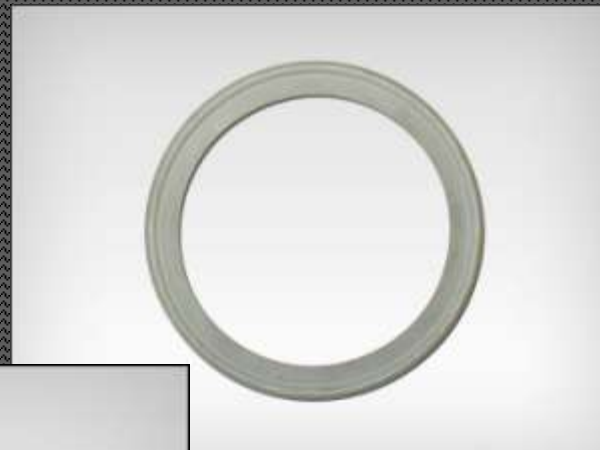

LiSEC

CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.

Станки по ламинации профилей BARBERAN mod. PUR-33L и UNIMAK UM 30 W5-S

 BARBERAN

UNIMAK




Ø50 × 22 мм (RP-550 013/4A, 8V);
Ø50 × 30 мм (RP-550 016/4A, 8V);
Ø50 × 50 мм (RP-550 014/4A, 8V).




Ø80 × 22 мм (RP-550 012/4A, 8V);
Ø80 × 30 мм (RP-550 017/4A, 8V);
Ø80 × 50 мм (RP-550 015/4A, 8V).

Шлифовальные станки Z. Bavelloni PR V99 Gemy, Grinder sl-8,

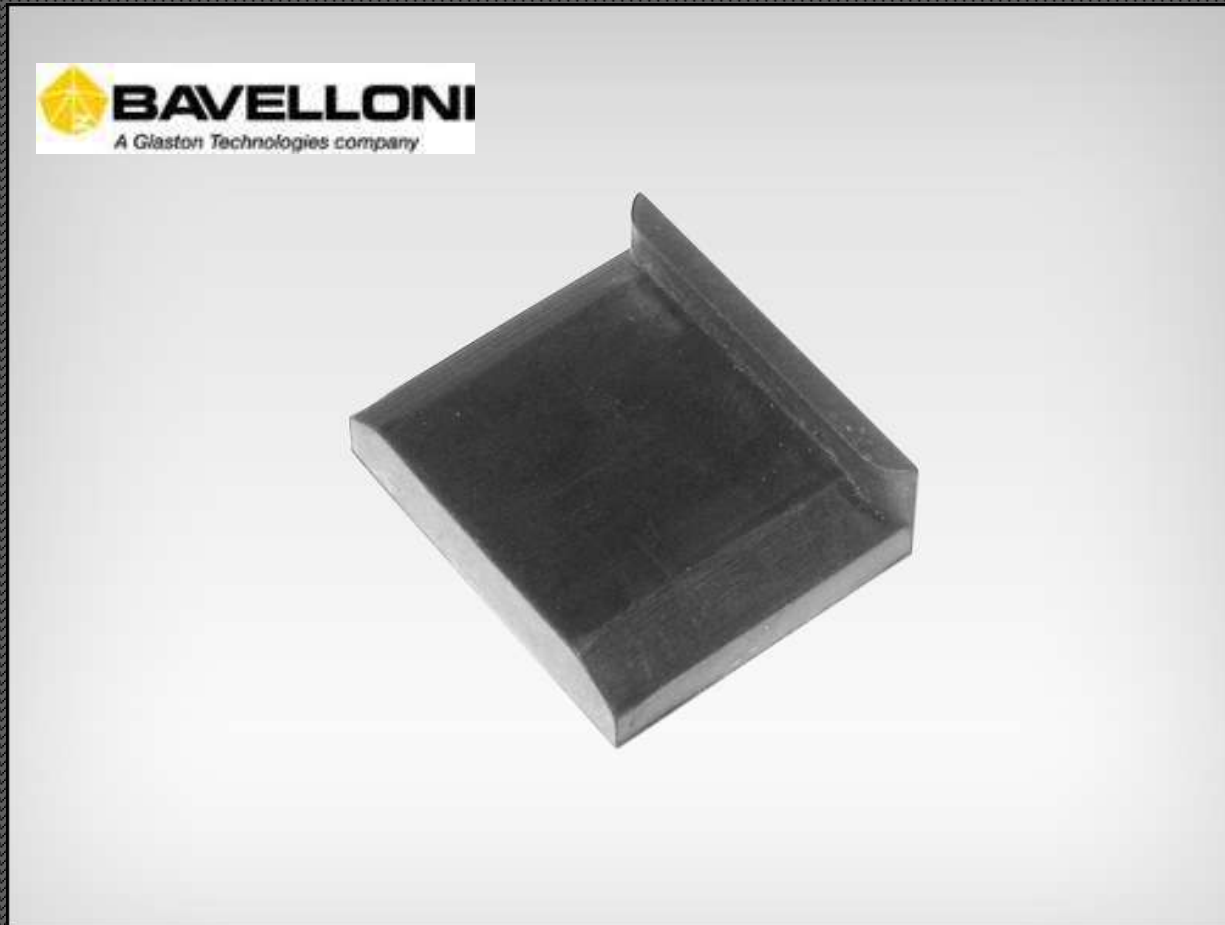

Накладка 37x31 мм

Накладка В-700; В-701

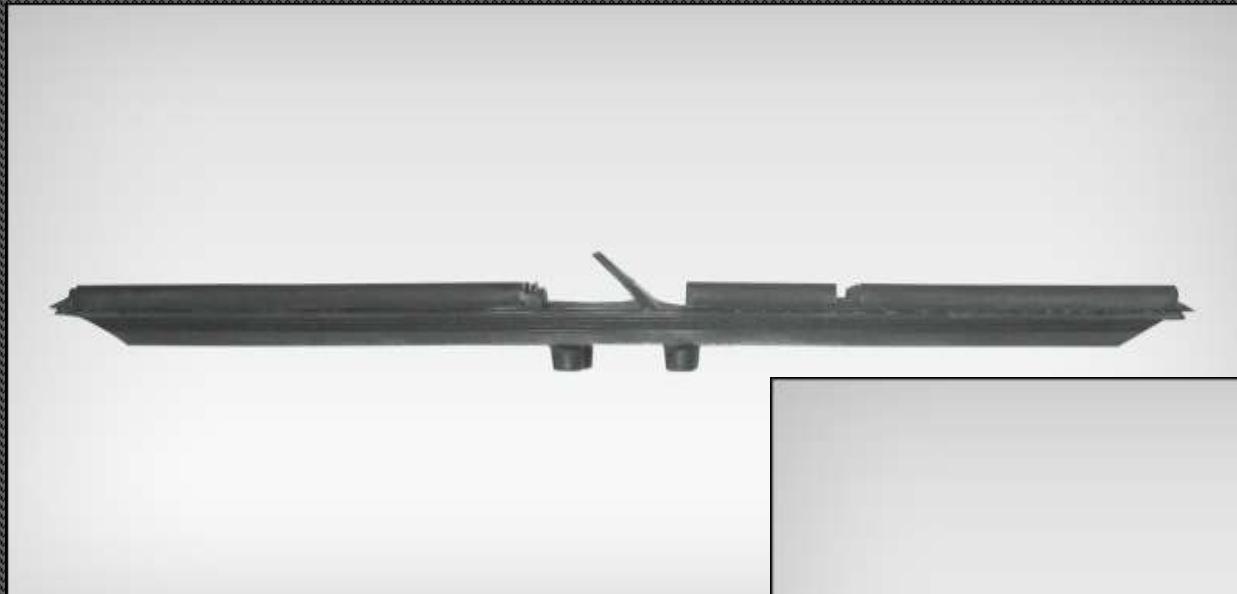

Станок для обработки криволинейных кромок Zanetti



Вакуумный уплотнитель $\varnothing 89 \times 5$ мм

Двухсторонняя линия обработки кромок Busetti



Манжет Ф-10 тормоза пневмоцилиндра

Станки по ламинации PLASMEK LM300



Прижимной ролик $\varnothing 80 \times 22$ мм R75 (RP-550 054/4A, 8V).

Ролики резинометаллические для ламинации(окутывания) профилей



Ролики выполнены из резин 3 степеней твердости:

1. Мягкая резина – синего цвета.
2. Средняя резина – красного цвета.
3. Повышенной твердости резина – зеленого цвета.

Ø50 × 22 мм (RP-550 013/4A, 8V);

Ø50 × 30 мм (RP-550 016/4A, 8V);

Ø50 × 50 мм (RP-550 014/4A, 8V).

Ø50 × 22 мм (RP-550 013/4A, 8V);

Ø50 × 30 мм (RP-550 016/4A, 8V);

Ø50 × 50 мм (RP-550 014/4A, 8V).

Моечные линии Shuring GMS Glass




Прижимной ролик $\varnothing 105 \times \varnothing 45 \times 20,5$ мм



Опорный ролик ПУ Ø40 мм



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К АВТО-, ТРАКТОРНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ

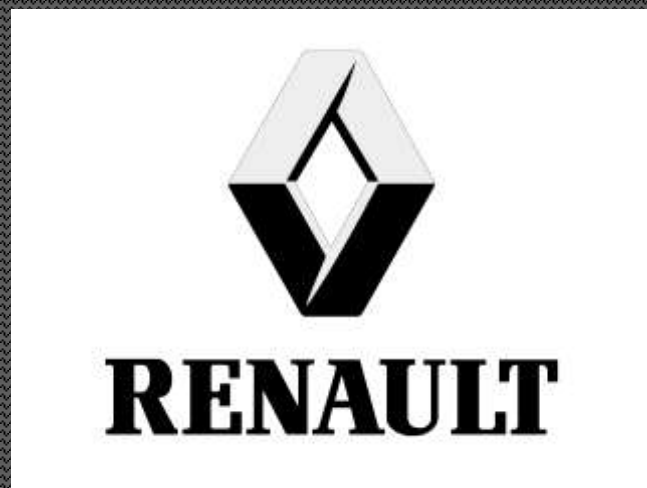

Пневмосистема грузового автомобиля



Клапан с манжетой WABCO 475
711 000 2 поз. 36 и 37

Передняя опора двигателя RENO



Подушка резиновая опоры двигателя 5010316521-левая,
5010316522-правая

Манжета поршня делителя коробки передач для автомобиля HOWO



Ø56xØ53xØ44x15 мм

Другие РТИ

Кольца уплотнительные для МУВП ТУ 2500-37600152106-94



К1 $\varnothing 19 \times \varnothing 10 \times 5$ мм МУВП-16/3;
К2 $\varnothing 27 \times \varnothing 14 \times 7$ мм МУВП-25/3;
К3 $\varnothing 35 \times \varnothing 18 \times 9$ мм МУВП-40/3;
К4 $\varnothing 45 \times \varnothing 24 \times 11$ мм МУВП-70/3;
К5 $\varnothing 56,5 \times \varnothing 30 \times 14$ мм МУВП-80/3;

К6 $\varnothing 70 \times \varnothing 38 \times 518$ мм МУВП-100/3;
К7 $\varnothing 86,5 \times \varnothing 45 \times 22$ мм МУВП-125;

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество, главным преимуществом которого является быстрое выполнение Вашей заявки и возможность изготовления продукции на заказ по чертежам или образцу. Если Вас заинтересовала наша продукция, мы будем рады ответить на все возникшие вопросы.

С уважением, коллектив ООО «ВИКОНТ 2000»

Тел./Факс: (056) 375-71-85

E-mail: lesya.vicont2000@ukr.net

Наш сайт: www.vicont2000.com.ua,

<http://vikont-2000.uaprom.net/>

Начальник отдела сбыта (маркетинга):

066-835-24-91 – Олеся Ивановна