


HL62.1Safe/2

Воронка для аварийного водостока DN125 с электрообогревом, с возможностью регулировки толщины слоя воды



Воронка для аварийного водостока DN125 с электрообогревом, с вертикальным выпуском, с фланцем, с возможностью регулировки толщины слоя воды от 28 до 68 мм.

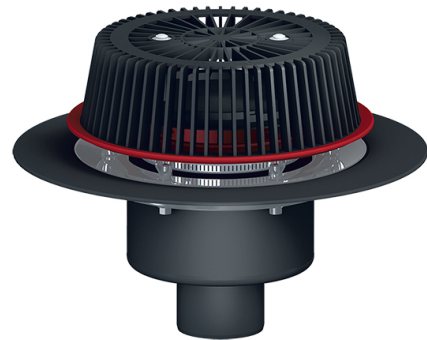

тех.изображение

