


## HL62.1Safe/5

Воронка для аварийного водостока DN160 с электрообогревом, с возможностью регулировки толщины слоя воды



Воронка для аварийного водостока DN160 с электрообогревом, с вертикальным выпуском, с фланцем, с возможностью регулировки толщины слоя воды от 28 до 68 мм.

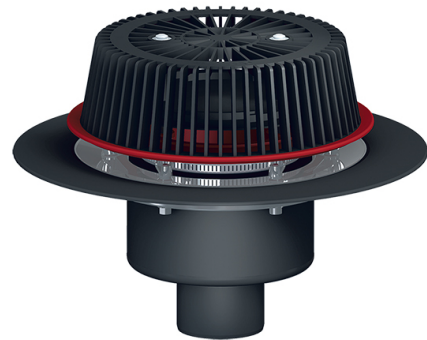

### тех.изображение

