


HL300R

Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с отверстием DN40/50, круглая насадка d 131мм/112мм



Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с обжимным фланцем, с запахозапирающим вкладышем с обратным клапаном, с отверстием расположенным сбоку DN40/50, со снимаемой насадкой из ПП, с круглыми подрамниками из нержавеющей стали 20 - 75 мм/ d 131мм и круглой решеткой d 112мм. Строительная защита во время монтажа в комплекте.

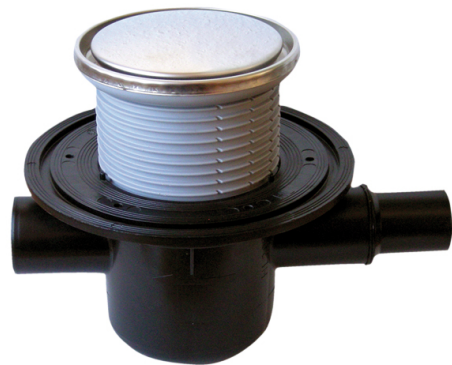

тех.изображение

