


HL800/110

Эластичная уплотнительная мембрана для герметичной заделки отверстия между трубопроводом и строительными конструкциями DN110



Эластичная уплотнительная мембрана для герметичной заделки отверстия между трубопроводом (из пластмассы, чугуна, нержавеющей стали) d 110-115мм и строительными конструкциями (наружные стены подвалов). Многоязычковая прокладка с битумной манжетой из высококачественного материала и с предохранительной гайкой из пластмассы для прочной фиксации. Легко одевается на гладкий конец трубы или раструб, легко устанавливается на неровные поверхности или в углах здания (благодаря специальной конструкции). Проверено на водонепроницаемость (до 6м водяного столба) - допускается отклонение оси трубы до 10% от оси монтажного отверстия.

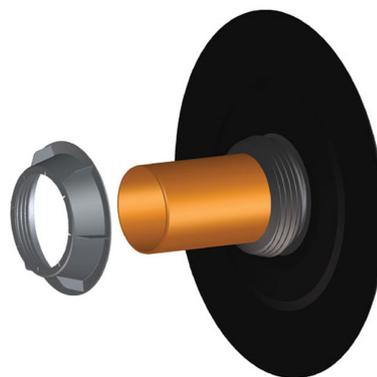

тех.изображение

