Устройство цифровой индикации

“Цветной LCD дисплей”

ADR 50

- 2, 3 или 4 оси
- Пользовательские настройки эксплуатации
- USB или RS232 порт опционально
- Выхода с открытым коллектором
- 2D симулятор
- Измерение угла
- Питание 24 VAC/VDC или 85 – 265 VAC
- Память до 1.000 координатных значение
- 5 языков опционально

Новое устройство цифровой индикации с LCD дисплеем серии ADR-50 применяется в различных типах станков и включает в себя все необходимые функции для повышения их производительности. На выбор, 5 языков: турецкий, английский, немецкий, испанский и португальский. Доступен USB или порт RS232. Возможность использования функции 2D моделирования.

ADR 50 имеет 6 выходов с открытым коллектором. Каждый выход может быть использован с выбранной осью.

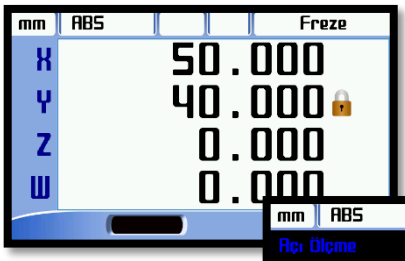

✓ Прямоугольный карман
✓ Линейная диаграмма

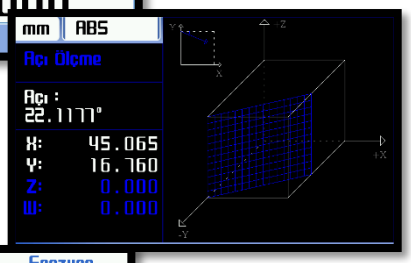

✓ Измер. радиуса
✓ Измер. наклона
✓ Измер. угла

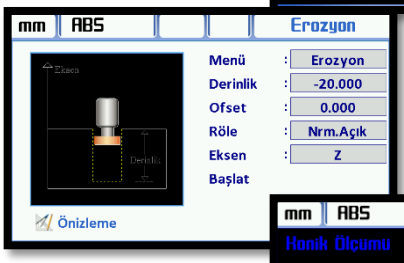

✓ Компенсация ошибок
✓ Сума по осях
✓ Режим диаметра

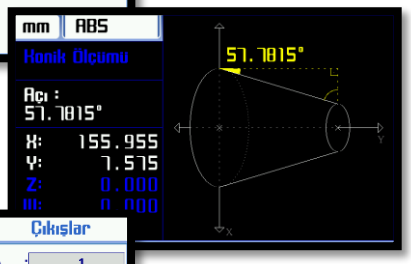

✓ Размывание
✓ Пользовательские режимы
✓ Сжимание

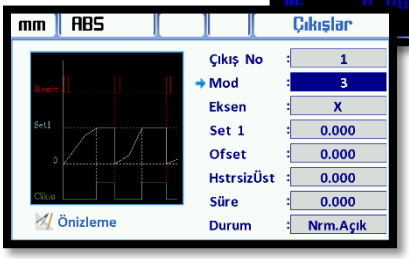

И много других функций...

Техническая спецификация

Кол-во осей	2, 3, 4
Дисплей	Цветной LCD
Разрешение дисплея	Выбирается пользователем
Входной сигнал	Push Pull или TTL A,B,Z (Line Driver A, B, Z, /A, /B, /Z) инкрементальный сигнал энкодера
Вес	~ 2,7 кг
Питание	85 – 265 VAC 50/60 Hz или 24 VAC/VDC
Температура хранения	- 25 ~ 65 °C
Рабочая температура	-10 ~ 45 °C
Относительная влажность	20% - 85%
Размеры (HxWxT)	202mm x 320mm x 84mm
Корпус	Алюминиевый литой корпус

Код заказа

Модель

A	D	R	5	0	-	X

Количество осей

2 : 2 Оси
3 : 3 Оси
4 : 4 Оси

CE

Габаритные размеры

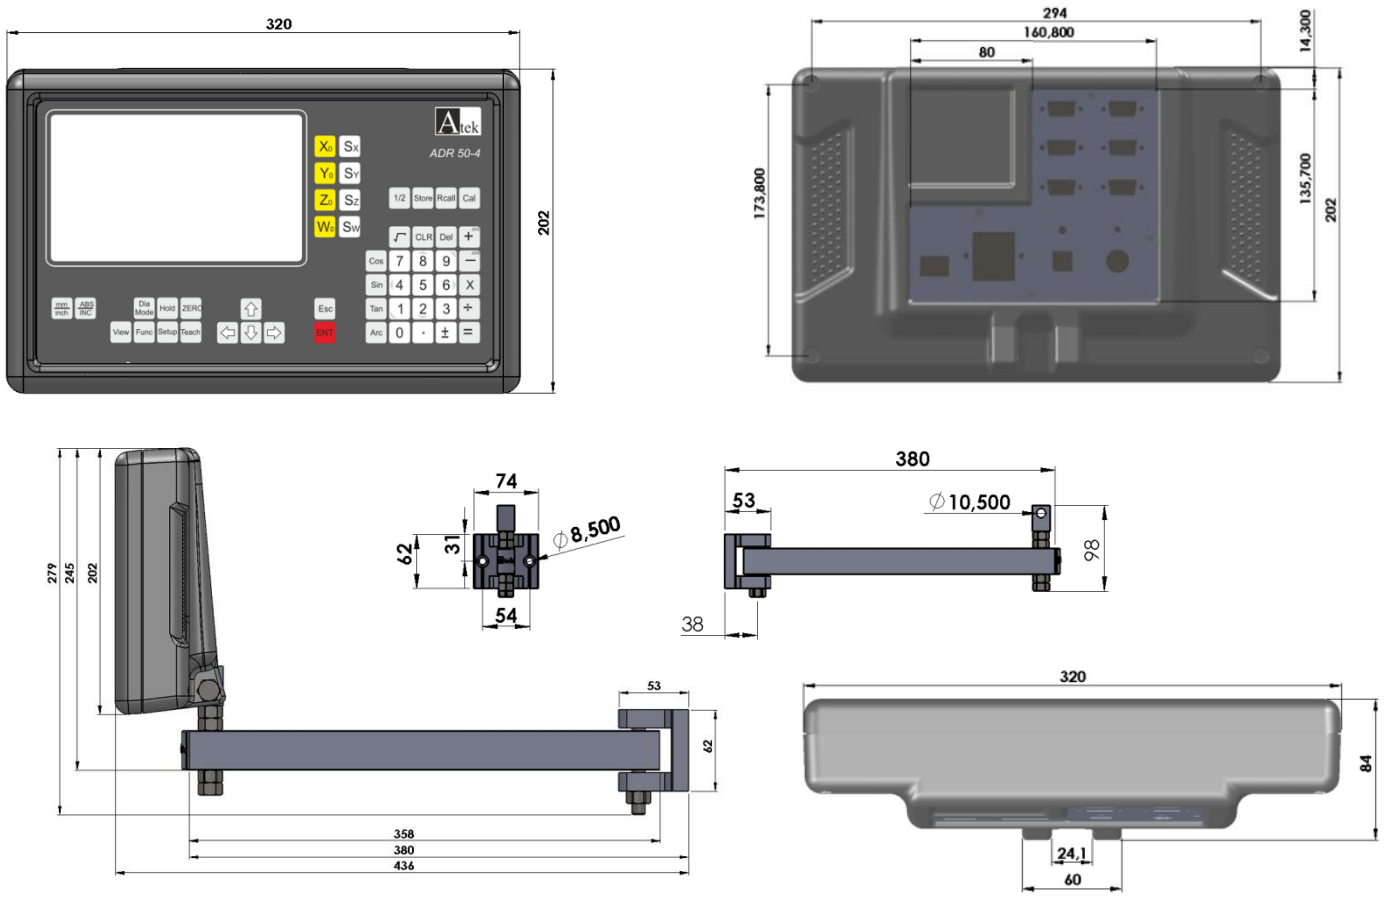

Подключение

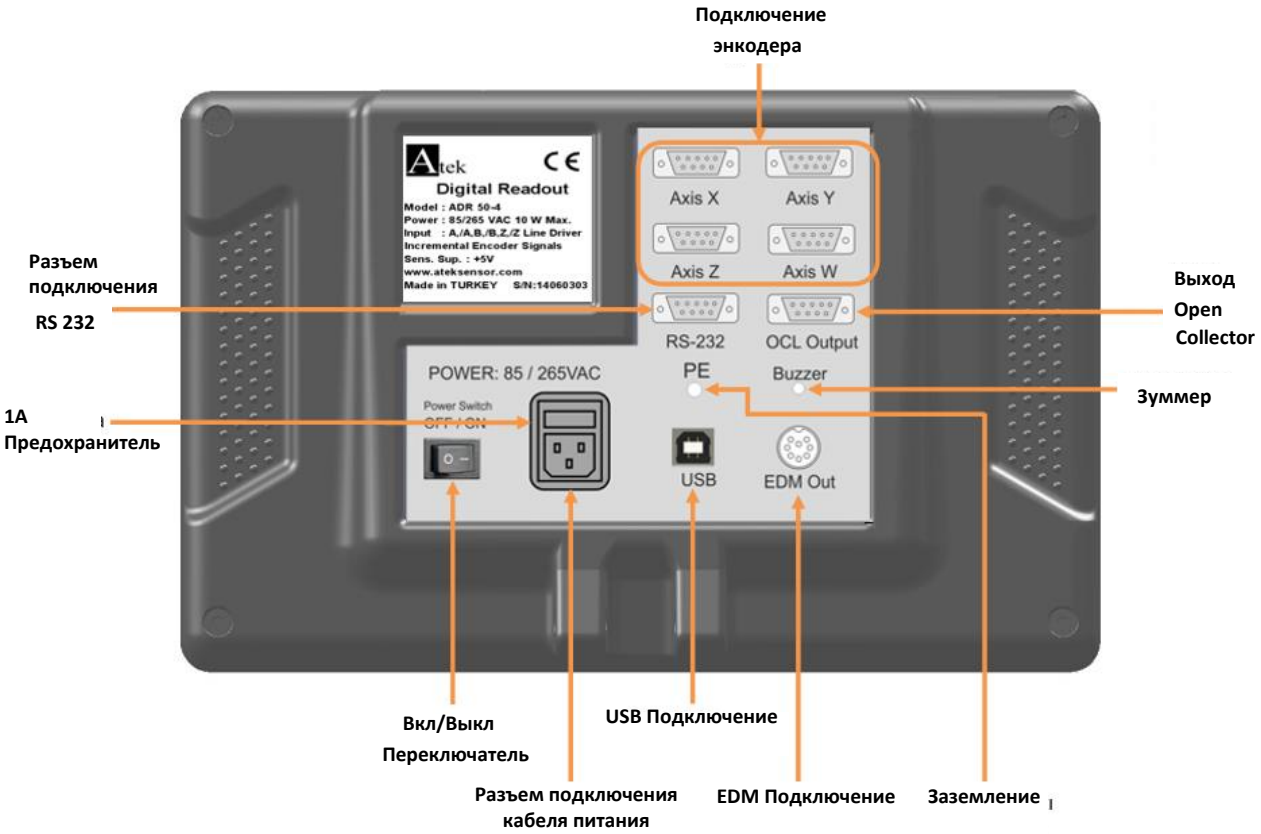

Atek Sensor Technology A.S.

Україна, 79000, м.Львів, п-р.Чорновола, 63 оф.201

+38 044 344 16 04, +38 068 166 16 01

https://asu-tp.shop/ info@asu-tp.com.ua