




Электродвигатель подъема КГЕ 2412-6ТР1 KGE 2412-6ТР1

Мощность / Номинальный ток	- 4.5 кВт / 24.5 А
Частота вращения	- 920 об./мин.
Грузоподъемность	- 5т 2/1 или 10т 4/1
Напряжение питания	- 380В
Частота напряжения	- 50Hz
Встроенный тормоз	- да аксиальный хода вала
Степень защиты	- IP54, тормоз IP22
Климатическое исполнение	- 25...+40С, У2
Продолжительность / частота вкл	- 40% / 240 вкл/час
Класс изоляции	- F
Исполнение	- Общепромышленное
Термическая защита	- да
Транспортные габариты	- 0,5 x 0,4 x 0,4м = 160 кг
Производитель	- БАЛКАНСКО ЕХО р. Болгария.
Дополнительные опции:	
Исполнение	- морское, тропическое, химически агрессивная среда
Класс изоляции	- H
Температура эксплуатации	- 40С , по договоренности подогрев.
Климатическое исполнение	- У1

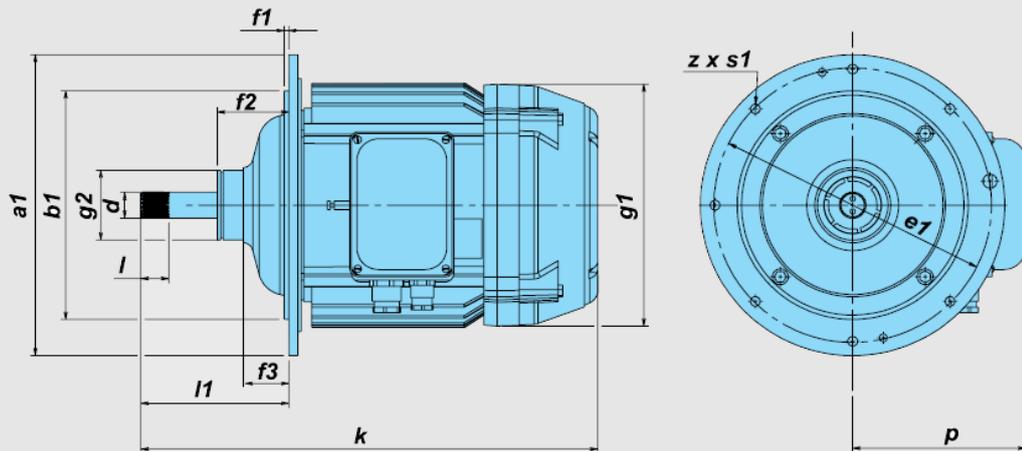

Тип	Размеры												Вал	
	a1	b1	e1	f1	f2	f3	l1*	g1	g2	k	p	z x s1	d	l
КГЕ 2412	418	325	380	5	110	75	146	328	105	491	212	8x13	Ев40x2,0x18S3aX	38
Мощность	Тип		Частота вращения	Режим работы		Ток	Пусковой момент	Тормозной момент	Вес					
				CD	SF									
kW			min ⁻¹	%	sw/h	A	Nm	Nm	kg					
8,0	КГЕ 2412-6		920	40	240	24,5	132	105	100					