



ООО "КРОЛЛ УА"

03065, г.Киев, ул.В.Чумака, дом 5, к .41

www.kroll.ua ; www.krollua.com

моб. 050 380-35-31 Евгений, yevgen\_patrushev@kroll.ua

моб. 073 419-02-66

моб. 097 531-65-58 Дмитрий, info@kroll.ua





Модель	Выходная	Максимально	Емкость	Термостат	Внешний	Температура	Водная	Обратное	Длина,	Ширина,	Высота,	Вес,	Цена
<b>Euro_Boiler</b>	тепловая	рабочее	бойлера	безопасности	диаметр	отходящих	эффектив.	давление					
<b>EKO-CUP M3</b>	мощность,	давление			дымохода	газов	до	котла					
	кВт	бар	литры	С <sup>0</sup>	мм	макс. С <sup>0</sup>	%	мБар	мм	мм	мм	кг	EURO
<b>Напольные котлы предназначенные для работы с вентиляторными горелками</b>													
<b>EKO-CUP M 3 18 (19,2)</b>	19,2	2,5	48	105	130		93,8		1175	500	790	105	<b>2439,83</b>
<b>EKO-CUP M 3 25 (26,2)</b>	26,2	2,5	54	105	130		93,8		1275	500	790	117	<b>2464,09</b>
<b>EKO-CUP M 3 35 (37,3)</b>	37,3	2,5	80	105	130		93,8		1275	580	860	147	<b>2772,79</b>
<b>EKO-CUP M 3 50 (53,35)</b>	53,35	2,5	85	105	150		93,8		1275	630	890	168	<b>3024,16</b>
<b>EKO-CUP M 3 65 (69,3)</b>	69,3	2,5	105	105	160		93,8		1275	690	960	206	<b>3529,10</b>
<b>EKO-CUP M 3 80 (85,3)</b>	85,3	2,5	130	105	160		93,8		1315	690	960	210	<b>3864,26</b>

Котел поставляется вместе с одноступенчатой автоматикой

Значения верны для температуры воды на выходе 80 °, температуры воды на входе 60 °

EKO-CUP M3 - двух ходовой с реверсивной камерой

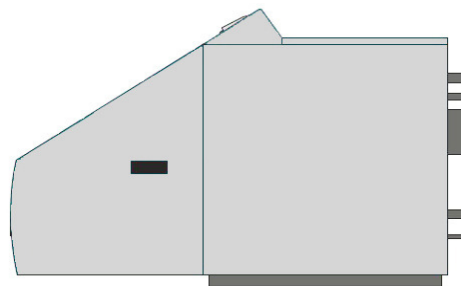



ООО "КРОЛЛ УА"

03065, г.Киев, ул.В.Чумака, дом 5, к .41

www.kroll.ua ; www.krollua.com

моб. 050 380-35-31 Евгений, yevgen\_patrushev@kroll.ua

моб. 073 419-02-66

моб. 097 531-65-58 Дмитрий, info@kroll.ua



Модель	Выходная тепловая мощность, кВт	Максимально рабочее давление бар	Емкость бойлера литры	Термостат безопасности C°	Внешний диаметр дымохода мм	Температура отходящих газов макс. C°	Водная эффектив. до %	Обратное давление котла мБар	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Цена EURO
<b>Напольные трех ходовые котлы предназначенные для работы с вентиляторными горелками горелками</b>													
<b>EKO-CUP S3 120 (133)</b>	133	2,5	175	105	180		92,80		1400	780	1070	375	<b>6329,45</b>
<b>EKO-CUP S3 160 (170)</b>	170	5	86	105	200		92,80		990	690	772	505	<b>7617,17</b>
<b>EKO-CUP S3 240 (255)</b>	255	5	86	105	200		92,80		990	690	772	648	<b>9046,01</b>
<b>EKO-CUP S3 320 (320)</b>	320	5	86	105	200		92,80		990	690	772	798	<b>10810,01</b>
<b>EKO-CUP S3 400 (400)</b>	400	5	126	105	200		92,80		1205	760	812	1003	<b>12938,94</b>
<b>EKO-CUP S3 460 (460)</b>	460	5	126	105	200		92,80		1205	760	812	1118	<b>14422,91</b>
<b>EKO-CUP S3 530 (530)</b>	530	5	126	105	200		92,80		1205	760	812	1248	<b>15850,64</b>
<b>EKO-CUP S3 600 (600)</b>	600	5	151	105	200		92,80		1385	760	812	1378	<b>17979,57</b>

Котел поставляется вместе с одноступенчатой автоматикой

Значения верны для температуры воды на выходе 80 °, температуры воды на входе 60 °

EKO-CUP M3 - двух ходовой с реверсивной камерой

