
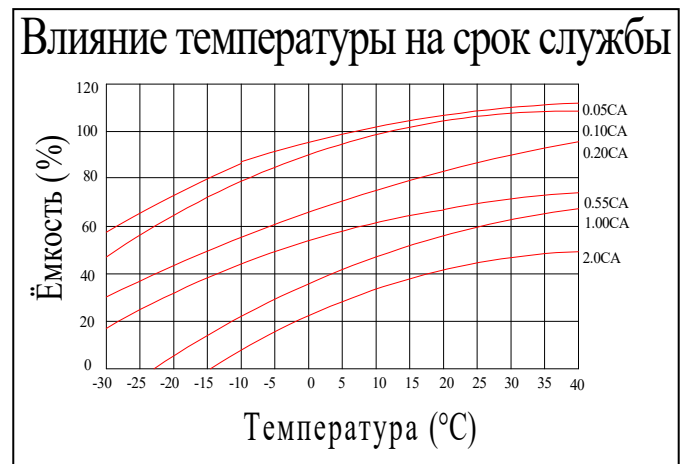
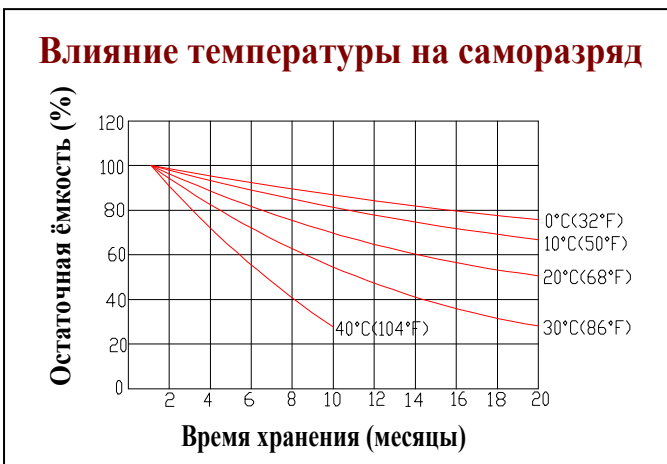
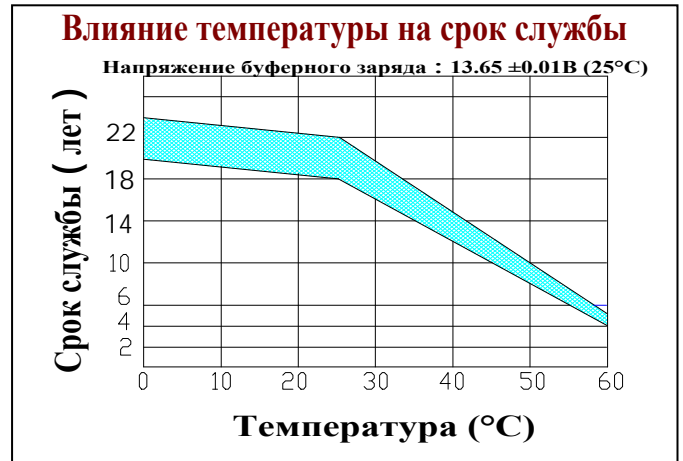


Температуροустойчивая гелевая батарея с длительным сроком службы

1НW3527/

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

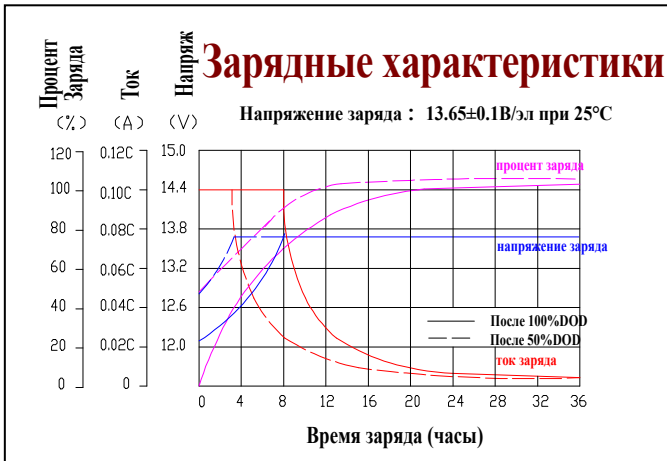

КОНСТРУКЦИЯ БАТАРЕИ

Элемент	Положительная пластина	Отрицательная пластина	Корпус и крышка	Вентиляционные пробки	Терминалы	Сепаратор	Электролит	Уплотнитель
Описание	Утолщенная пластина с высоким содержанием Sn и низким Ca со специальной пастой	Сбалансированная Pb-Sa решетка для повышения эффективности рекомбинации	ABS (UL94-V0 опционно)	Пламезащитные, устойчивые к старению	Медный разъем под болт M8 (сила затягивания: 10~12Нм)	PVC	Силиконовый гель	Двухслойное эпоксидное уплотнение