



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Заглибні дренажні насоси ТМ KOER призначені для відкачування води з підтоплених приміщень, стічних вод, каналізаційних вод, дощової і фільтраційної води, наповнення або осушення басейнів, ванн; подача води з неглибоких колодязів, цистерн і відкритих водойм, для систем поливу в сільському господарстві.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ


- Перекачувана рідина: чиста, менше забруднена вода
- Ступінь забруднення: не більше 1 кг/м³
- Максимальний розмір часток не більше 3мм
- Водневий показник (pH): 6.5 - 8.5
- Температура води, що перекачується: + 5°C ... + 40°C
- Максимальна глибина занурення: 5м.

НАСОСНА ЧАСТИНА


- Корпус: Алюміній
- Робоче колесо: технополімер
- Вал двигуна: нержавіюча сталь AISI 304

ДВИГУН

- Тип двигуна: асинхронний з вбудованим в обмотку термозахистом
- Обмотки статора: 100% мідь
- Клас ізоляції: F -термостійкість двигуна до 155°C.
- Напруга: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Клас захисту: IP 68
- Охолодження двигуна рідиною, в яку занурений
- Режим роботи: тривалий
- Укомплектований поплавковим вимикачем
- Довжина кабелю :10 м.

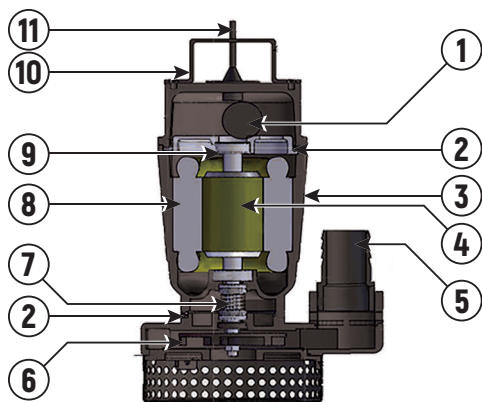

1. Конденсатор
2. Гумове ущільнення
3. Корпус
4. Ротор
5. Напірний з'єднувач
6. Статор
7. Механічне ущільнення
8. Робоче колесо
9. Підшипник
10. Ручка для перенесення
11. Кабель живлення

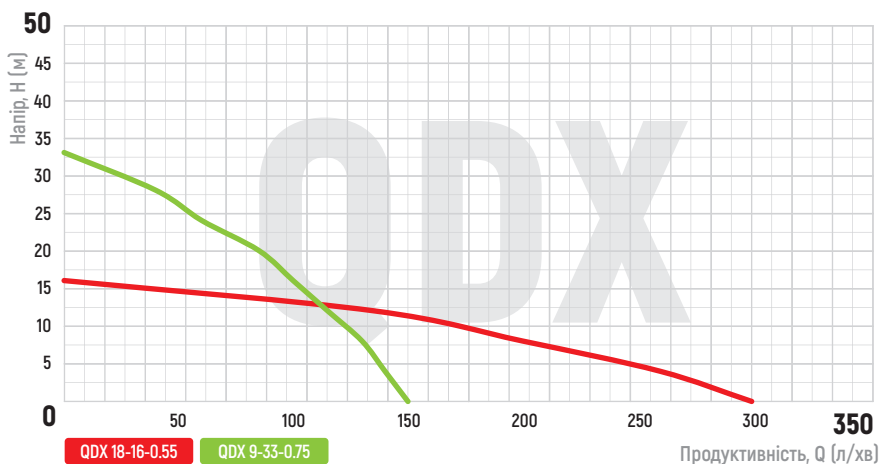

ВИТРАТО-НАПІРНІ ТА ГАБАРИТНО-ВАГОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ПОТУЖНІСТЬ		Q max (л/хв)	H max (м)	Діаметр патрубна	Вага бруто, кг	Габарити коробки, мм (Д×Ш×В)
	кВт	К.С					
QDX 18-16-0.55	0,55	0,75	300	16	1,5"	12,5	450×260×470
QDX 9-33-0.75	0,75	1	150	33	1"	14,6	450×260×480