

NERGECO T ENDURO 5

Швидкісні ворота з мульти-компонитною
рамою для зовнішнього встановлення

Висока стійкість до негоди, вітрові навантаження
до 5 класу, придатні для корозійного середовища



www.nergeco.com

NERGECO
ENTRE/MATIC

NERGECO T ENDURO 5



ЗОВНІШНЄ ВСТАНОВЛЕННЯ

WIND RESISTANCE

Полотно воріт Nergesco Trekking розроблене з гнучкими горизонтальними ребрами жорсткості, які сприяють кращому приляганню завіси до зовнішнього краю напрямних стійок, натягуючи при цьому завісу вертикально згори вниз. Таким чином вітрове навантаження рівномірно розподіляється по всій площі воріт, що дозволяє досягати 5 класу.

ЗАХИСТ ВІД НЕГОДИ ТА ПОКРАЩЕНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

Конструкція воріт T ENDURO 5 і полотно Trekking мають покращену герметичність та високу стійкість до погодних умов. Також завіса доступна в теплоізолюваному варіанті, з двошаровим матеріалом та спіненим наповненням для кращої підтримки внутрішньої температури приміщення.

СТІЙКІСТЬ ДО СУВОРОГО СЕРЕДОВИЩА

Мультикомпонентний матеріал рами воріт розроблений для роботи в найсуворіших умовах, забезпечує на 45% вищу стійкість до корозії, ніж нержавіюча сталь. Це робить його придатним для найбільш вологих, солевих, і навіть кислотних середовищ.

ШВИДКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

ЗАХИСТ ЛЮДЕЙ, ПРОДУКЦІЇ ТА ТРАНСПОРТУ

Розумна безпечна завіса воріт Nergesco значно знижує ризик травм і пошкоджень. Вільний, гнучкий і м'який нижній край може деформуватися у всіх напрямках, і при найменшому ударі ворота знову відкриваються. Навіть ворота великого розміру залишаються безпечними, захисна функція поперечної балки запобігає падінню полотна.

РОБОЧИЙ ЦИКЛ «ТОЧНО ВЧАСО»

Завдяки продуманому дизайну та перевіреним технологіям ворота відкриваються та закриваються швидко та без затримок. Скорочений цикл зменшує час відкритих воріт та допомагає знизити споживання енергії до 32%.

ШИРОКОКУТНІ ПАНОРАМНІ ВІКНА

Прозорі вставки на всю ширину воріт дозволяють чітко бачити зустрічний транспорт. Прозорий ПВХ матеріал прекрасно зберігає свою прозорість, стійкий до розтягу та має захист від ультрафіолетового випромінювання.

НИЗЬКІ ВИТРАТИ ТА ВИСОКА ДОВГОВІЧНІСТЬ

КРАЩА РОБОТА ТА ДОВГИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ


Унікальна запатентована система складання полотна Trekking Fold-Up гарантує правильне складання штори між горизонтальними профілями. Це забезпечує кращу експлуатацію та триваліший термін служби воріт.

ПРЯМИЙ ПРИВОД

Мотор прямого приводу без ланцюгів та привідних пасів - це довготривала експлуатація з низькими витратами на обслуговування. Загальне зношування воріт мінімальне, оскільки ворота мають лише 5 рухомих частин (мотор, редуктор, кінцеві вимикачі, вал намотування, підйомні паси).

MULTI-COMPOSITE FRAME

Міцність бічних напрямних і їхня здатність поглинати удари без постійної деформації дозволяють уникати великих витрат на ремонт. Мультикомпонентна рама воріт ідеально направляє краї полотна, знижуючи зношуваність та шум.

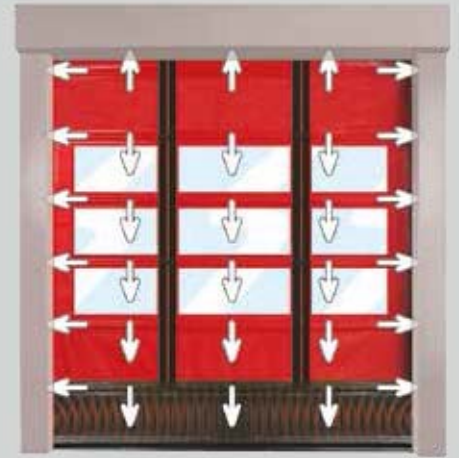

> Розподіл вітрового тиску



> Термо-розділена рама > Напрямна з полотном



> «Розумне безпечне полотно»

© Entrematic Group AB – 2017

ПРЕДСТАВНИК NERGECO

ТОВ «ПСТ Автоматик»
вул. Миколи Руденка, 60Б
м. Дніпро, 49101

+38 (067) 630-6262
www.parkan.ua
azza@parkan.ua

ENTREMATIc BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.nergesco.eu@entrematic.com
www.nergesco.com

NERGECO
ENTREMATIc

NERGECO T ENDURO 5



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР

6.000 мм x 6.000 мм (ШxВ)

ШВИДКІСТЬ (в залежності від виконання та розміру воріт)

Відкриття: до 0,8 м/с

Закриття: до 0,8 м/с

ПОЛОТНО ВОРІТ

670 г/м² поліестер з ПВХ покриттям. Горизонтальні профілі з інтервалом 620 мм.

Опція: 2-шарове утеплене полотно (U = 4,08 W/m².K).

СТРУКТУРА

Запатентована мультикомполімерна рама воріт (U-образні вертикальні бічні напрямні з термобар'єром, кронштейни, вал та поперечна кришка валу)

МОТОР

3-фазний мотор 1,1 ÷ 3,0 kW в залежності від розміру воріт та обраних опцій.

Кришка мотору, доступ бічний.

БЛОК УПРАВЛІННЯ

Програмований логічний контролер (ПЛК) Nergesco, опційно - ПЛК Crouzet.

Стандартна дистанція до воріт 2 м, опційно - для більш відділеного монтажу.

Стандартний корпус IP65, поліестер, розмір 500 x 400 мм.

Опційно - корпус IP66 або IP67, неіржавіюча сталь, розмір 500 x 400 мм.

БЕЗПЕКА

Intelligent Curtain® безпечне полотно зі спіральним кабелем (опційно безпроводне).

Фотоелементи безпеки MOFT/MOFR, IP67, на висоті 280 мм.

Опційно без системи Intelligent Curtain®:

для країн EU: 4 пари фотоелементів, швидкість 0,5 м/с

для інших країн: 2 пари фотоелементів, швидкість 0,8 м/с

АВАРІЙНЕ ВІДКРИВАННЯ

Ручне відкриття через корду на двигуні

Опційно: ручне / автоматичне відкриття з противагами, мотор з інвертером + UPS

АКТИВАТОРИ

Кнопка (в т.ч. безпроводна) - натяжний перемикач (в т.ч. безпроводний) - радари - радіо керування - індукційні петлі - фотоелементи - тощо

ЖИВЛЕННЯ

3x400V, 50 Hz, диференціальний захист 300 mA

Опційно: 3x230V, 50Hz, або 1x230V, 50 Hz (з інвертером), або

3x440V, 60 HZ.

КОЛЬОРИ ПОЛОТНА ВОРІТ

	ЖОВТИЙ RAL 1021		КОРИЧНЕВИЙ RAL 8017
	ПОМАРАНЧЕВИЙ RAL 2008		БІЛИЙ RAL 9010
	ЧЕРВОНИЙ RAL 3002		БЕЖЕВИЙ RAL 1014
	ТЕМНО-СИНИЙ RAL 5010		БЛАКИТНИЙ RAL 5015
	ТЕМНО-ЗЕЛЕНИЙ RAL 6026		СВІТЛО-ЗЕЛЕНИЙ RAL 6018
	СІРИЙ RAL 7037		

ВІКНА


Опційно: прозорі панорамні вставки 1 ряд / 2 ряди / все полотно

КОЛІР РАМИ ВОРІТ

Сірий RAL 7035

ІНШЕ

Вітрова стійкість = клас 5 (залежно від розмірів)

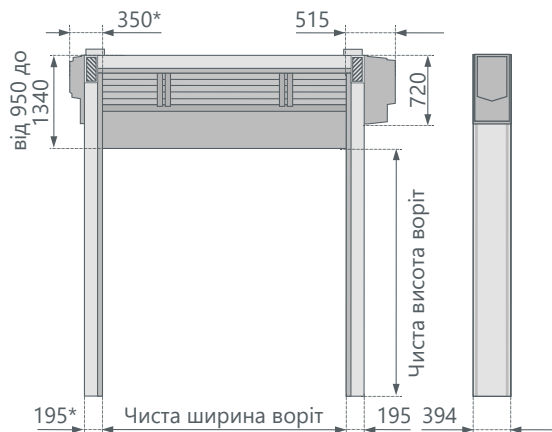

МОНТАЖНІ РОЗМІРИ

До 6.000 x 6.000 мм*

Чиста висота воріт	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
H+ Висота над отвором	950	990	1.040	1.090	1.140	1.190	1.190	1.250	1.290	1.340

* Увага: для подвійного утепленого полотна, максимальна чиста висота воріт макс. = 4.500 мм

ПРЕДСТАВНИК NERGECO

ТОВ «ПСТ Автоматик»
вул. Миколи Руденка, 60Б
м. Дніпро, 49101

+38 (067) 630-6262
www.parkan.ua
azza@parkan.ua

ENTREMATIc BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.nergesco.eu@entrematic.com
www.nergesco.com

NERGECO
ENTREMATIc