

БЕЛИМО УКРАИНА С. А. Р.
Электроприводы для систем отопления
вентиляции и кондиционирования

АВАКС інжиніринг
068 205 57 51

ПАСПОРТ

на электропривод заслонки типа «баттерфляй»

GM230A

Продукция сертифицирована в Украине и отвечает требованиям ГОСТ 16264.0-85, ГОСТ 16264.4-85. Сертификат номер UA1.118.0062901-09.

Киев 2009

Содержание

1. Применение.....	3
2. Принцип работы, принципиальная электрическая схема подключения.....	3
3. Основные технические характеристики.....	3
4. Монтаж.....	4
5. Техническое обслуживание.....	4
6. Хранение и транспортировка	4
7. Стандартный комплект поставки.....	4
8. Гарантии изготовителя.....	5
9. Дата отгрузки.....	5

1. Применение

Электропривод поворотного действия GM230A предназначен для управления заслонками типа «баттерфляй» в системах отопления.

2. Принцип работы

Открытие или закрытие заслонки обеспечивается управлением по однопроводной схеме.

Принципиальная схема подключения приведена на рисунке 1.

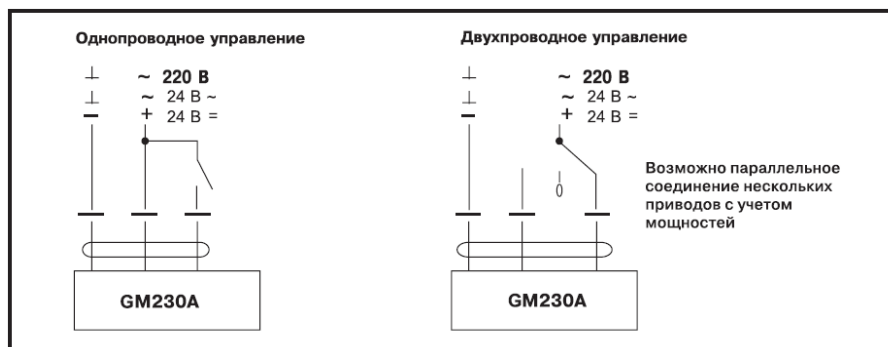


Рис. 1

Примечание: Питание подавать только после установки электропривода на вал заслонки.

3. Основные технические характеристики

Основные технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2

Напряжение питания	AC230V 50/60Hz
Диапазон напряжения питания	85...265V
Расчетная мощность	10VA
Потребляемая мощность	6 W
Соединительный кабель	1м, 3×0.75мм ²
Направление поворота	Выбирается установкой переключателя L/R
Угол поворота	95°, настраивается с помощью механических ограничителей
Крутячий момент	40 Нм (при номинальном напряжении)
Ручное управление	Кнопка с самовозвратом
Время поворота	150 с (по запросу 85...340 с)
Уровень шума	max 35 dB
Индикация положения	механическая
Класс/степень защиты	IP54/ II (все изолировано)
Наружная температура	-30 ⁰ ...+50 ⁰
Техническое обслуживание	не требуется
Вес	1.7 кг

4. Монтаж

Привод оборудован специальным крепежным переходником, быстро и легко устанавливается на заслонку и блокируется фиксатором. Фиксатор поставляется в комплекте. Настройка угла поворота с помощью механических упоров.

5. Техническое обслуживание

После монтажа, подключения и пуско-наладки электропривод не требует технического обслуживания.

При проведении каких-либо других сервисных работ необходимо в первую очередь отключить питание электропривода.

6. Хранение и транспортировка

Электропривод в упаковке изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре воздуха $-40...+80$ °С и относительной влажности 95%.

7. Стандартный комплект поставки

Привод GM230A..... – 1 шт.

8. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует работоспособность электропривода при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

9. Дата отгрузки

М.П.

.....
личная подпись

.....
фамилия

.....
дата (число, месяц, год)

АВАКС инжиниринг
068 205 57 51