

БЕЛИМО УКРАИНА С. А. Р.
Электроприводы для систем отопления
вентиляции и кондиционирования

ПАСПОРТ

**на дополнительный контакт
электропривода воздушных заслонок**

S2A

Продукция сертифицирована в Украине и отвечает требованиям ГОСТ 16264.0-85,
ДСТУ EN 55014-1:2016, ДСТУ ІЕС 60335-1:2010.

Сертификат номер UA.СП.10202.00003-23

Декларация о соответствии требованиям Технических регламентов
UA.TR.066.00001-23

Киев 2023

Содержание

1. Применение.....	3
2. Принцип работы	3
3. Основные технические характеристики	3
4. Монтаж	3
5. Техническое обслуживание.....	4
6. Хранение и транспортировка	4
7. Стандартный комплект поставки	4
8. Гарантии изготовителя.....	4
9. Дата отгрузки	4

1. Применение

Вспомогательные переключатели S2A предназначены для сигнализации конечных положений или выполнения функций переключения при любом положении заслонки.

2. Принцип работы

Вспомогательный переключатель устанавливается непосредственно на крепежный хомут привода таким образом, что возникает прямая связь между его положением и кулачками микропереключателя. Точку переключения можно установить в любом месте шкалы от 0 до 100 % путем поворота винта. Схема электрических соединений приведена на рисунке 1.

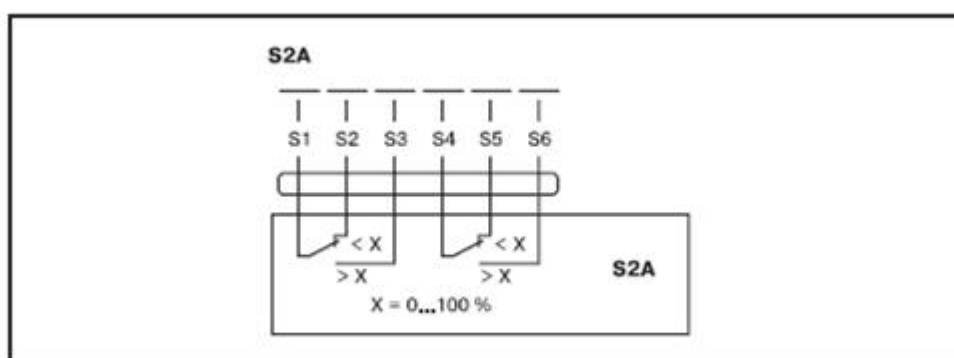


Рис. 1

3. Основные технические характеристики

Основные технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2

Технические данные	S2A
Количество переключателей	2 шт. однополюсных перекидных 3A (0,5A) 250В~
Соединительный кабель	1 м, 6x0,75 мм ²
Точка переключения	Настраивается с помощью шкалы 0...10
Класс защиты	II (все изолировано)
Степень защиты	IP54
Температура эксплуатации	-30... +50 ⁰ С
Температура хранения	-40... +80 ⁰ С
Влажность	95%, согласно EN 60730-1
Габариты	101x76x27 мм
Вес	170 г

4. Монтаж

Дополнительный контакт оборудован универсальным крепежным хомутом, быстро и легко устанавливается на электропривод и фиксируется защелками.

5. Техническое обслуживание

После монтажа на привод, подключения и пуско-наладки электропривода дополнительный контакт не требует технического обслуживания.

6. Хранение и транспортировка

Дополнительный контакт в упаковке изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре воздуха -40...+80 °С и относительной влажности 95%.

7. Стандартный комплект поставки

Доп. контакт S2A..... – 1 шт.

8. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует работоспособность допконтакта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

9. Дата отгрузки

М.П.

.....
личная подпись

.....
фамилия

.....
дата (число, месяц, год)