

Секційні підйомні ворота

ASSA ABLOY OH1042P

ASSA ABLOY**ASSA ABLOY Вхідні системи**Відчуйте безпечніший та
більш відкритий світ

Нове покоління підйомних секційних воріт

Сучасні, міцні та гнучкі, нові ASSA ABLOY OH1042P від компанії ASSA ABLOY Entrance Systems розроблені, щоб підтримувати ваш бізнес у русі – для будь-яких завдань і за будь-якої погоди. Наповнені інноваціями та надзвичайно добре ізольовані, ці міцні та привабливі підвісні секційні ворота дають вам найбільшу кількість варіантів за найнижчих експлуатаційних витрат. Високоякісні ворота OH1042P є ідеальним вибором для складів, логістичних центрів і будь-яких комерційних приміщень.

Кожна частина підйомних секційних воріт ASSA ABLOY OH1042P виготовлена за найвищими стандартами. Поєднання вітростійких посиленних панелей та сертифікації 3 класу водонепроникності, високих вітрових навантажень та низької повітропроникності дають вам ворота, які виглядають краще і служать довше. Маленькі інновації, які мають велике значення для будівель, які вони захищають.

Доступні дев'ять стандартних зовнішніх кольорів, або ви можете обрати ваш власний корпоративний колір для внутрішньої та зовнішньої сторони воріт. Доступні з різними розмірами, панелями, конфігураціями вікон, замками, ручками та прохідними дверима, підйомні секційні ворота ASSA ABLOY OH1042P ідеально підходять для будь-яких промислових потреб.

Засклення

Вибір засклення варіюється від повністю прозорих секцій до окремих врізних вікон прямокутної або овальної форми, з акриловим, або загартованим склом.

Прохідні двері

Ширина вбудованих дверей = 900 мм, що відповідає сучасним вимогам. Низький поріг всього 30 мм, з міцного широкого алюмінієвого профілю. Це забезпечує безперешкодний прохід, а його ребриста поверхня протидіє ковзанню.

Стандартні кольори


Сталеві секційні ворота ASSA ABLOY OH1042P доступні в 13 кольорах ззовні. Внутрішній колір RAL 9002, сіро-білий. Алюмінієві секційні ворота ASSA ABLOY OH1042P доступні у трьох зовнішніх кольорах та натурального кольору зсередини.

Технічні дані

Стандартний розмір (ШхВ) ¹	8000х6000 мм
Товщина панелі	42 mm
Вікна	optional
Вбудовані двері	optional
Автоматизація	optional
Вітрова стійкість, EN 12424 ²	class 3
Теплопередача, EN 12428 ³	
Сталева панель	1,0 W/(m ² K)
Алюмінієва панель	1,1 W/(m ² K)
Водонепроникнення, EN 12425 ⁴	клас 3
Повітропроникнення, EN 12426 ⁴	клас 3

1) Інші розміри за запитом 2) Без прохідних дверей. Вища вітрова стійкість за запитом. 3) Для воріт 5000х5000 мм 4) Без прохідних дверей.

Специфікація

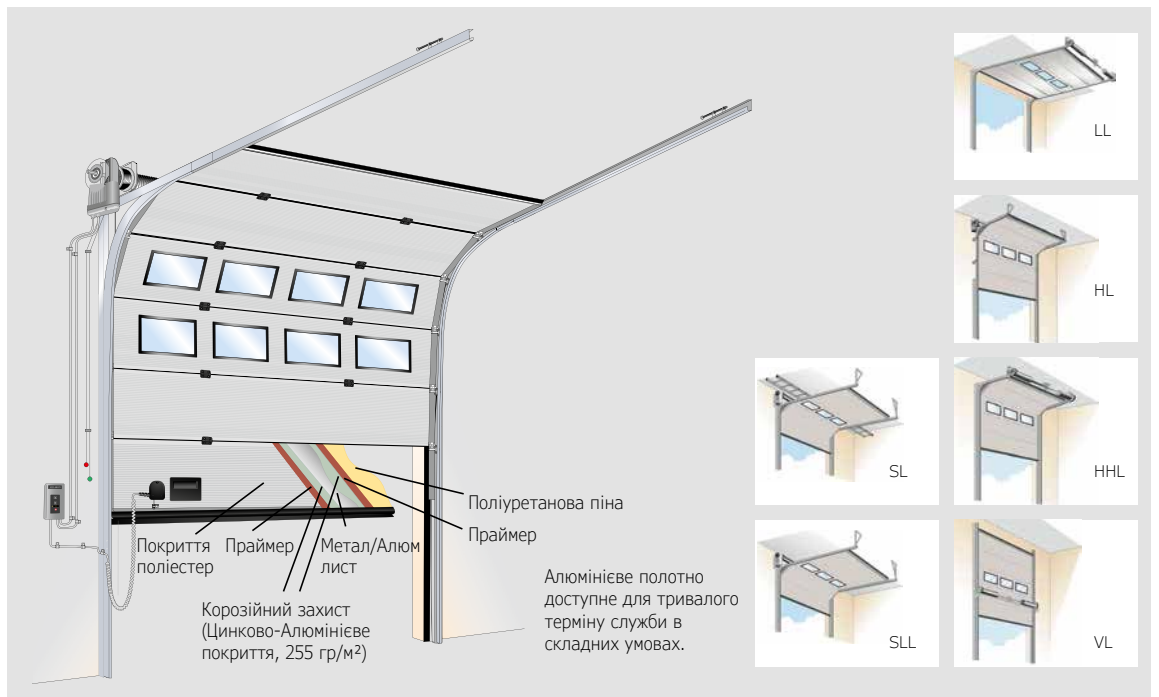

Опції полотна воріт



Прохідні двері з низьким порогом
Двері шириною 900 мм з низьким, але стабільним та стійким алюмінієвим порогом, висотою 30 мм



Прохідні двері зі стандартним порогом
Зі стандартною нижньою секцією та нижнім ущільнювачем. Міцність дверей і стійкість до вітрового навантаження забезпечує посилена ферма.




Повністю зашклена панель
Доступно декілька типів вікон з одинарним та подвійним акриловим склом (також можливе матове, тоноване), або загартоване скло.



Окремі вікна
Доступно декілька варіантів вікон з різних матеріалів, з протизламною рамою.


Доступ та автоматика



Для ручного управління доступно два типи ланцюгових редукторів, в залежності від маси полотна воріт.



Всі ручні ворота Assa Abloy можуть бути автоматизовані з широким вибором засобів управління для максимальної зручності



Зсередини Ззовні

Замок воріт включає ручку та циліндр з обох сторін або лише зсередини. Будь-які ворот з електрозамком можна закрити дистанційно за допомогою вимикача або через ПК. Режим блокування воріт можна контролювати.



Стандартні зовнішні кольори

Сталеві панелі	Жовтий RAL 1021	Блакитний RAL 5010	Чорно-сірий RAL 7021	Біло-сірий RAL 9002	Сірий алюміній RAL 9007
	Червоний RAL 3000	Зелений RAL 6005	Графіт сірий RAL 7024	Чорний RAL 9005	Білий RAL 9010
	Синій RAL 5003	Антрацит сірий RAL 7016	Коричневий RAL 8017	Білий алюміній RAL 9006	За запитом
Алюмінієві панелі	Блакитний RAL 5010	Білий RAL 9010	Білий алюміній RAL 9006	За запитом	Інші кольори RAL