

Пили для будівництва




286

ПРИЗНАЧЕННЯ: Поздовжній і поперечний (чорновий) розпил деревини з включеннями; спеціальні недорогі пили для використання на будівельному майданчику; форма зубів і твердосплав оптимальні для пиляння деревини з цвяхами, елементами металевої фурнітури і шматками бетону.

ОБЛАДНАННЯ: Циркулярні верстати з ручною подачею.

МАТЕРІАЛ: М'яка і тверда деревина, яка може містити металеві елементи, цвяхи та шматки бетону.

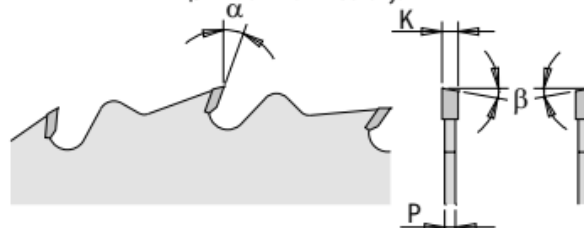

ISO:	K20
HV10:	1.550
N/мм²:	2.600

D MM	F MM	Додаткові отвори	Z	K MM	P MM	α	β	АРТИКУЛ
250	30	COMBI3	16	2,8	1,8	15°	5° ATB	286.016.10M
300	30	COMBI3	20	2,8	1,8	15°	5° ATB	286.020.12M
new 300*	30	COMBI3	48	3,2	2,2	15°	10° ATB	286.048.12M
315	30	COMBI3	24	3,2	2,2	15°	5° ATB	286.024.13M
350	30	COMBI3	24	3,2	2,2	15°	5° ATB	286.024.14M
400	30	COMBI3	28	3,2	2,2	15°	5° ATB	286.028.16M
450	30	2/10/60	32	3,8	2,8	15°	5° ATB	286.032.18M
500	30	2/10/60	36	3,8	2,8	15°	5° ATB	286.036.20M
550	30	2/10/60	40	4,2	3,2	15°	5° ATB	286.040.22M
600	30	2/10/60	40	4,2	3,2	15°	5° ATB	286.040.24M
700	30	2/10/60	46	4,4	3,2	15°	5° ATB	286.046.28M

УВАГА: Використовувати з перехідними кільцями з 30 на 25мм АРТИКУЛ 299.225.00 (для розмірів Ø250-300-315)
Використовувати з перехідними кільцями з 30 на 25мм АРТИКУЛ 299.228.00 (дл розмірів Ø350 і більше)

* Відсутність обмежувача посуwu