

## Ventura

### VG 12-100

Герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор VG 12-100 изготовлен по технологии PLT (применение пластин из чистого свинца) с использованием гелеобразного электролита. Технология PLT позволяет увеличить срок службы батарей до 15 лет в буферном режиме или при циклическом применении обеспечить 1000 циклов разряд/заряд (при 50% D.O.D). Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении. Установка на крышку, клеммами вниз, не допускается. Аккумуляторы разрешены к перевозке любым видом транспорта, включая авиационный.

Области применения:

- системы связи и телекоммуникаций
- источники бесперебойного питания (UPS)
- системы альтернативной электроэнергетики (солнечные панели, ветрогенераторы)
- пожарно-охранные системы




#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	12 В	Среднемесячный саморазряд (при 20°C)	не более 3%
Срок службы	15 лет	Максимальный ток разряда (25°C)	900А
Количество циклов	1000 циклов при 50% D.O.D	Ток короткого замыкания	2100А
Номинальная емкость:		Метод заряда	U, IU
C <sub>10</sub> (10,0А; 10,8В)	100Ач	Напряжение заряда:	
C <sub>5</sub> (17,5А; 10,5В)	87,5Ач	- режим постоянного подзаряда	13,2-13,8В
C <sub>1</sub> (66,2А; 9,60В)	66,2Ач	- циклический режим	14,4-14,7В
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C)	≤5,7мОм	Максимальный зарядный ток	30А
		Вес	30кг

#### РАЗМЕРЫ (ММ). ТИП ВЫВОДОВ

Длина: 339  
 Ширина: 173  
 Высота корпуса: 214,5  
 Общая высота: 220

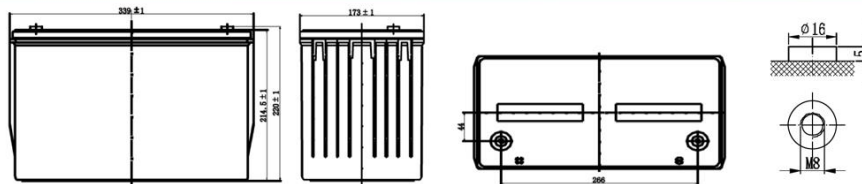

#### РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/эл (25°C)

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда									
	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1ч	2ч	3ч	5ч	
1,60В	547	392	321	199	150	124	70,6	52,8	35,8	
1,65В	517	379	315	188	146	118	67,8	51,2	35,4	
1,70В	478	360	299	183	137	114	66,8	50,9	35,0	
1,75В	441	353	294	177	134	111	64,6	49,1	34,4	
1,80В	415	329	279	171	131	104	63,9	48,5	34,0	

#### РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C)

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда									
	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3ч	5ч	10ч	20ч	
1,60В	314	229	185	108	66,2	27,9	19,0	10,8	5,50	
1,65В	296	221	178	104	62,5	27,7	18,3	10,6	5,45	
1,70В	270	200	164	96,0	61,5	27,2	18,0	10,5	5,40	
1,75В	242	187	153	93,0	60,5	26,9	17,5	10,3	5,35	
1,80В	221	175	143	91,0	57,4	25,3	17,2	10,0	5,30	

### Гарантийный талон

Дата продажи товара \_\_\_\_\_

Торговая организация, тел.: \_\_\_\_\_

Подпись продавца (М.П.) \_\_\_\_\_

В случае ремонта необходимо обратиться к вашему продавцу. Возможны отличия в конструкции оборудования, которые не отображены в паспорте.

Копирование данного документа разрешено при прямой ссылке на первоисточник: inventory.ru