

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

1. После нанесения клея уложить первый ряд плитки, выровнять ее при помощи уровня. Вставить основу под нижнюю плоскость плитки.

В зависимости от формата плитки, устанавливать одну или несколько основ на каждую сторону плитки.

Далее уложить следующий ряд плитки, выровнять ее при помощи резинового молотка.


Укладка последующих рядов плитки выполняется таким же способом.

2. На основу надеть прижимной конус и затянуть гайкой с усилием, необходимым для выравнивания плитки.

Система позволяет точно выравнивать и надежно фиксировать плитку в нужном положении до высыхания клея без сдвигов и перекосов.

3. После высыхания клея надо удалить прижимной конус и гайку. Это можно сделать при помощи резинового молотка или ударом ноги вдоль шва плитки.


4. После демонтажа системы выкрутить остатки основы из гайки. Прижимной конус и гайка многоразовые, их можно использовать повторно.



LITOLEVEL



Уровневые
распорки
для плитки

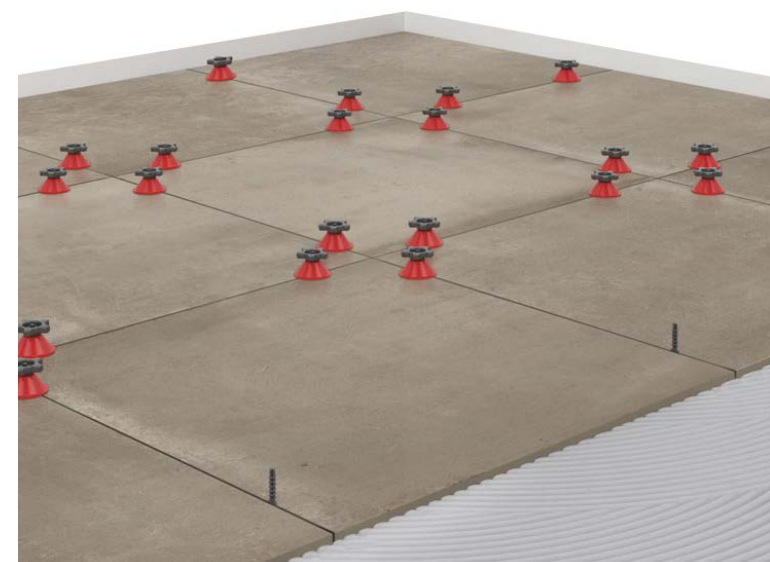

ООО «Литокол Плюс»

ул. Маричанская, 18 03040 г. Киев, Украина
тел.: (044) 258-78-96, 258-79-58 - факс: (044) 258-22-57
www.litokol.ua - e-mail: ufficio@litokol.kiev.ua

LITOKOL®

