


Pinotex

WOOD PRIMER BPR

Біоцидна захисна ґрунтовка на водній основі

- Готовий до використання консервант для деревини (TL8)
- Містить біоциди, захищає деревину від синяви й гнилизни
- Забезпечує хорошу адгезію з подальшим фінішним покриттям поверхні

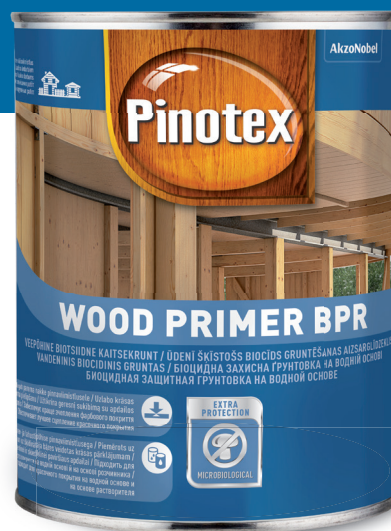

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Безколірний консервант для деревини на водній основі (TL8) для просочування деревини перед використанням деревозахисних засобів і фарб Pinotex. Продукт готовий до застосування, забезпечує хорошу адгезію для подальшого покривного шару й захищає деревину від синяви й гнилизни. Призначений як для домашнього, так і для професійного застосування.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Нові та очищені до чистої деревини дерев'яні поверхні під час зовнішніх робіт, наприклад опорні конструкції або огорожі, брусовані будівлі, фасади, тераси, двері, віконні рами, огорожі, дошки покрівельних звисів. Продукт придатний для застосування тільки на наземних дерев'яних частинах (відповідно до EN335 клас 2 і 3), що не контактують із поверхню землі або водним середовищем. Оброблену продуктом дерев'яну поверхню вкрити деревозахисним засобом Pinotex або фарбою для деревини й забезпечити профілактичне фарбування.

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Не дозволяється застосовувати продукт під час внутрішніх робіт за виключенням зовнішніх віконних рам і зовнішніх дверей, що були попередньо оброблені продуктом під час зовнішніх робіт. Не використовувати продукт для обробки деревини, яка може бути в прямому контакті з продуктами харчування, кормом для худоби або приладдям до них.

БАЗОВА ПОВЕРХНЯ

Придатний для просочення як пиляної, так і стругані дерев'яної поверхні. Не використовувати продукт для обробки деревини, зараженої грибковими захворюваннями або населеної деревними шкідниками.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Поверхня, що оброблюється, має бути чистою, якісною і не має містити грибкових уражень (гнилизна, пліснява, синява).
- На всіх етапах роботи деревина має бути сухою, уміст вологи 15–18 %.
- Забруднену поверхню рекомендується очистити сухою щіткою, жир і кіптяву видалити засобом для чищення. Плісняву та поверхневу органіку видалити механічним способом: вологою губкою або шкребком. Потім вимити поверхню засобом для чищення Sadolin Bio-Cleaner, ретельно сполоснути чистою водою та дати висохнути перед фарбуванням. Уникати застосування методів очищення, які можуть пошкодити деревину (наприклад, піскоструминний апарат).
- Якщо на поверхні є старий шар деревозахисного засобу або фарби, а також ледь пошкоджений або посірілий шар деревини, то його слід видалити за допомогою шкребка, наждачного паперу, термофену або лампи інфрачервоного випромінювання. У місцях сучків видалити смолу (механічно або просоченою уайт-спиритом ганчіркою).
- У разі закріплення дерев'яної обшивки надавати перевагу оцинкованим цвяхам і кріпильним скріпам. Не оброблені металеві деталі перед обробкою дерев'яної поверхні слід окремо покрити антикорозійним засобом.
- Слідкувати за тим, щоб дерев'яна обшивка могла як слід провітрюватися,

дах і водостічна система були справними й дренаж функціонував без збоїв.

ПРОСОЧЕННЯ

- Переконайтеся, що базова поверхня достатньо суха.
- Перед використанням та в процесі роботи продукт слід ретельно перемішувати. Продукт готовий до використання й не потребує розведення.
- Ґрунтовку для просочення Pinotex Wood Primer BPR слід наносити на поверхню пензлем 2–3 рази, але не більше 200 г/м². Кожний наступний шар слід наносити на поверхню відразу після всмоктування в деревину попереднього шару.
- Особливо ретельно слід обробити торці дерев'яної обшивки, просочуючи їх до насичення.
- Просочення дерев'яної поверхні слід виконувати на якомога більш ранньому етапі. Якщо обробка була виконана із запізненням або деревина була під тривалою дією атмосферних явищ, погіршується адгезія продукту з дерев'яною поверхнею.

ФІНІШНА ОБРОБКА

- Покривне фарбування виконувати через 16 годин після ґрунтування поверхні. На горизонтальних поверхнях, а також у разі підвищеної витрати ґрунтовки повне висихання поверхні може тривати більше 16 годин.
- Перед покривним фарбуванням переконайтеся, що просочена поверхня достатньо висохла.
- Покривне фарбування слід виконувати відповідним деревозахисним засобом або фарбою з асортименту Pinotex.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФАРБУВАННЯ ТА ДОГЛЯДУ

- Необхідна температура повітря та поверхні під час нанесення деревозахисного засобу на поверхню та висихання: від +8 до +30 °C (рекомендована темп. +18 ± 2 °C), відносна вологість повітря < 85 %. Уникати фарбування у вітряну погоду, а також під дією прямих сонячних променів, оскільки надто інтенсивне випаровування розчинника може завдати вбиранню продукту в деревину.
- Свіжооброблена деревина повинна бути накрита або іншим чином захищена від дощу до остаточного висихання. Під час використання біоцидного засобу дотримуватися заходів безпеки.
- Використовувати продукт і сушити свіжооброблену деревину слід у добре вентильованому місці.
- Не обробляти деревину поблизу водойм і водних об'єктів заповідного фонду. Уникати потрапляння продукту на ґрунт, у ґрунті або поверхневі води та в каналізацію.
- Продукт наносити на поверхню безперервним шаром уздовж волокон деревини.
- Перед установленням дерев'яної обшивки та інших деталей рекомендується покрити їх щонайменше одним шаром продукту також і зі зворотного боку.
- Робочі інструменти слід негайно очистити відразу ж після завершення роботи, висохлий продукт можна усунути тільки механічним способом.
- Під час використання дотримуватися правил безпеки! Перед застосуванням ознайомитися з правилами користування продуктом.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сфера застосування	Зовнішні роботи
В'язуча речовина	Алкід
Щільність	1,00 кг/л
Колір	Безколірний
Час висихання (23 °С / відн. вологість 50 %)	можна перефарбувати через 16 год.
Витрата	5 м ² /л (200 г/м ²)
Розчинник	Готовий до використання, не розводити
Робочі інструменти	Пензель, занурення
Очищення робочих інструментів	Вода
Термін зберігання в закритій заводській тарі	2 роки
Умови зберігання	у закритій тарі, темп. +5... +35 °С
Пакування (звичайний споживач)	1 л / 2,5 л
Пакування (професійний користувач):	1 л / 2,5 л / 10 л

БЕЗПЕКА ПРАЦІ

Зберігати в недоступному для дітей місці. Шкідливо для водних організмів із довготривалими наслідками. Якщо необхідна консультація лікаря: мати із собою упаковку або етикетку продукту. Уникати потрапляння в очі, на шкіру або на одяг. У разі поганого самопочуття звернутися до токсикологічного центру або до лікаря. Містить: пропіко-назол та ІРВС. Може викликати алергічну реакцію.

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ. Завжди звертайтеся до лікаря, якщо є підозри й стійкі симптоми. У разі потрапляння в очі: негайно промити очі під проточною водою. У разі контакту зі шкірою: негайно зняти забруднений одяг і вмити шкіру водою з милом. У разі ковтання: негайно звернутися до лікаря. НЕ МОЖНА ВИКЛИКАТИ блювання. У разі вдихання: винести потерпілого на свіже повітря. Забезпечити потерпілому тепло й спокій. Якщо симптоми не зникають, звернутися до лікаря. Використовувати відповідні засоби захисту дихальних шляхів у місцях, де локальна витяжна вентиляція недостатня для контролю впливу.

ЗАХОДИ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ. Під час використання й висихання зберігати продукт та оброблену вологу деревину у недоступному для дітей місці. Уникати вдихання парів та аерозолів. Професійний користувач: необхідний закритий захисний одяг, при поводженні з продуктом, обробці й поводженні з обробленою деревиною одягати стійкі до хімікатів захисні рукавиці. Після поводження й перед курінням, вживанням їжі або напоїв вмити руки.

Власник складу біоциду: Akzo Nobel Decorative Coatings BV, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Амстердам, Нідерланди. Сфера застосування: консерванти деревини — TL8.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Зберігати в нерозпакованій оригінальній упаковці в сухому, прохолодному й добре вентильованому приміщенні, подалі від продуктів харчування. Після використання щільно закрити упаковку. Щоб запобігти протіканню, завжди зберігати й транспортувати у вертикальному положенні. Продукт не зливати в каналізацію, водою або на ґрунт. Залишки продукту зібрати для повторного використання або видалити як небезпечні відходи. Вміст і контейнер утилізувати відповідно до всіх місцевих, регіональних, державних та міжнародних правових актів. Не допускати потрапляння до навколишнього середовища. Перед очищенням робочого інструменту усунути рештки продукту.

ВИРОБНИК

Підприємство AkzoNobel в Європейському Союзі.

ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «Акзо Нобель Холдінг Україна», вул. Євгена Свєрстюка, 11 Б, оф.700, 02002, Київ, Україна, тел: +380 (44) 581 8592, info.kyiv@akzonobel.com

Дані, наведені в описі продукту, отримано в лабораторних умовах, і тому вони можуть варіюватися залежно від методу нанесення продукту на поверхню, погодних умов тощо. Наведену інформацію можна використовувати як посібник під час вибору продуктів і методів роботи. Представник не несе відповідальності за пошкодження, викликані ігноруванням правил користування продуктом або застосуванням продукту не за призначенням. Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до представника продукту. Представник продукту залишає за собою право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.