





KARYER ISI TRANSFER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Topçular Mah. Tikveşli Yolu No: 8 34140
Topçular-Eyüp/İSTANBUL
Phone: +90 (212) 567 55 09 - Fax: +90 (212) 576 23 45
E-Mail: info@karyergroup.com

Дата 2/6/2021
Клиент
Ссылка
Предложение

ИСПАРИТЕЛЬ		EG-325BC7-C23 C10	
Мощность	3,40 kW	Температура испарения Середина	-8,0 °C
Sensible ratio	0,88	Температура конденсации Середина	45,0 °C
Расход воздуха	2200,00 m³/h	Жидкость	R404A
Скорость воздуха	1,78 m/s	Перегрев	6,0 K
Высота	0 m	Переохлаждение	2,0 K
Температура воздуха на входе	0,0 °C		
Относительная влажность на входе	75,0 %		
Температура воздуха на выходе	-3,8 °C		
Относительная влажность на выходе	94,8 %		
Дальнобойность воздушной струи	8,9 m	Дальнобойность воздушной струи со ст	- m
Кол-во добываемой воды	0,6 kg/h	Толщина заморозки ESP	0,00 mm 0,0 Pa
Кол-во вентиляторов	3 (230V/1Ph/50Hz)	Эксплуатационные данные на к	Данные мотора на каждый вент
Диаметр вентилятора	250 mm	Эксплуатацион	-
Диапазон температур	-40 до 40°C	Частота враще	1226 rpm
Мощность звука	63 dB(A)	Мощность	65 W
Lpa at 10 m	32 dB(A)	Ток	0,41 A
			Частота враще 1300 rpm
			Мощность 65 W
			Ток 0,45 A
EeP	Нет	Класс эффективности использования	D
Класс защиты	IP41		
Нагреватель оттаивания			
Общая мощность ТЭНов батареи	2,16 kW	Мощность нагревателя вентилятора (о	0 kW
Общая мощность ТЭНов поддона	1,08 kW	Мощность нагревателя дренажной тру	0 kW
Общая мощность ТЭНов	3,24 kW		
подогреватель	0 kW		
Строительство			
Корпус	Окрашенный оцинкованный лист RA6	Поверхность	11,2 m²
Сухой вес	34,00 kg	Внутренний объем	3,1 l
(*)Макс. рабочее давление	25 bar	Шаг ребра	7 mm
Длина	1306 mm	Материал оребрения	Алюминий
Ширина	685 mm	Материал труб	Медь
Высота	370 mm	Материал коллекторов	Медь
Вес брутто	63,00 kg	Подсоединения распределителя	1 x Ø9,52
Объем груза	0,53 m³	Выходной коллектор	1 x Ø19
		Расположение соединений	Одна сторона
		Классификация PED	Art 4.3
		Цена за единицу товара	713,00 € (EUR)
Температура окружающей среды 55°C или более высокие расчеты с хладагентом R410A, пожалуйста свяжитесь с Karyer для макс. рабочего давл			
Информация о ценах		Вспомогательное оборудование	
Цена вентилятора	119 € (EUR)	Общая Цена нетто	713 € (EUR)
Сопrotивление Цена	92 € (EUR)		
Если вентилятор и / или сопротивление не требуется, вышеуказанные цены должны быть извлечены из общей чистой цены. Пожалуйста, укажите, что продукт не имеет вентилятора и / или сопротивления при заказе.			
Перед заказом Karyer имеет право ознакомиться с выбором. Выбор включает в себя приближение. Окончательные результаты должны быть одобрены Karyer.			

A	1306 mm
B	685 mm
C	370 mm
F	630 mm
E1	378 mm
E2	360 mm
E	1115 mm

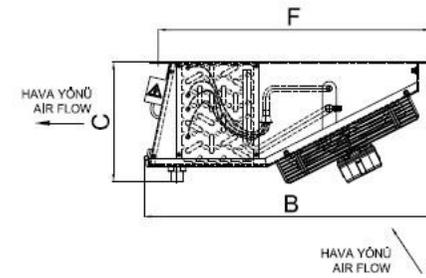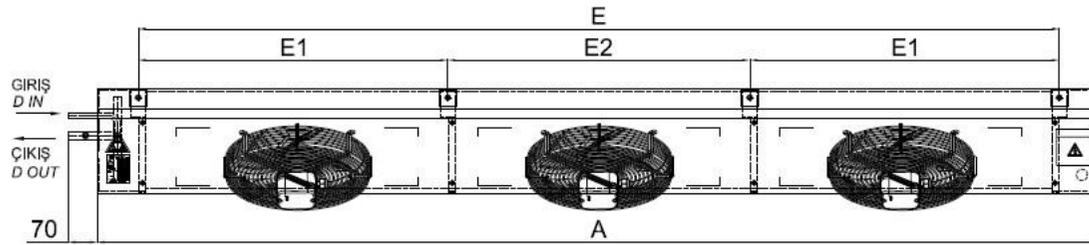

KARYER ISI TRANSFER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Topçular Mah. Tikveşli Yolu No: 8 34140
 Topçular-Eyüp/İSTANBUL
 Phone: +90 (212) 567 55 09 - Fax: +90 (212) 576 23 45
 E-Mail: info@karyergroup.com