

Паспорт продукту

Технічні характеристики



КАБЕЛЬ З КОНЕКТОРОМ M12, 4-ШТ.

XZCPV1241L5

Головна

Серія продукту	Кабельні компоненти Telemecanique
Категорія аксесуара/запасної частини	Приладдя для укладання кабелю
Тип аксесуара/запасної частини	Роз'єми з виконаним електромонтажем
Назва серії	Загального призначення

Додаткове

Тип підключення	Кутова розетка M12, 4 шпильки
Кріплення кабельного роз'єму	Пригвинчується
Матеріал кільця	Металевий
Світлодіодний індикатор стану	Без
Довжина кабелю	5 м
Зовнішній діаметр кабелю	4,6 мм
Склад кабелю	4 x 0.25 mm ²
Матеріал ізоляції дроту	PVC
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В Змінний струм 300 В Постійна напруга
[In] номінальний струм	3 А
Опір контакту	5000 мкОм
Мінімальний опір ізоляції	1 ГОм
Маса нетто	0,201 кг

Екологічна оцінка

Ступінь захисту	IP65 IP67
Сертифікація виробу	cULus
Робоча температура навколишнього повітря	-25...80 °C Статичний
Температура навколишнього повітря для збер	-25...80 °C

Тип упаковки

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	2,0 см
Ширина 1 упаковки	16,5 см
Довжина 1 упаковки	17,0 см
Вага 1 упаковки	165,0 г
Тип 2 упаковки	S02
Кількість одиниць у 2 упаковці	20
Висота 2 упаковки	15,0 см
Ширина 2 упаковки	30,0 см
Довжина 2 упаковки	40,0 см
Вага 2 упаковки	3,654 кг


Екологічність пропозиції

Регламент REACH	Декларація REACH
Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------


Dimensions

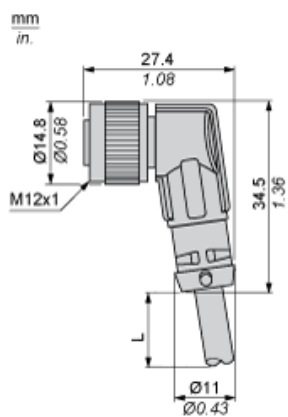

L : Length of cable

Connections and Schemes

Connector



BN : Brown
BK : Black
BU : Blue
WH : White

Рекомендована заміна