


**Мобільна попереджувальна
таблиця 1800 МПТ-1800**

**Паспорт та інструкція з експлуатації
МПТ-1800 00.00.00 ПС**

**Мобільна попереджувальна
таблиця 1800 МПТ-1800**

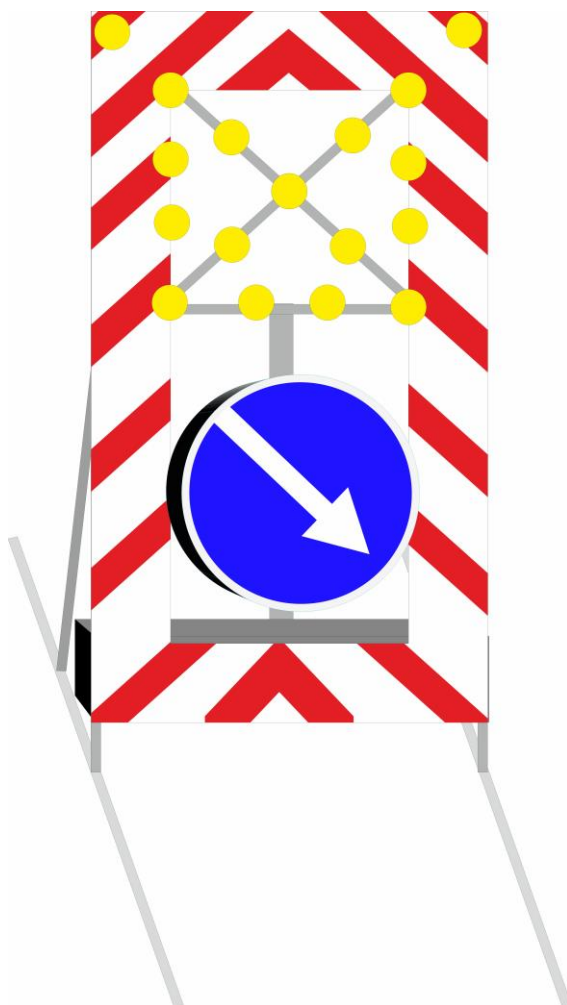

ЗМІСТ

	Арк.
1. Загальні відомості	4
2. Призначення	5
3. Технічні характеристики	6
4. Комплектність	7
5. Конструкція.....	7
6. Підготовка та порядок роботи	8
7. Свідцтво про приймання	9
8. Гарантії виготовлювача..... ..	9
9. Відомості про рекламації.....	9

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1.	Найменування виробу	Мобільна попереджувальна таблиця
1.2.	Марка виробу	МПТ-1800
1.3.	Дата випуску	_____
1.4.	Назва підприємства- виготовлювача	ТзОВ «Гамма Центр ЛТД», м. Львів
1.5.	Найменування підприємства, яке отримало виріб	_____
1.6.	Дата введення в експлуатацію і номер відповідного документа	_____
1.7.	Інвентарний номер	_____

2. ПРИЗНАЧЕННЯ

2.1. Мобільна попереджувальна таблиця використовується для оповіщення водіїв транспортних засобів щодо наближення до небезпечного місця.

Конструкція дошки виконана із сталевих профілів, повністю гарячого цинкування, тому має високу стійкість до погодних умов та оцинкованого або алюмінієвого листа, на який нанесена фольга з жовто-зеленою призмою. Дошка розділена на дві частини, для транспортування верхню частину щита можна відкрутити від нижньої частини.

Розміри: 1000x1800 мм

2.2. Область застосування – таблицю встановлюють за 100 м перед небезпечним місцем. Він використовується лише на дорогах загального використання.

2.3. Експлуатація Мобільної попереджувальної таблиця здійснюється згідно з умовами експлуатації УХЛ-4.2 за ГОСТ 15150.

3.ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1.	Тип обладнання	Мобільна таблиця раннього попередження
3.2.	Розмір, мм :	
	висота	1850
	ширина	1000
	глибина	1200
3.3.	Розміщення до об'єкту , м	100
3.4.	Видимість вдень, м	100
	Видимість вночі, м	500
3.5.	Встановлена потужність, Вт (не більше)	500
3.6.	Електроживлення системи – від акумулятра	
	- напруга, В	12
3.7	Маса без акумулятора, кг (не більше)	55

4. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність стола повинна відповідати таблиці 1.

Таблиця 1

Позначення	Найменування	Кількість	Примітка
МПТ-1800	Мобільна попереджувальна таблиця	1 шт.	
МПТ-1800 00.00.00 ПС	Паспорт і інструкція з експлуатації	1 прим.	
Акумулятор	60ВА	1 шт.	

5. КОНСТРУКЦІЯ

5.1. Мобільна попереджувальна таблиця складається з таких основних вузлів (рис.2 і 3):

- світловідбивного щита ;
- габаритних вогнів;
- знаку 4.7 або 4.8, в залежності від напрямку об'їзду;
- пробліскових ліхтарів, що утворюють стрілку напрямку об'їзду;
- пульта управління.
- акумуляторний відсік;

5.2. Світловідбивного щит (Рис. 2) - оцтнкована поверхня, виготовлена з подвійним загином, що забезпечує жорсткість конструкції.

5.3. Каркас (Рис.3) виготовлений з профільної труби і призначений для закріплення на ньому щита та панелі керування.

5.4. Панель керування (Рис.3) служить для розміщення в ньому елементів електрообладнання, дозволяючого керування попереджувальної таблиці.

Регульовальні та інші елементи управління, винесені на панель пульта управління (Рис.3).

6. ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК РОБОТИ

6.1. Під'єднати клеми акумулятора які знаходяться в акумуляторному відсіку (Рис.3).

6.2. Увімкнути перемикач «Габаритних вогнів».

6.3. Розташувати знак 4.7-4.8 в сторону об'їзду перешкоди (Рис.2).

6.4. Увімкнути перемикач Стрілки.

6.5. Встановити перемикач Стрілки на панелі управління в сторону об'їзду перешкоди (Рис.2)...

6.6. Після закінчення проведення робіт, вимкнути перемикач Стрілка та Габаритні вогні, від'єднати клеми акумулятора.

6.7. Відкрутити задні нижні упори і привести Мобільна попереджувальна таблицю в транспортне положення.

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1. Транспортувати та зберігати Мобільна попереджувальна таблицю - відповідно до ГОСТ 15150, та даного паспорта та інструкції з експлуатації.

7.2. Кліматичні вимоги транспортування та зберігання повинні відповідати групі 5 (ОЖ 4) за ГОСТ 15150.

7.3. Транспортування преса дозволено залізничним та автомобільним транспортом відповідно до правил, норм та вимог до вантажів, що перевозять відповідним видом транспорту.

7,4 Увага! При переведенні в транспортне положення акумулятор від'єднувати і виймати!!!!

7.5. Під час транспортування в транспортній тарі треба уникати ударів та інших механічних впливів. Установка, кріплення та фіксування преса в транспортній тарі під час транспортування повинні забезпечувати стійке розміщення в транспортному засобі.

7.6. Кліматичні умови зберігання преса у користувача повинні відповідати групі зберігання 2 (С) за ГОСТ 15150.

8. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Мобільна попереджувальна таблиця 1800 МПТ-1800 відповідає технічним вимогам і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску _____

Відповідальний за приймання _____ (Квятковський В.С.)

9. ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЛЮВАЧА

Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дня введення преса в експлуатацію за умови дотримання користувачем умов експлуатації і зберігання, які вказані в даному паспорті.

10. ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ

10.1. При виявленні споживачем продукції некомплектності преса, дефектів у його виконанні, поламки його складових частин з вини підприємства-виготовлювача, споживач має право пред'явити підприємству-виготовлювачу свої рекламации.

10.2. Рекламация пред'являється на основі акту, який складається споживачем в присутності незацікавленої сторони.

10.3. Рекламация приймається при умові виконання споживачем вимог даного паспорта і інструкції з експлуатації преса на протязі гарантійного терміну.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

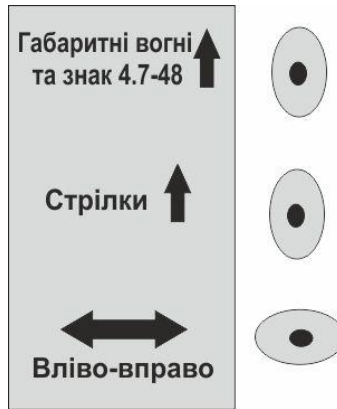


Рис.1

Мобільна попереджувальна таблиця 1800 МПТ-1800 Світловідбивний щит

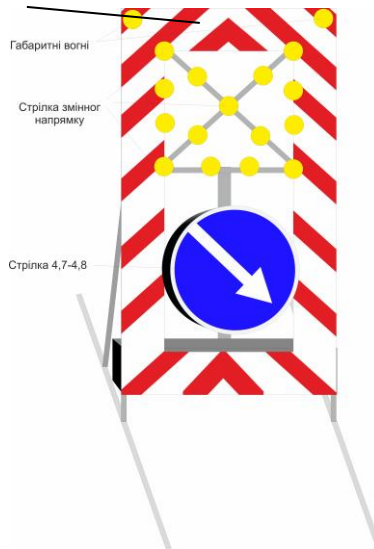


Рис.2

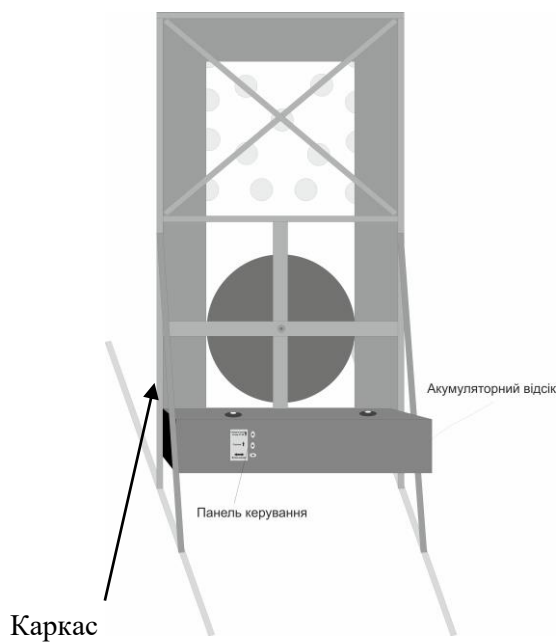


Рис. 3