



СИГНАЛІЗАЦІЯ KONE

KSS 280



KSS 280 СИГНАЛІЗАЦІЯ

Ця нова та функціональна сигналізація для житлових будинків поєднує в собі зрозумілі і прості функції, хорошу читаємість і легку доступність, а також досконалий дизайн.

Сигналізація KSS 280 має поверхні, оздоблені нержавіючою сталлю та буквено-цифровий ЖК-дисплей.

Панель керування (COP) може бути накладною (KSC 286) чи вбудованою (KSC 276), при цьому пости виклику накладні та можуть бути втсановлені на стіну або дверну раму.

ОСОБЛИВОСТІ

- Відповідність EN81-70:2018
- Відповідність EN81-73:2016
- Відповідність OST 33984
- Відповідність OST 52382
- Відповідність GOST 51631
- Відповідність GOST 53780
- Операції, захищені PIN-кодом (включаючи блокування виклику кабіни)




reddot design award
winner 2012



ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ КАБІНОЮ (COP)



KSC 276

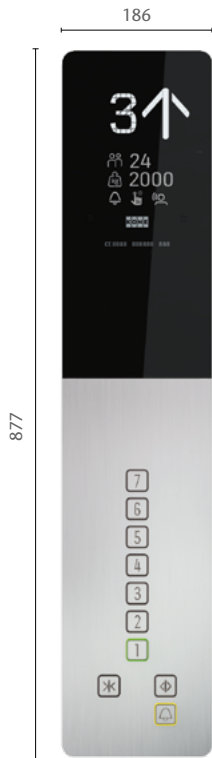


KSC 286




Шрифт Брайля доступний як опція

*** Висота панелі керування залежить від висоти кабіни та типу стелі.

ПОСТИ ВИКЛИКУ (LCS)**

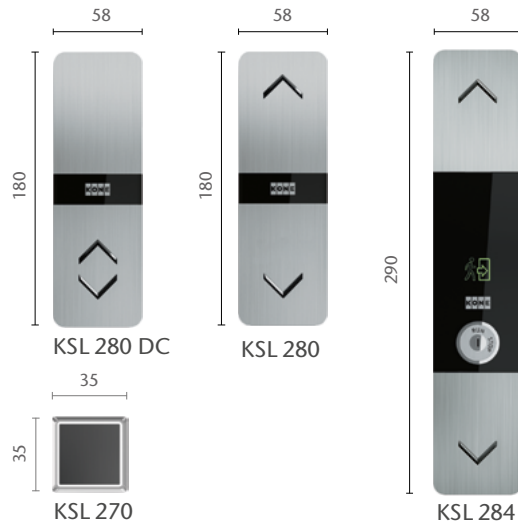

ПОСТИ ВИКЛИКУ З ІНДИКАЦІЄЮ (LCI)*

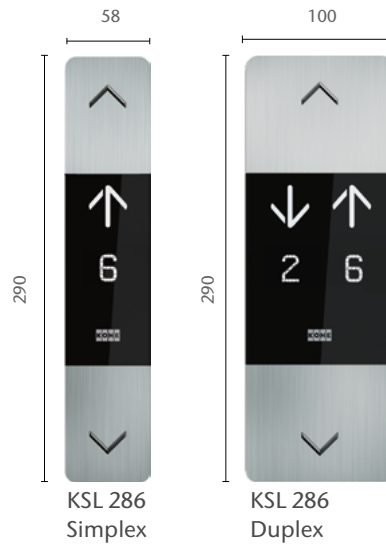


КЛЮЧОВИЙ ДОСТУП




Optional for landing and car, in case of Profil halbylinder or local key and MicroKaba

* Товщина 15 мм


ІНДИКАТОР НАПРЯМКВІ (HL)**



ІНДИКАТОР НА ПОВЕРСІ (HI)*



ІНДИКАТОР У КАБІНІ



** Товщина 17 мм