




Життя повне фарб

## Eskaro Akrit 1 Ultimatt

Глибокоматова фарба, стійка до миття



- ✓ Утворює міцне вологостійке покриття.
- ✓ Формує ідеально рівну поверхню.
- ✓ Легко очищається
- ✓ Паропроникна

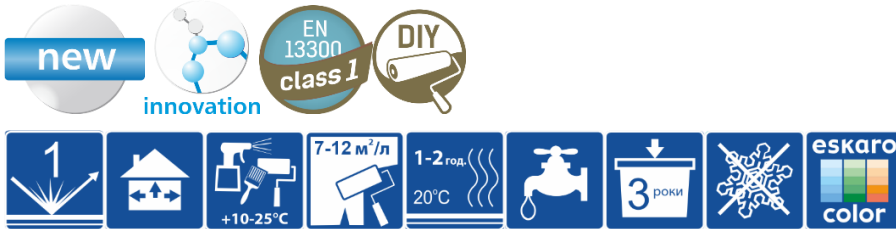

Опис	
Властивості	<p>Акрилова глибокоматова фарба, стійка до миття.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Утворює міцне вологостійке покриття, стійке до миття й мокрого стирання (1 клас за DIN EN 13300).</li> <li>✓ Має високу адгезію до поверхні.</li> <li>✓ Легко розкочується.</li> <li>✓ Дає змогу сформувати ідеально рівну поверхню з високими декоративними характеристиками і глибокоматовим блиском.</li> <li>✓ Блиск тонованої фарби: бази А — не більше «2»; Бази TR — не більше «5».</li> <li>✓ Фарба бази А має 1 (найвищий) клас покривності за DIN EN 13300 у разі її нанесення згідно з рекомендаціями виробника.</li> <li>✓ Паропроникна.</li> <li>✓ Добавки в складі фарби сприяють легкому видаленню забруднень без «глянсування» поверхні (у разі дотримання рекомендацій виробника з очищення).</li> <li>✓ Вміст ЛОС (леткі органічні сполуки) відповідає директиві Європейського Союзу 2004/42/ЄС.</li> </ul>
Призначення	Акрилова глибокоматова стійка до миття фарба для фарбування стель і стін у житлових і офісних приміщеннях із нормальною вологістю, де застосовується вологе прибирання: вітальні, зали прийомів і переговорів, кабінети.
Типи поверхонь для нанесення	Застосовується для внутрішніх робіт по нових або раніше пофарбованих воднодисперсійними або алкідними фарбами основах: бетону, газобетону, ГКЛ, силікатній

	цеглі, зашпакльованих або оштукатурених поверхнях, ДВП і ДСП, а також для структурних поверхонь, рельєфних, тиснених і скловолоконистих шпалер. Не підходить для фарбування підлог, дверей і меблів.
Стандарти якості	СТАНДАРТ ДСТУ EN 13300:2012
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Поверхня має бути чистою, сухою і знежиреною. Крейдяну й вапняну побілку треба повністю видалити. Пофарбовані глянсовою фарбою поверхні очистити від відшаровуваного покриття, обробити наждачним папером до шорсткості, знежирити 35% розчином соди, промити водою й висушити. Нерівності, тріщини та вибоїни вирівняти акриловою шпаклівкою. Нерівномірно вбираючі поверхні заґрунтувати воднодисперсійною ґрунтовкою із серії Aquastop.
Нанесення	Для фарбування великих площ тонованою фарбою рекомендується використовувати фарбу з однієї партії виробництва. За наявності тонованої фарби з різних партій виробництва рекомендується їх попередньо змішати в одній ємності. <b>Увага!</b> Покриття набуває остаточного кольору після висихання фарби. Перед застосуванням фарбу перемішати. Наносити валиком, пензлем або розпилювачем у 2 шари за температури навколишнього повітря й основи від +10°C до +25°C. Для нанесення безповітряним розпилювачем використовувати сопло 0,015–0,019». Для нанесення розпилювачем і нанесення першого шару валиком за потреби фарбу можна розбавити водою не більше ніж 5 % від обсягу. <b>Особливості використання бази TR.</b> Базу TR (безбарвну) фарби використовувати тільки в затонованому (за системою Eskarocolor) вигляді. Перед нанесенням бази TR поверхню пофарбувати в 1 шар фарбою Eskaro Akrit 1 Ultimatt база А (біла), яка затонована у світліший відтінок кольору фінішного покриття, так, щоби в результаті було досягнуто повне перекриття поверхні. Перед нанесенням фінішної фарби (TRбазу) поверхня повинна мати рівномірний колір без плям і «колірних переходів». Затоновану базу TR фарби не розбавляти, наносити у 2 шари. Для насичених червоних, жовтих, салатових кольорів може знадобитися нанесення більшої кількості шарів для повного перекриття підкладки.
Догляд за пофарбованою поверхнею	Покриття набуває остаточну зносостійкість приблизно за 4 тижні після нанесення, тому рекомендується уникати інтенсивного очищення пофарбованої поверхні в разі забруднення до закінчення зазначеного терміну. Для миття (очищення) пофарбованої поверхні після досягнення нею остаточної зносостійкості використовувати м'яку губку (м'яку ганчірку з мікрофібри) і трохи теплої води, за потреби — нейтральні або слаболужні мийні засоби. Очищення проводити легкими рухами, без сильного тертя поверхні. Забруднення видаляти відразу після їх появи. Після вологого прибирання поверхню витерти насухо. Не використовувати абразивні очищувальні засоби й органічні розчинники, а також жорсткі губки та щітки.
Колір	Біла (база А), безбарвна (база TR)
Тонування	Пасти для водорозріджуваних фарб, система Eskarocolor.
Витрата	На один шар: база А: 7–12 м <sup>2</sup> /л; база TR: до 7 м <sup>2</sup> /л. Залежить від типу й підготовки поверхні, а також від кольору фарби та кольору офарблюваної поверхні.
Час висихання	30 хвилин — від пилу. Кожен наступний шар можна наносити через 2 години за температури +20 С і відносної вологості повітря 80%.
Робочі інструменти	Пензель, валик, розпилювач.
Очищення інструментів	Відразу після використання промити водою. Засохла фарба очищається механічно.
Склад	Акриловий співполімер, діоксид титану (тільки для бази А), наповнювачі, функціональні добавки, віск, вода. УА граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/1): <30 г/л (г/л). Ця продукція містить max <30 g/L (г/л) ЛОС.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не заморозувати під час зберігання.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.

Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в оригінальній герметично закритій тарі за температури від
	+5°C до +30°C. Не піддавати заморожуванню і впливу прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Зберігати в недоступному для дітей місці. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавичках. У разі попаданні фарби в очі промити великою кількістю води. Фарба пожежо- та вибухобезпечна.
Утилізація	Не виливати в каналізацію. Не допускати попадання в навколишнє середовище. Упаковку, сухі звичайні й рідкі відходи фарби утилізувати відповідно до місцевого законодавства.
Об'єм/маса	База А: 0,85 л; 2,85 л; 9,5 л. База TR: 0,85 л; 2,7 л; 9 л.