



ДОЖДЕВАТЕЛИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОДЯНОГО ПОТОКА 4-Х КАНАЛЬНЫЙ




ДОЖДЕВАТЕЛИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОДЯНОГО ПОТОКА 4-Х КАНАЛЬНЫЙ


GE-0058 | GE-0066 | GE-0067 | GE-0068 | GE-0075 | GE-2004

Дождеватели — это полезные помощники в саду, на огороде, с их помощью у вас будет всегда идеальный газон и ухоженные клумбы. В отличие от ручного полива из шланга, дождеватели орошают землю равномерно, не образуя луж, к тому же не нужно прикладывать никаких усилий на полив.


Все дождеватели выполнены из высокопрочных и качественных материалов с абсолютной герметичностью системы, уплотнены резиновыми манжетами, что исключает утечку воды.



Эффективный
полив почвы



Абсолютная
герметичность системы



Простота подключения
и эксплуатации



Защита от
УФ излучения

СТАТИЧЕСКИЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ КРУГОВОЙ «ШАР» GE-0058

1/2" 8 АТМ 4м

Создает эффект мелкого дождя и покрывает зону до **4 м** в диаметре, (ЗПТ) с максимальным давлением в системе до **8 атм.**
Подключается к водопроводу с помощью универсального адаптера 1/2".
На выходе с наружной резьбой 3/4" стоит заглушка, она съемная, и позволяет последовательно подключить дождеватель в линию полива.

- Полив почвы в диаметре до 4 м;



КРУГОВОЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ С ТРЕМЯ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ И ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ГОЛОВКОЙ НА ШТАНГЕ GE-0066

1/2" 6 АТМ 11 м 680 мм

Орошает большую площадь при небольшом расходе воды.

Длина **680 мм** позволяет орошать площадь в диаметре до **11 м** с максимальным давлением в системе до 6 атм. Три поворотных распылителя с регулировкой направления позволяют создать **27** различных типов орошения.

Дождеватель легко переносить с места на место и стационарно устанавливать на необходимом участке. Удобная форма ножки с ручкой для установки, позволяет надежно зафиксировать его в земле.

- Полив почвы в диаметре до 11 м;
- Настройка 27-и различных типов орошения;
- Металлическая штанга;
- Возможность последовательного подключения дополнительной линии через наружную резьбу 3/4";
- Возможность подключить резьбовые соединения, поскольку адаптер съемный, он выкручивается, и вы получаете еще 2 внутреннее резьбы (с переходником): 3/4"; 1".



ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ С ПОЛНОЙ/ЧАСТИЧНОЙ ЗОНОЙ ПОЛИВА НА ШТАНГЕ GE-0067


1/2" 6 АТМ 16 м 680 ММ

Разбрызгиватель импульсный с длиной штанги **680 мм** позволяет достигать зоны полива в диаметре до **16 м** с максимальным давлением в системе до **6 атм.**

Почву поливает «по кругу» с возможностью регулировки полной или частичной зоны.

Дождеватель легко переносить с места на место и стационарно устанавливать на необходимом участке. Удобная форма ножки с ручкой для установки, позволяет надежно зафиксировать его в земле.

- Полив почвы в диаметре до 16 м;
- Полная или частичная настройка зоны полива;
- Металлическая штанга;
- Возможность последовательного подключения дополнительной линии через наружную резьбу 3/4";
- Возможность подключить резьбовые соединения, поскольку адаптер съемный, он выкручивается, и вы получаете еще 2 внутренние резьбы (с переходником): 3/4"; 1".

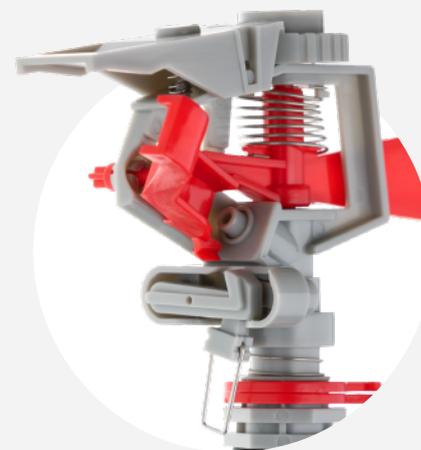

ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ С ПОЛНОЙ/ЧАСТИЧНОЙ ЗОНОЙ ПОЛИВА НА ТРЕНОГЕ GE-0068

1/2"

до
8
атм

Ø 16 м

680-810
мм

Телескопическая тренога дождевателя позволяет орошать почву на высоте от **680** до **810 мм**, что удобно при поливе высокой травы, кустарников и пр.

Зона покрытия в диаметре достигает до **16 м**, давление в системе до **8 атм**.

Поливает «по кругу» с возможностью регулировки полной или частичной зоны.

Дождеватель легко переносить с места на место и стационарно устанавливать на необходимом участке. Ножки имеют специальные клинья для надежной фиксации в земле. Массивная тренога-штатив обеспечивает полную устойчивость конструкции в мягкой земле, на сильном ветру и пр.

- Полив почвы в диаметре до 16 м;
- Полная или частичная настройка зоны полива;
- Устойчивая металлическая тренога с регулировкой высоты;
- Возможность последовательного подключения дополнительной линии через наружную резьбу 3/4";
- Возможность подключить резьбовые соединения, поскольку адаптер съемный, он выкручивается, и вы получаете наружную резьбу 3/4".



КРУГОВОЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ С ТРЕМЯ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ГОЛОВКОЙ НА БАЗЕ GE-0075

1/2" 6 атм 8,8 м


Круговой дождеватель имеет три поворотных распылителя с регулировкой направления потока, что позволяет создать **27** различных типов орошения.

Максимальный диаметр покрытия **8,8 м** с максимальным давлением в системе до **6 атм**.

База (основа), на которой расположен ороситель не занимает много места, устойчиво стоит на земле и не повреждает газон. Подключается к водопроводу с помощью универсального адаптера 1/2".



- Полив почвы в диаметре до 8,8 м;
- Настройка 27-и различных типов орошения.

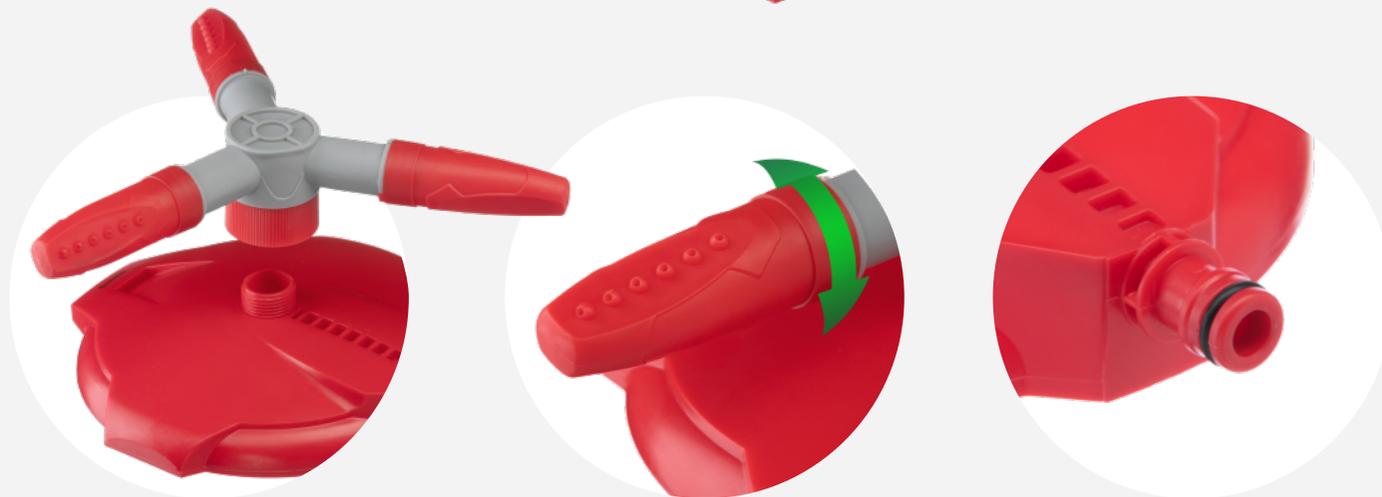

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 4-Х КАНАЛЬНЫЙ С РЕГУЛИРОВКОЙ КАЖДОГО КАНАЛА GE-2004



Позволяет одновременно подключать до четырех водяных шлангов к одному крану. Поток можно плавно регулировать в каждой линии отдельно, вплоть до полного перекрытия подачи воды.

На входе воды установлены переходники для подключения различных резьбовых соединений, диаметрами: 1", 1/2", 3/4", что очень удобно.

Выход под шланги с адаптерами 1/2" позволяют быстро и без особых усилий собрать систему полива с использованием коннекторов для шланга.

Вы также можете подключить резьбовое соединение на выходы, поскольку адаптеры съемные, и установлены на внешнюю резьбу 3/4".

На входе воды установлен фильтр грубой очистки для предотвращения поломки и засорения системы. На всех каналах подключения предусмотрены рифленные насечки, для удобного пользования даже мокрыми руками.

- Одновременное подключение до 4-х линий;
- Независимая регулировка каждой линии, вплоть до полного перекрытия подачи воды.



ВЫБИРАЙТЕ НЕОБХОДИМЫЙ САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Артикул	GE-0058	GE-0066	GE-0067	GE-0068	GE-0075	GE-2004
Полив почвы (в диаметре)	4	11	16	16	8,8	—
АТМ	8	6	6	8	6	—
Длина (мм)	—	680	680	680 - 810	—	—

[Ссылка](#)

[Ссылка](#)

[Ссылка](#)

[Ссылка](#)

[Ссылка](#)

[Ссылка](#)

Переходи к нам
на сайт www.intertool.ua

[Перейти](#)