


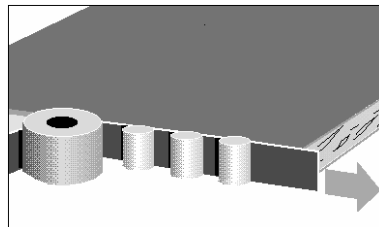

Техническая Информация

Dorus® KS 351 – ненаполненный клей-расплав на основе ЭВА для наклеивания кромки

**Область
применения:**

- ◆ Наклеивание кромки при скорости подачи от 12 м/мин
- ◆ Кромочные материалы: шпон, меламин, сложный полиэфир, HPL, ПВХ, АБС, ПП, ПММА
- ◆ Софтформинг, в том числе сложных профилей
- ◆ Обработывающие центры с прямым способом нанесения от 6 м/мин

Свойства:

- ◆ средневязкий, ненаполненный
- ◆ универсальный
- ◆ обеспечивает чистое нанесение
- ◆ образует прочный, практически невидимый шов
- ◆ очень высокая термостойкость
- ◆ экономичный
- ◆ хорошо наносится даже на плохо смачиваемые кромочные материалы
- ◆ обеспечивает образование ровной поверхности даже при использовании тонких кромочных материалов

**Технические
характеристики:**

**Точка
размягчения:** около 110°C (Кольцо и шар)

Вязкость :
(по Брукфилду): около 140 000 мПа.с\180°C
около 75 000 мПа.с\200°C

**Термо-
устойчивость:** около 90°C
Тест на термоустойчивость был проведен в лаборатории предприятия Дорус при наклеивании прямой кромки из дубового шпона толщиной 0,6 мм в условиях возрастающей температуры.

**Рекомендации по
использованию:****Рекомендуемая
рабочая
температура**

- в клеевке: 180 – 200°C
- на валике: 190 – 200°C

Цвет:	прозрачный
Форма и упаковка:	Продукт поставляется в форме гранул в полиэтиленовых мешках (по 25 кг).
Хранение:	В сухом и прохладном помещении продукт хранится как минимум 2 года.
Указания по использованию:	Рекомендуется использовать оборудование для вывода паров клея.

Вышеуказанные данные, прежде всего, рекомендации относительно нанесения и использования продукта, основываются на знаниях и опыте работы нашей фирмы. Принимая во внимание возможность использования различных материалов в различных условиях работы, находящихся вне сферы нашего влияния, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, с тем, чтобы его использование дало возможность применения желаемого способа производства и обеспечило необходимое качество обработки деталей. Правовая ответственность не может быть выведена ни из этих указаний, ни из устной консультации.

ООО «Хенкель Рус»
107045, Москва, Россия,
Колокольников пер.11, этаж 3, офис 314
тел: +7-495-745-23-07 факс +7-495-745-23-10

Henkel AG & Co. KGaA · Location Bopfingen · 73438 Bopfingen · Germany