
Features

-Suitable for direct in-line installation,
-Body material steel DIN 1.7225,
-Body surface nickel coated,
-Flued viscosity 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
-For mineral oil ISO 6743/4,

Özellikleri

-Direkt hat üzerine montaja uygun,
-Gövde malzemesi çelik DIN 1.7225,
-Gövde yüzeyi nikel kaplama,
-Akışkan viskozitesi 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
- ISO 6743/4 Mineral yağlar için,




Order Code - Sipariş Kodu

H K V	-	0 6	-	B
Model - Tip		Size - Ebat		ThreadType Diş tipi
HKV		06 = 1/4” 08 = 3/8” 10 = 1/2” 15 = 3/4” 20 = 1” 25 = 1 1/4” 30 = 1 1/2”		B = BSPP N = NPT

Circuit - Şema





Sectional - Kesit





General Parametersand Dimensions (mm) – Genel parametreler ve ölçüler (mm)

Size - Ölçü	Q max l/min	P max Bar	ØD BSPP	A	B1	B2	B3	L	L1	L3	L4	Weight Ağırlık Kg
HKV-06	15	400	1/4”	25	24,5	M20x1,5	30	54	75	7,5	13,5	0,34
HKV-08	30	400	3/8”	25	24,5	M20x1,5	30	54	75	7,5	13,5	0,32
HKV-10	50	300	1/2”	30	29,5	M25x1,5	30	64	80	9,5	13,5	0,50
HKV-15	80	300	3/4”	40	39,5	M35x1,5	41	81	109	15	23	1,16
HKV-20	150	300	1”	45	39,5	M35x1,5	41	102	114	15	23	1,55
HKV-25	200	250	11/4”	55	49	M45x1,5	51	102	136	12	23	2,41
HKV-30	300	200	11/2”	65	49	M45x1,5	51	102	146	12	23	3,06

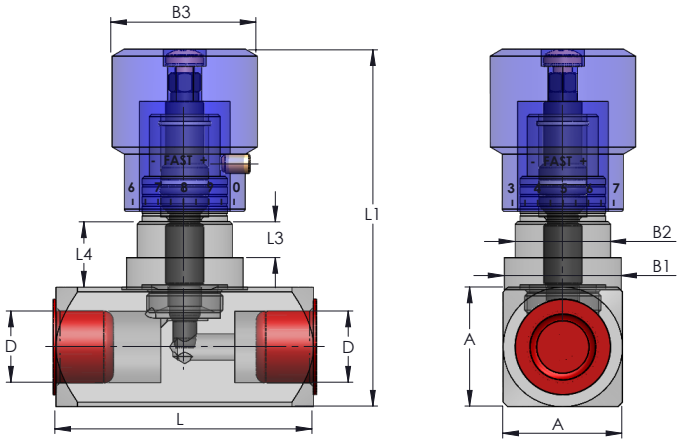

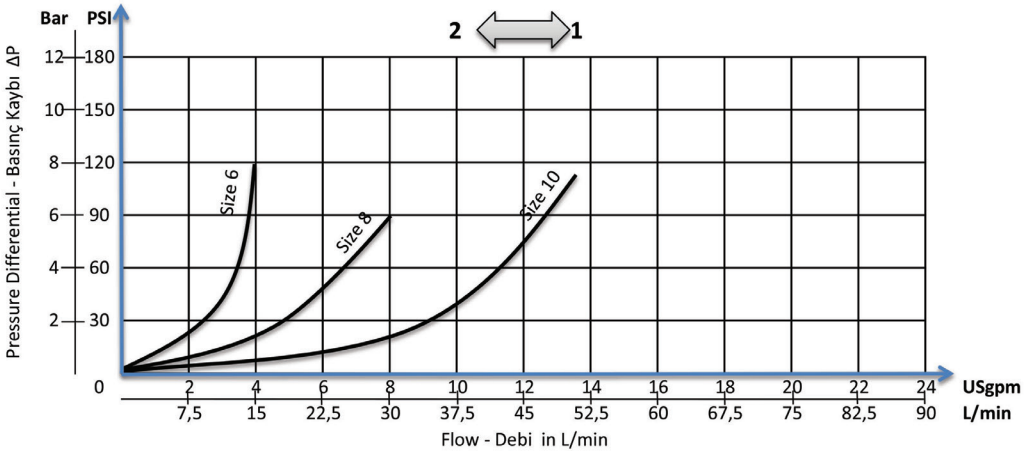
Bar
PSI
2
1
Pressure Differential - Basınç Kaybı ΔP
12 180
10 150
8 120
6 90
4 60
2 30
0
Size 6
Size 8
Size 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
7,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5 60 67,5 75 82,5 90
USgpm
L/min
Flow - Debi in L/min

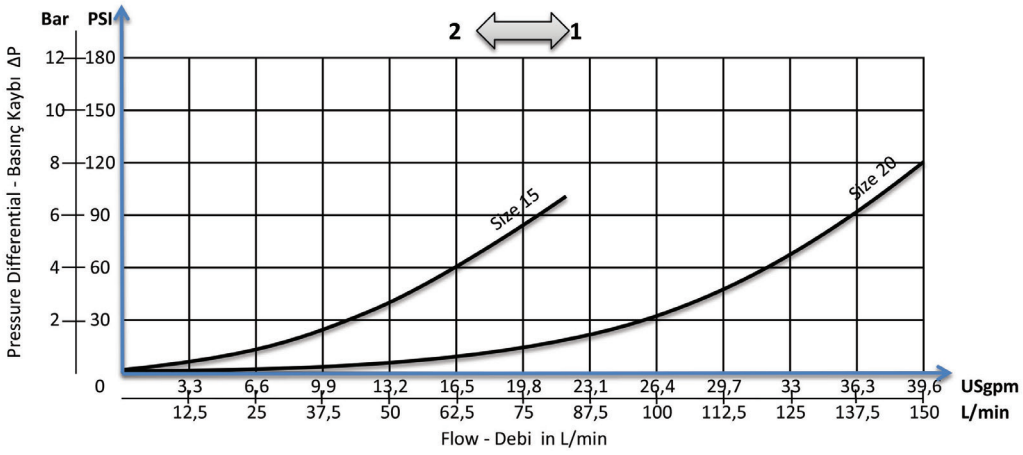
Bar
PSI
2
1
Pressure Differential - Basınç Kaybı ΔP
12 180
10 150
8 120
6 90
4 60
2 30
0
Size 15
Size 20
3,3 6,6 9,9 13,2 16,5 19,8 23,1 26,4 29,7 33 36,3 39,6
12,5 25 37,5 50 62,5 75 87,5 100 112,5 125 137,5 150
USgpm
L/min
Flow - Debi in L/min

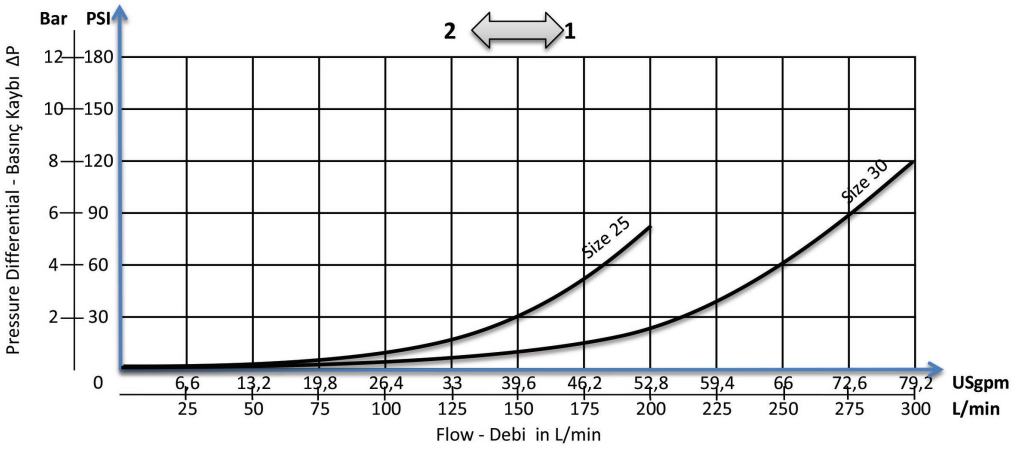
Bar
PSI
2
1
Pressure Differential - Basınç Kaybı ΔP
12 180
10 150
8 120
6 90
4 60
2 30
0
Size 25
Size 30
6,6 13,2 19,8 26,4 33 39,6 46,2 52,8 59,4 66 72,6 79,2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
USgpm
L/min
Flow - Debi in L/min