

MP 617

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Насос Нержавіюча сталь Aisi 304L
колесо Нержавіюча сталь Aisi 304L
вал Нержавіюча сталь Aisi 420
фільтр Нержавіюча сталь Aisi304L
діаметр з'єднання : 2,5"
температура рідини 30 °C
щільність 1000 kg / m³
Кінематична в'язкість : 1 mm²/s

Materials
Pump : Stainless Steel Aisi 304L
Impeller : Stainless Steel Aisi 304L
Pump Shaft : Stainless Steel Aisi 420
Strainer : Stainless Steel Aisi 304L
Pump Outlet : Rp 2,5"
Liquid Temperature : 30 °C
Density : 1000 kg / m³
Kinematic viscosity : 1 mm²/s

Matériaux
Pompe : Acier Inoxydable Aisi 304L
Roue Mobile : Acier Inoxydable Aisi 304L
Arbre De Pompe : Acier Inoxydable Aisi 420
Filtre : Acier Inoxydable Aisi 304L
Refoulement Pompe : Rp 2,5"
Température Liquide : 30 °C
Masse Volumique : 1000 kg / m³
Viscosité Cinématique : 1 mm²/s

MP 617				DEBIT / CAPACITY / ДЕБИТ						Довжина Lenght Longueur	Ø Max	Bara Weight Poids		
Нержавіюча сталь / Stainless Steel / Acier Inox				0.0	1.1	2.2	3.3	3.9	4.4				5.6	
PUMP TYPE	Двигун / MOTOR			It/s m ³ /h	0	4	8	12	14	16	20			
	SIZE	KW	HP											
MP617-01	4"	0,55	0,75	Basma Yüksekliği / Hm Manometric Head / Manometrique Hauteur (Hm)	9	9	8	7	6	5	3	316	132	6
MP617-02	4"	1,1	1,5		21	20	19	17	15	14	9	377	132	8
MP617-03	4"	2,2	3		32	31	30	27	25	23	17	437	132	9
MP617-04	4"	2,2	3		43	42	41	36	34	31	23	498	132	10
MP617-05	4"	3	4		54	53	52	47	43	39	29	558	132	11
MP617-06	4"	4	5,5		66	65	63	57	53	49	36	619	132	12
MP617-07	4"	4	5,5		76	75	73	67	62	56	42	679	132	14
MP617-08	4"	5,5	7,5		88	87	85	78	73	66	50	740	132	15
MP617-09	6"	5,5	7,5		99	98	95	86	81	74	56	800	132	16
MP617-10	6"	5,5	7,5		110	109	105	96	89	83	61	861	132	18
MP617-11	6"	7,5	10		122	121	117	107	100	91	70	921	132	19
MP617-12	6"	7,5	10		133	132	127	117	109	99	75	982	132	20
MP617-13	6"	7,5	10		143	142	138	126	117	107	81	1042	132	21
MP617-14	6"	9,2	12,5		155	154	150	137	128	117	89	1103	132	23
MP617-15	6"	9,2	12,5		166	165	160	146	137	125	95	1163	132	24
MP617-16	6"	9,2	12,5		177	176	170	156	145	132	100	1224	132	25
MP617-17	6"	9,2	12,5		187	186	180	164	154	139	105	1284	132	27
MP617-18	6"	11	15		199	198	192	176	165	149	115	1345	132	28
MP617-19	6"	11	15		210	208	202	186	173	158	119	1405	132	29
MP617-20	6"	11	15		220	219	213	194	180	166	124	1466	132	31
MP617-21	6"	13	17,5		233	232	226	207	193	176	136	1526	132	32
MP617-22	6"	13	17,5		244	243	236	216	202	184	140	1587	132	33
MP617-23	6"	13	17,5		255	253	246	225	210	192	146	1647	132	34
MP617-24	6"	13	17,5		266	263	256	234	218	198	150	1708	132	36
MP617-25	6"	15	20		278	277	268	247	230	210	160	1768	132	37
MP617-26	6"	15	20		288	287	278	255	238	218	166	1829	132	38
MP617-27	6"	15	20		299	298	288	264	247	226	170	1889	132	40
MP617-28	6"	18,5	25		313	310	302	279	260	239	183	1950	132	41
MP617-29	6"	18,5	25		324	322	313	288	269	248	188	2010	132	42
MP617-30	6"	18,5	25		335	333	323	298	278	256	196	2071	132	44
MP617-31	6"	18,5	25		346	344	334	307	286	263	200	2131	132	45
MP617-32	6"	18,5	25		357	354	345	316	295	269	207	2192	132	46
MP617-33	6"	18,5	25		367	366	354	325	303	277	210	2252	132	47
MP617-34	6"	22	30		379	378	368	333	316	289	220	2313	132	49
MP617-35	6"	22	30		390	388	378	341	325	297	226	2373	132	50
MP617-36	6"	22	30		401	399	388	357	333	303	232	2434	132	51
MP617-37	6"	22	30		412	410	398	366	341	313	237	2494	132	53
MP617-38	6"	22	30		423	421	408	375	349	320	243	2555	132	54
MP617-39	6"	22	30		433	430	418	384	358	328	248	2615	132	55
MP617-40	6"	22	30		444	442	428	393	366	336	253	2676	176	97
MP617-43	6"	26	35		480	478	463	427	398	366	278	2857	176	101
MP617-45	6"	26	35		500	498	483	446	416	378	288	2979	176	104
MP617-48	6"	26	35		533	530	514	470	439	401	303	3161	176	108
MP617-51	6"	30	40		566	563	546	503	468	428	328	3343	176	112
MP617-53	6"	30	40		587	584	566	520	487	446	338	3465	176	114
MP617-55	6"	30	40		616	613	597	550	516	473	366	3582	176	117
MP617-58	6"	37	50		648	645	628	578	543	496	383	3764	176	121
MP617-60	6"	37	50		669	667	648	598	558	513	393	3886	176	124

MP 6 17 (50 Hz 2900 Rpm)

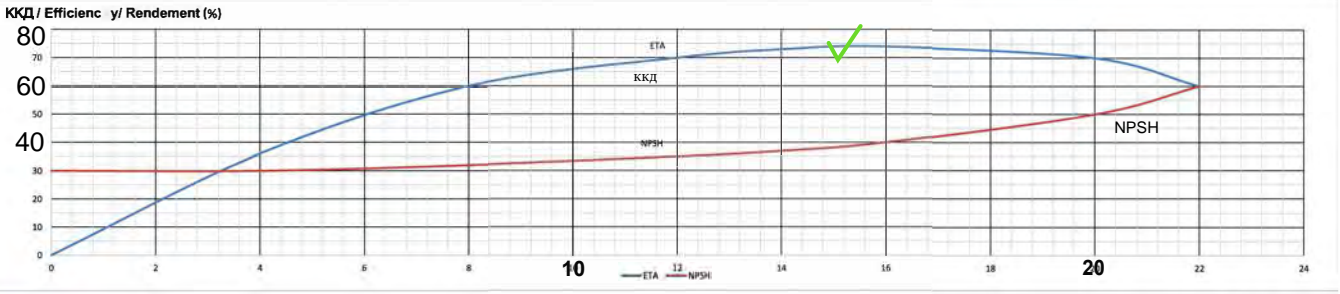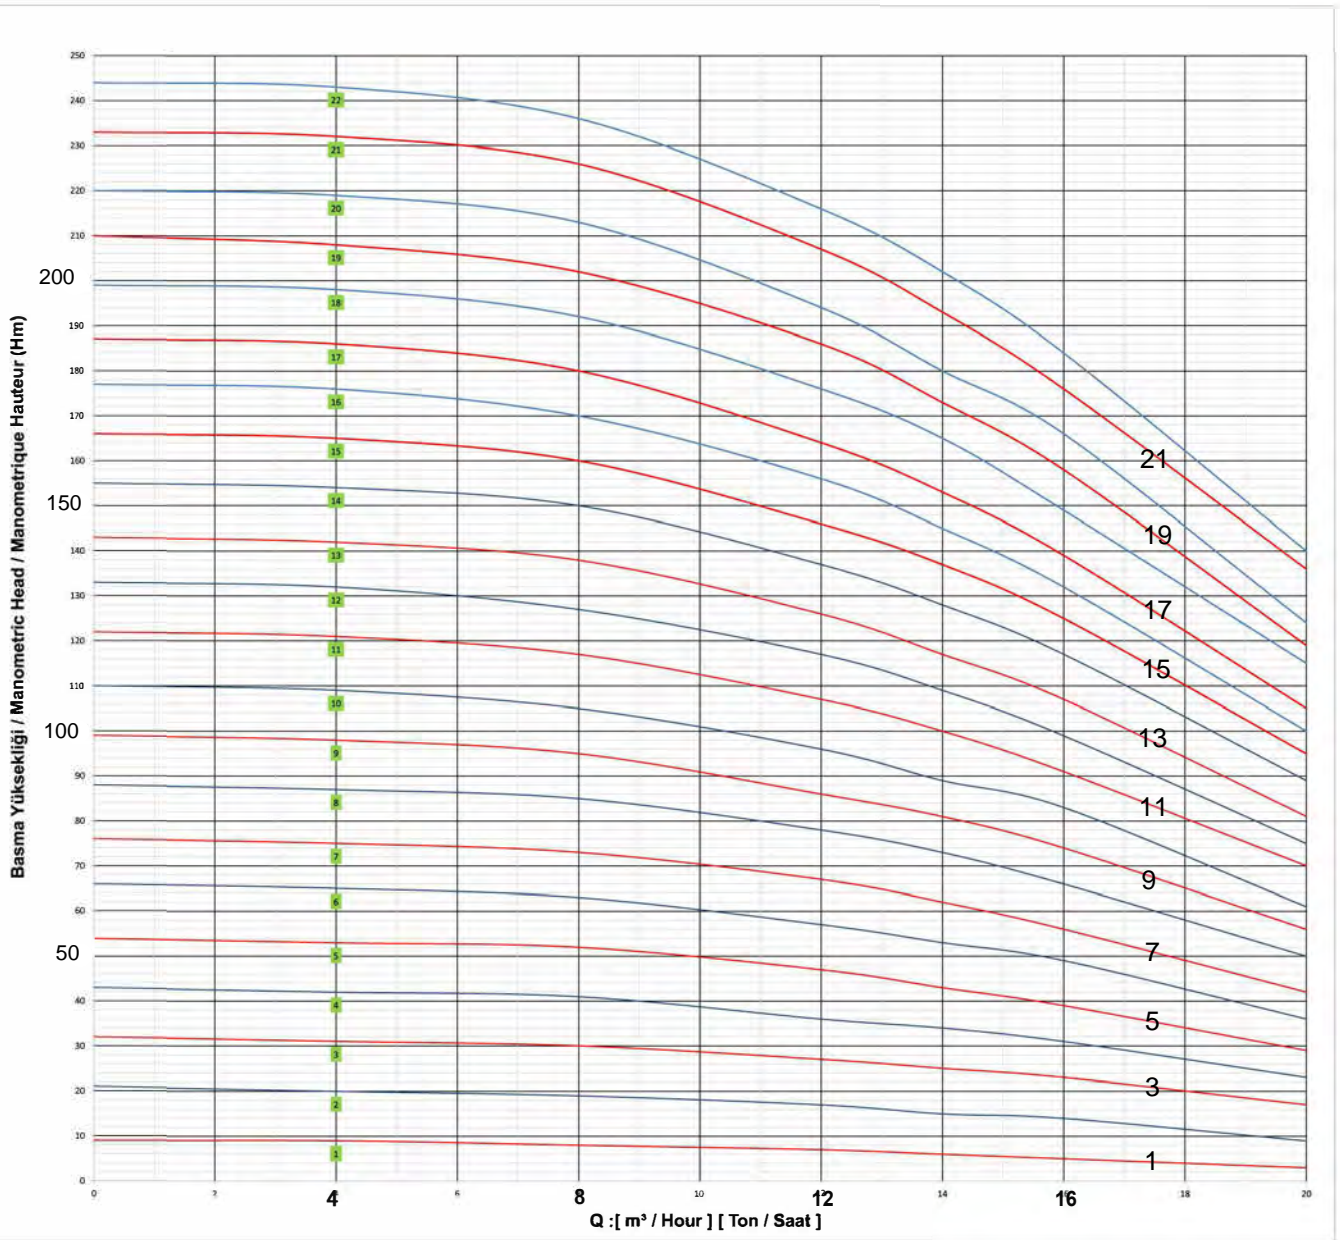

MP 617 (50 Hz 2900 Rpm)

Performans Eđerileri / Performance Curves
Caracteristiques Courbes

