

# MP 646

**Materyaller**  
**Pompa** : Paslanmaz Çelik Aisi 304L  
**Fan** : Paslanmaz Çelik Aisi 304L  
**Pompa Mili** : Paslanmaz Çelik Aisi 420  
**Süzgeç** : Paslanmaz Çelik Aisi 304L  
**Çıkış Haznesi** : 3"  
**Sıvı Sıcaklığı** : 30°C  
**Yoğunluk** : 1000 kg / m<sup>3</sup>  
**Viskozite** : 1 mm<sup>2</sup>/s

**Materials**  
**Pump** : Stainless Steel Aisi 304L  
**Impeller** : Stainless Steel Aisi 304L  
**Pump Shaft** : Stainless Steel Aisi 420  
**Strainer** : Stainless Steel Aisi 304L  
**Pump Outlet** : Rp 3"  
**Liquid Temperature** : 30°C  
**Density** : 1000 kg / m<sup>3</sup>  
**Kinematic viscosity** : 1 mm<sup>2</sup>/s

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насос  
 колесо  
 вал  
 фільтр



Нержавіюча сталь Aisi 304L  
 Нержавіюча сталь Aisi 304L  
 Нержавіюча сталь Aisi 420  
 Нержавіюча сталь Aisi304L

діаметр з'єднання : 3"  
 температура рідини : 30°C  
 щільність : 1000kg/ m<sup>3</sup>  
 Кінематична в'язкість : 1 mm<sup>2</sup>/s

MP 646				ДЕБИТ/ CAPACITY / DÉBIT								Довжина Lenght Longueur	Ø Max	Bara Weight Poids
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel / Acier Inox														
PUMP TYPE	MOTOR			It/s m <sup>3</sup> /h	0.0	2.8	5.6	8.3	11.1	13.9	16.7			
	SIZE	KW	HP		0	10	20	30	40	50	60			
MP646-01	4"	2,2	3	Basma Yükselgi / Hm Manometri c Hea d / Manometri c Hauteur (Hm)	14	13	12	10	7	6	4	366	145	8
MP646-02	4"	3	4		27	25	23	21	18	14	8	479	145	10
MP646-03	6"	5,5	7,5		41	40	38	32	28	23	15	592	145	12
MP646-04	6"	7,5	10		55	52	48	44	38	31	20	705	145	13
MP646-05	6"	7,5	10		67	64	59	54	47	37	24	818	145	15
MP646-06	6"	9,2	12,5		81	77	71	65	57	45	29	931	145	17
MP646-07	6"	11	15		94	90	84	76	66	51	35	1044	145	19
MP646-08	6"	13	17,5		108	103	96	87	77	62	41	1157	145	20
MP646-09	6"	15	20		122	117	107	99	87	70	47	1270	145	22
MP646-10	6"	15	20		135	127	120	109	95	77	51	1383	145	24
MP646-11	6"	18,5	25		149	143	133	121	106	86	58	1496	145	26
MP646-12	6"	18,5	25		162	157	144	132	115	93	63	1609	145	27
MP646-13	6"	18,5	25		177	169	157	143	126	102	69	1722	145	29
MP646-14	6"	22	30		189	181	169	153	134	108	73	1835	145	31
MP646-15	6"	22	30		202	193	180	163	142	115	77	1948	145	33
MP646-16	6"	26	35		216	207	197	176	155	125	85	2061	145	34
MP646-17	6"	26	35		230	220	205	186	163	132	90	2174	145	36
MP646-18	6"	30	40		245	235	218	199	175	142	96	2287	145	38
MP646-19	6"	30	40		257	247	230	209	184	148	100	2400	145	40
MP646-20	6"	30	40		270	258	241	218	192	155	105	2513	145	41
MP646-21	6"	37	50		285	274	255	234	205	168	115	2626	145	43
MP646-22	6"	37	50		297	286	267	244	215	175	119	2739	145	45
MP646-23	6"	37	50		312	297	278	254	224	181	124	2852	145	47
MP646-24	6"	37	50		324	310	290	266	232	187	128	2965	145	48
MP646-25	6"	37	50		338	323	302	277	242	195	133	3078	145	50
MP646-26	8"	45	60		357	343	321	295	260	214	147	3191	145	52
MP646-27	8"	45	60		371	356	333	306	270	222	153	3304	145	54
MP646-28	8"	45	60		383	368	345	315	280	228	158	3417	145	55
MP646-29	8"	45	60		397	381	357	326	290	236	164	3530	145	57
MP646-30	8"	45	60		410	394	368	337	298	244	168	3643	145	59
MP646-31	8"	52	70		424	407	380	348	308	252	174	3756	145	61
MP646-32	8"	52	70		437	420	393	359	318	260	179	3869	145	62
MP646-33	8"	55	75		452	435	407	374	330	270	188	3982	145	64
MP646-34	8"	55	75		466	448	419	385	340	278	194	4095	145	66
MP646-35	8"	55	75		479	460	430	395	349	285	198	4208	145	68
MP646-36	8"	55	75		493	473	442	406	359	293	204	4321	145	69
MP646-37	8"	55	75		508	488	458	420	373	305	213	4434	145	71

# MP 646 (50 Hz 2900 Rpm)

## Performans Eęerileri / Performance Curves Caracteristiques Courbes

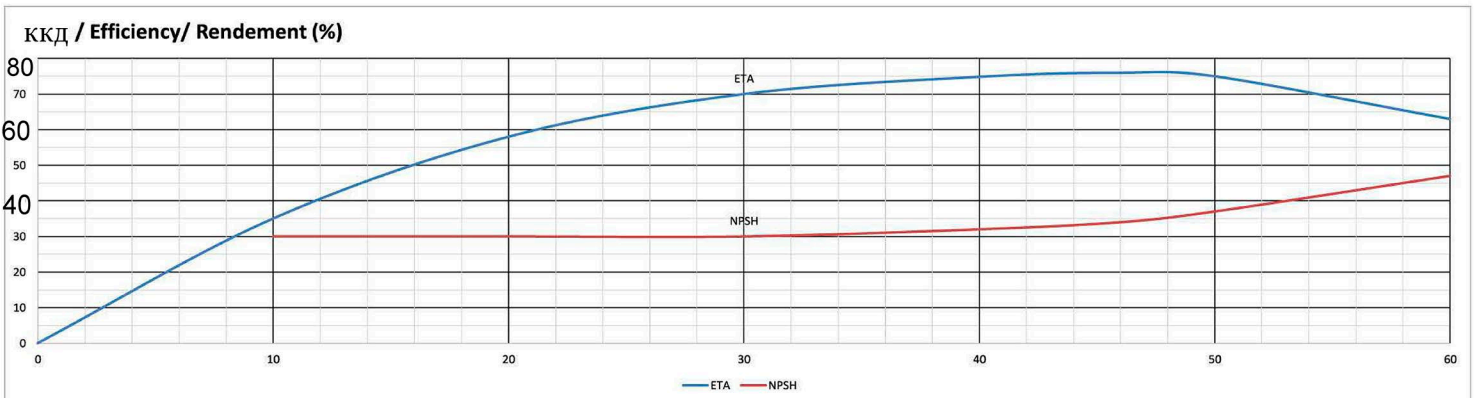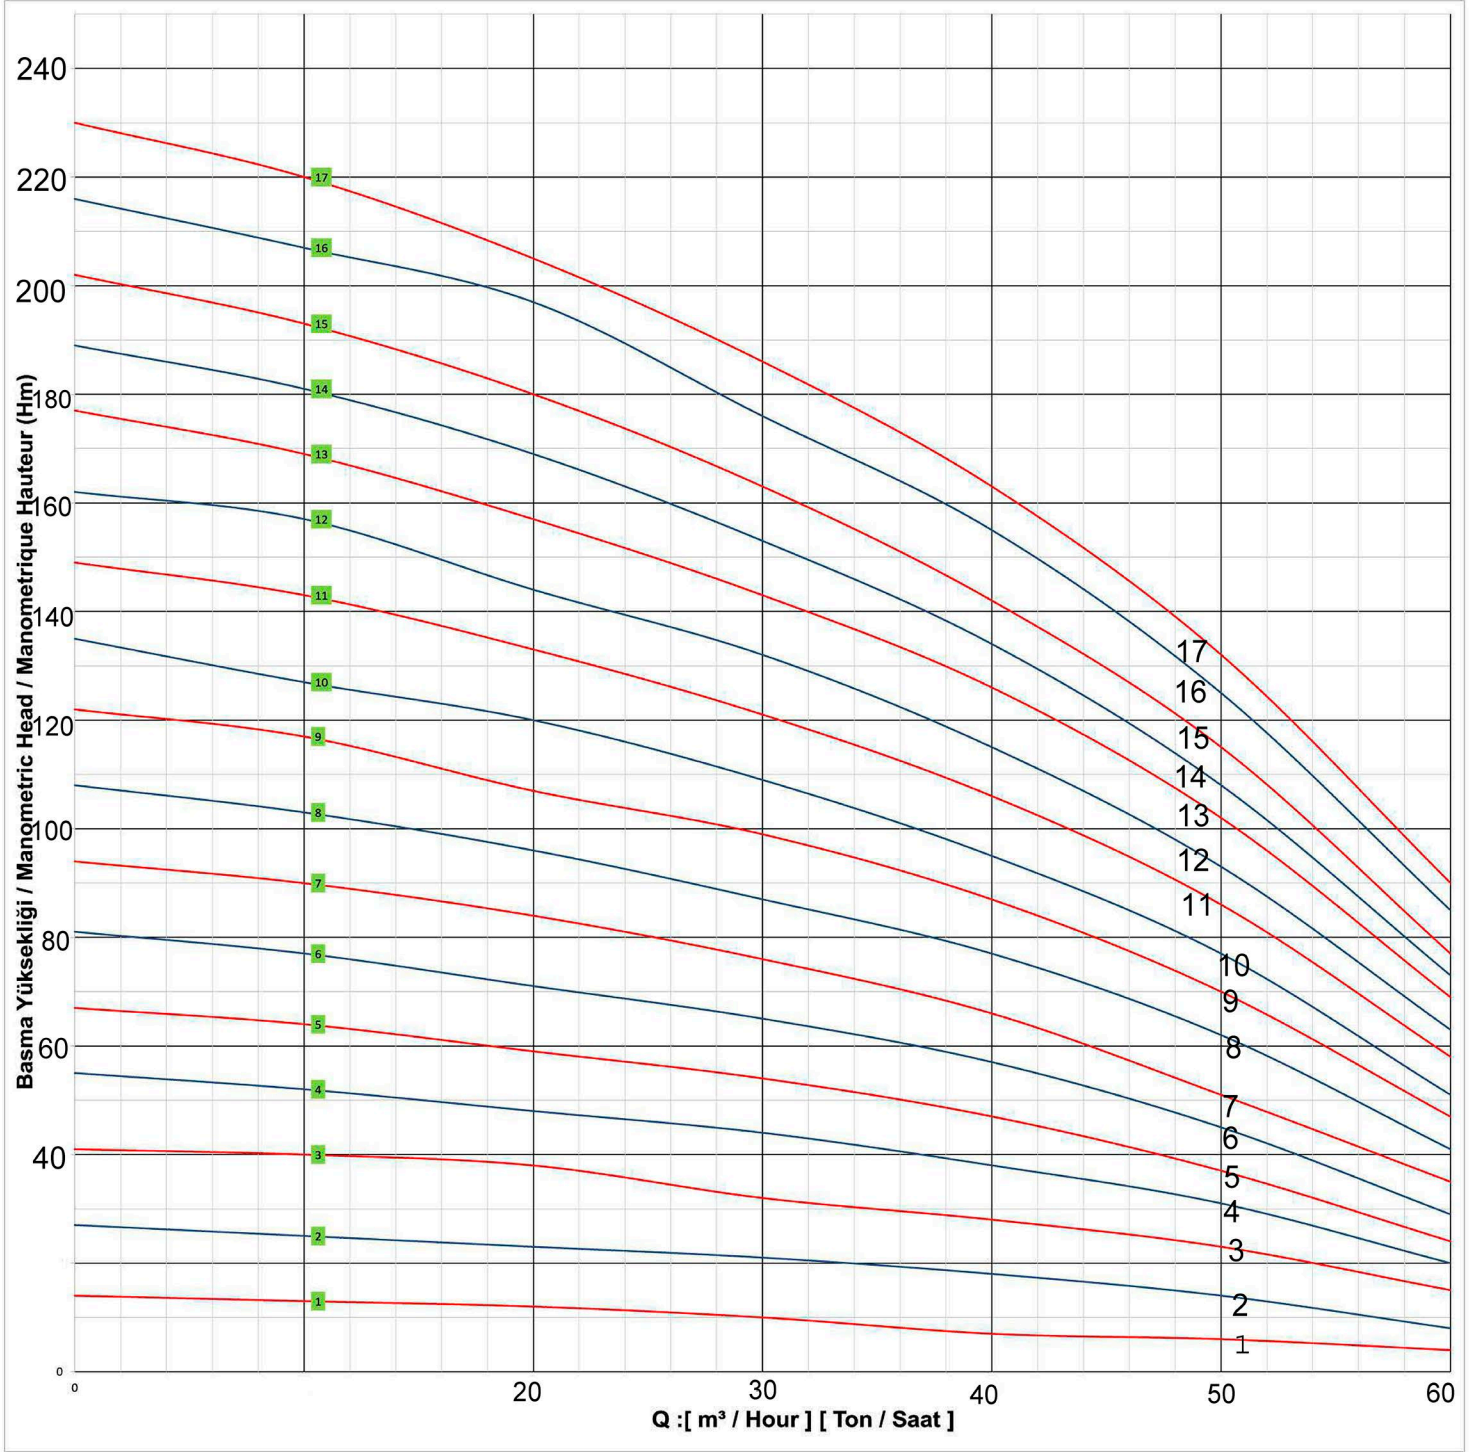



# MP 646 (50 Hz 2900 Rpm)

Performans Eđerileri / Performance Curves  
Caracteristiques Courbes

