

MP 660

Materyaller
Pompa : Paslanmaz Çelik Aisi 304L :
Fan Paslanmaz Çelik Aisi 304L :
Pompa Mili Paslanmaz Çelik Aisi 420 :
Süzgeç Paslanmaz Çelik Aisi 304L
Çıkış Haznesi : 4"
Sıvı Sıcaklığı : 30 °C
Yoğunluk : 1000 kg / m³
Viskozite : 1 mm²/s

Materials
Pump : Stainless Steel Aisi 304L
Impeller : Stainless Steel Aisi 304L
Pump Shaft : Stainless Steel Aisi 420
Strainer : Stainless Steel Aisi 304L
Pump Outlet : Rp 4"
Liquid Temperature : 30 °C
Density : 1000 kg / m³
Kinematic viscosity : 1 mm²/s



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насос : Нержавіюча сталь Aisi 304L
 колесо : Нержавіюча сталь Aisi 304L
 вал : Нержавіюча сталь Aisi 420
 фільтр : Нержавіюча сталь Aisi304L
 діаметр з'єднання : 4"
 температура рідини : 30°C
 щільність : 1000kg/ m³
 Кінематична в'язкість : 1 mm²/s

MP 660				DEBİ / CAPACITY / ДЕБИТ								Довжина Lenght Longeur	Ø Max	Bara Weight Poids
Paslanmaz Çelik / Нерж. сталь / Acier Inox				0.0	5.5	11.11	13.88	16.66	19.44	22.2				
PUMP TYPE	MOTOR			lt/s	0	20	40	50	60	70	80			
	SIZE	KW	HP	m ³ /h										
MP660-01	4"	2	3	На- пір, м. Basma Yüksekliği / Hm Manometrique Haute ur (Hm)	13	13	9	8	7	4	1	372	145	7
MP660-02	6"	4	6		28	26	19	17	15	10	5	485	145	9
MP660-03	6"	6	8		42	39	30	26	23	16	10	598	145	12
MP660-04	6"	8	10		56	52	41	35	31	22	14	711	145	14
MP660-05	6"	9	13		71	66	51	44	39	28	18	824	145	16
MP660-06	6"	11	15		81	79	62	54	46	34	22	937	145	19
MP660-07	6"	13	18		100	92	73	63	54	40	26	1050	145	21
MP660-08	6"	15	20		114	106	84	73	62	46	30	1163	145	23
MP660-09	6"	19	25		130	120	96	83	71	54	36	1276	145	25
MP660-10	6"	19	25		143	133	105	92	78	60	41	1389	145	28
MP660-11	6"	22	30		158	147	116	102	86	67	45	1502	145	30
MP660-12	6"	22	30		172	159	126	110	94	72	50	1615	145	32
MP660-13	6"	26	35		188	174	138	120	102	79	55	1728	145	35
MP660-14	6"	26	35		200	186	148	130	110	85	58	1841	145	37
MP660-15	6"	26	35		217	198	156	137	115	90	60	1954	145	39
MP660-16	6"	30	40		230	212	169	147	125	95	65	2067	145	42
MP660-17	6"	30	40		242	222	178	155	132	100	68	2180	145	44
MP660-18	6"	37	50		260	242	193	168	143	110	77	2293	145	46
MP660-19	6"	37	50		272	255	203	177	151	117	80	2406	145	49
MP660-20	6"	37	50		287	267	212	185	158	122	85	2519	145	51
MP660-21	6"	37	50		300	280	222	194	165	128	90	2632	145	53
MP660-22	8"	45	60		322	302	242	211	180	142	100	2745	145	56
MP660-23	8"	45	60		337	316	253	221	188	148	105	2858	145	58
MP660-24	8"	45	60		350	327	262	229	195	154	107	2971	145	60
MP660-25	8"	45	60		365	341	273	239	203	160	111	3084	145	62
MP660-26	8"	55	75		382	358	287	250	215	168	120	3197	145	65
MP660-27	8"	55	75		397	372	298	260	223	174	125	3310	145	67
MP660-28	8"	55	75		410	384	308	268	230	180	128	3423	145	69
MP660-29	8"	55	75		425	398	319	278	238	186	133	3536	145	72
MP660-30	8"	55	75		440	410	328	285	245	192	135	3649	145	74

MP 660 (50 Hz 2900 Rpm)

Performans Eđerileri / Performance Curves
Caracteristiques Courbes

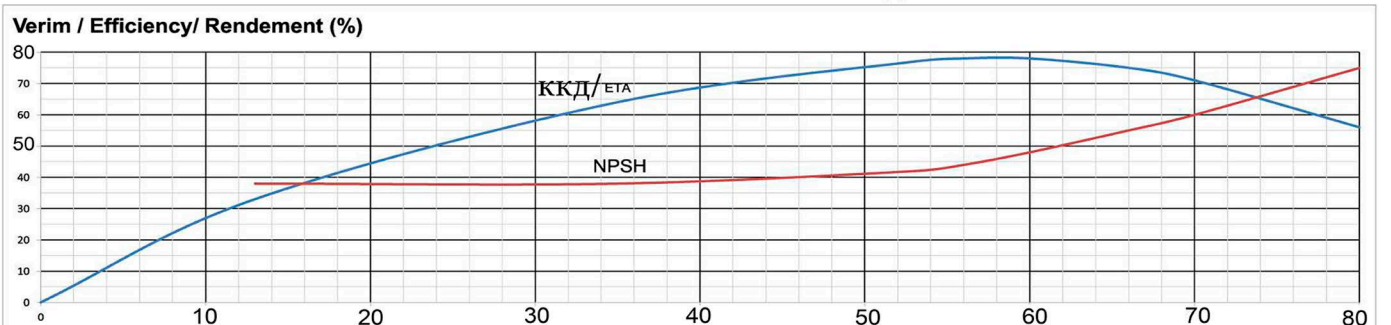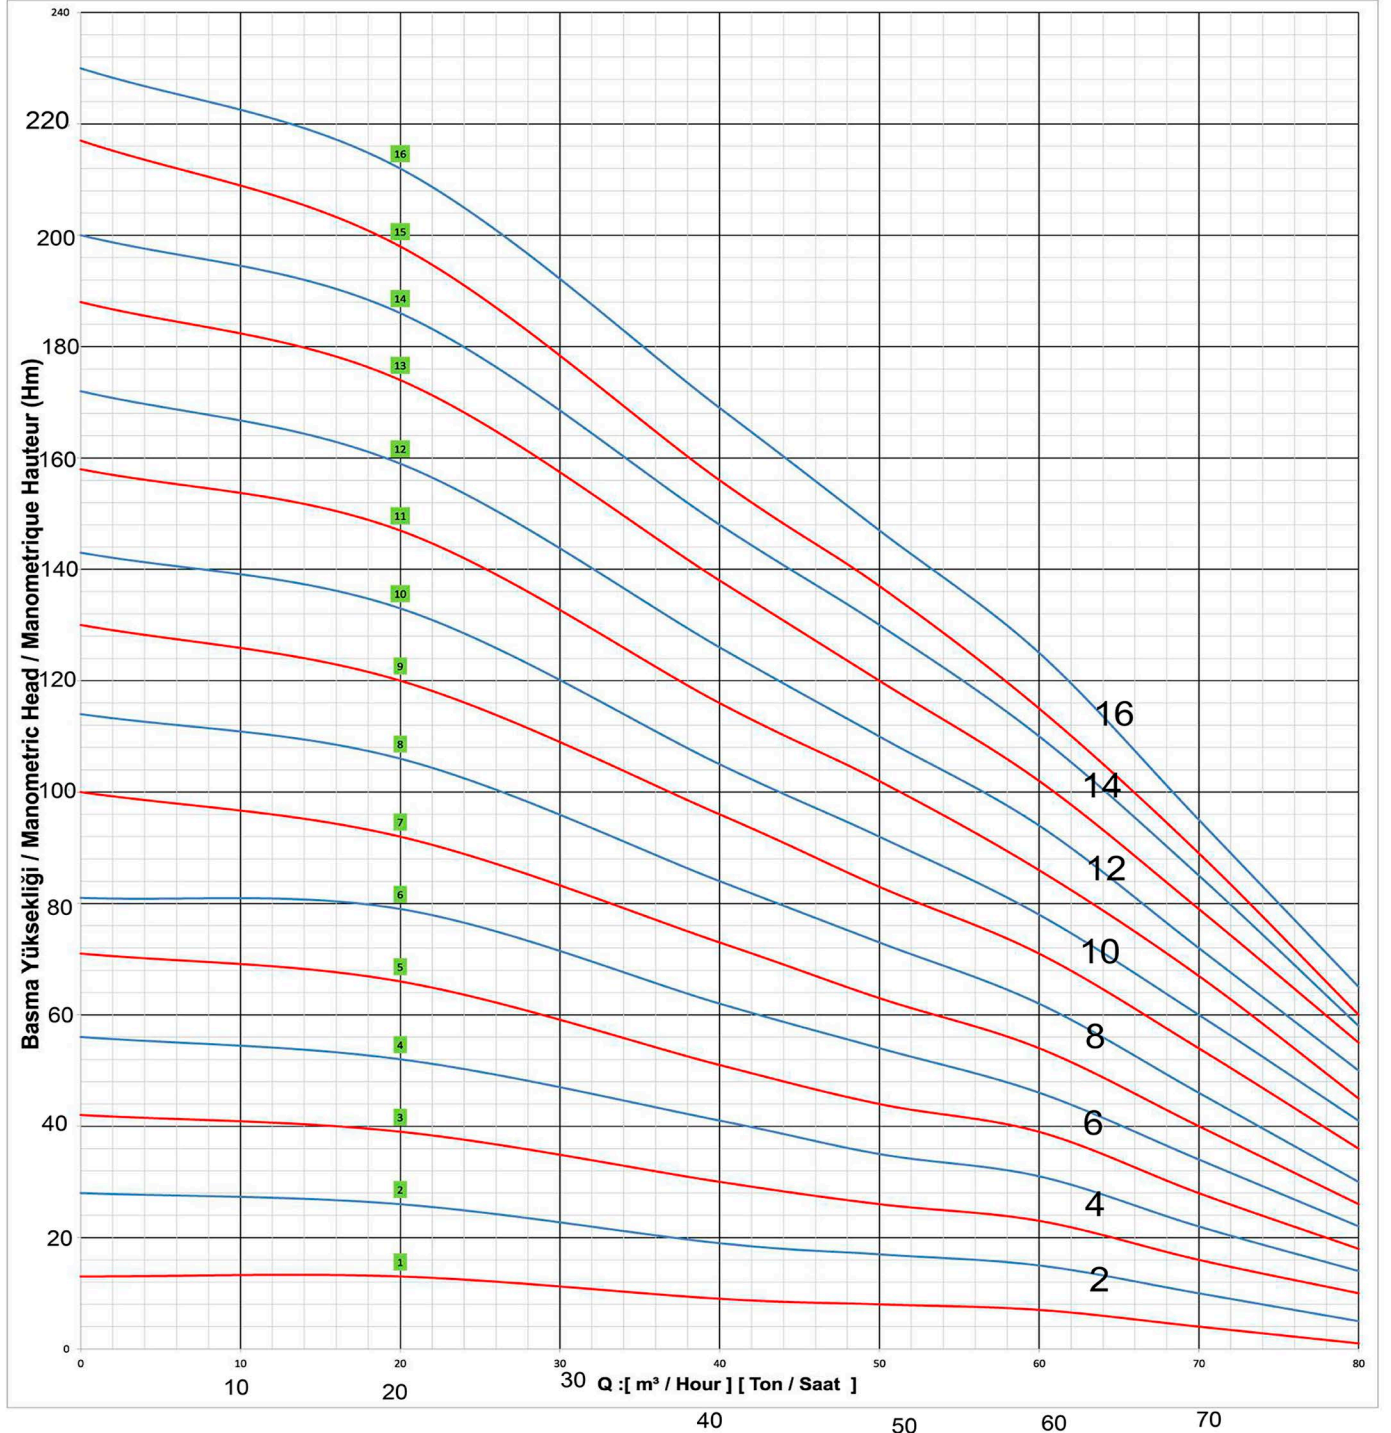

MP 660 (50 Hz 2900 Rpm) ◀

Performans Eđerileri / Performance Curves

Caracteristiques Courbes

