

fatra

marilo[®]



ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА ЛЮКС

www.fatrafloor.cz/ru



Полы для дома



Полы для коммерческих помещений



Полы для гостиниц и ресторанов



Полы для школ и детских садов



Полы для больниц и лабораторий




Виниловая плитка Люкс

Коллекция MARILO - это элегантный внешний вид, реальная имитация дубовой древесины и долговечность. Для этой коллекции мы выбрали самые эксклюзивные декоры, где видительная структура древесины с ярко выраженной текстурой и матовой поверхностью придает полу не только вид натуральности, но и ощущение природной древесины при прикосновении.


Конструкция напольного покрытия коллекции MARILO, состоит из нескольких слоев. Верхний слой создается с помощью полиуретанового лака, отверждаемого УФ-излучением, что облегчает уход за покрытием, повышает устойчивость к образованию пятен и воздействию химикатов. Верхний полиуретановый лак также обрабатывается методом SILVER block, что создает защиту от возникновения микроорганизмов.

Напольное покрытие MARILO изготавливается из современных и экологических материалов без наличия вредных пластификаторов (смягчающих средств), и с высоким содержанием рециклируемых компонентов, которые гарантируют безвредность изделия для человеческого организма и бережное отношение к окружающей природной среде и соответствует всем нормам ЕС.

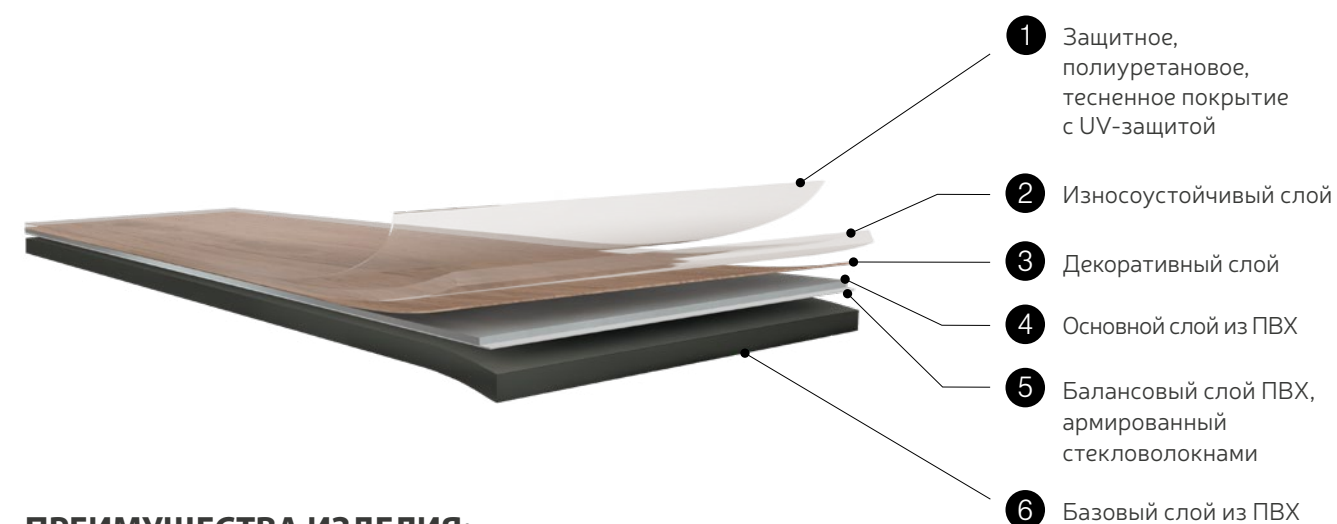

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЯ:


- Натуральный вид, имитирующий текстуру дубовой древесины
- Устойчивость к влажной среде
- Устойчивость к истиранию
- Возможность применения для полов с подогревом
- Безвредность для здоровья и антимикробные свойства
- Гарантия 10 лет



СКОШЕННЫЕ КРАЯ




ЛЮКСУСНЫЙ ДИЗАЙН



МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



КОМФОРТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



100% ВОДОСТОЙКОСТЬ

Скандинавский дуб

18201-1



Тирольский дуб

18202-1



Сицилийский дуб

18203-1



Посмотрите,
как будет выглядеть пол FATRA
в вашем интерьере виртуальный конструктор



Карибский дуб

18204-1



Дуб Пенсильвания

18205-1



Патагонский дуб

18206-1



Австралийский дуб

18207-1



Дуб Савойя

18208-1



Галльский дуб

18209-1



Дуб Онтарио

18210-1




Укладка

Основным фактором для правильной эксплуатации напольного покрытия MARILO является укладка, которая проводится в соответствии с инструкцией – Норма для установки напольных компонентов ПН № 5411/2003 М. Для укладки MARILO рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных укладчиков.

К ОСНОВЫМ ПРЕДПОСЫЛКАМ КАЧЕСТВЕННОЙ УКЛАДКИ ОТНОСЯТСЯ:

- квалифицированный укладчик,
- безукоризненная основа (подходящая строительная химия и отшлифованная, твердая, сухая, ровная и чистая поверхность),
- выбор подходящего клея для монтажа напольных покрытий (с высокой начальной клейкостью),
- использование подходящих инструментов и вспомогательных пособий (игольчатый валик, зубчатый шпатель, ножи, спаренный валик, и т.п.),
- максимально допустимая остаточная влажность от цементной стяжки не должна превышать 1,8 % (СМ), остаточная влажность ангидридных стяжек не должна превышать 0,3 % (СМ),
- комнатная температура напольных компонентов и клея (минимально 48 часов, температура воздуха в помещении 15 °С – 25 °С),
- достаточная подготовка перед укладкой (проверка основы, перемешивание плиток и их проверка, укладка напольных покрытий по внутренней линии),
- обеспечьте ровную поверхность основания, любую неровность свыше 2 мм на длине 2 метра, следует выровнить,
- укладка на сухое, но не пересохшее основание (см. руководство производителя клея),
- вальцовка укладываемого основания спаренным валиком (для лучшего соединения деталей с основой повторить через 1-4 часа),
- очистка после укладки,
- созревание клея перед полной эксплуатационной нагрузкой отпальных 24 до 72 час. (см. руководство производителя клея),
- обеспечение контактных поверхностей мебели и интерьерных аксессуаров с напольным покрытием с помощью подходящих охранных средств – напр. Самоклеющиеся войлочные подкладки подножки кресла, белая резина и т.п.),
- установка зон чистоты – рогоже, ковры.



MARILLO можно использовать и в помещениях с полами с подогревом. Максимальная температура основы 28 °С. В комбинации разных моделей можно создавать рисунки, и которые приятно завершают характер и гармонию целого интерьера.

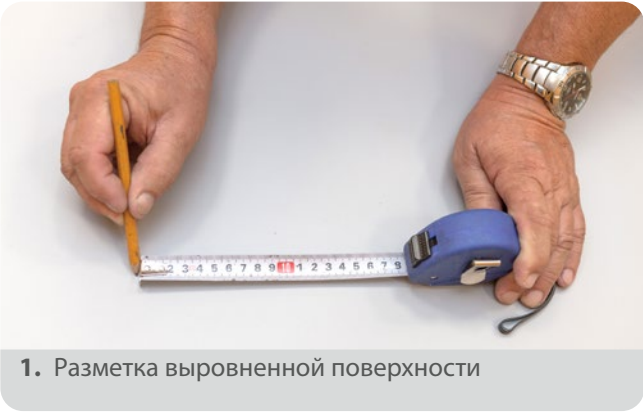

Напольные плинтусы

- Плинтусы и их принадлежности идеально сочетаны с разным декором напольного покрытия MARILO,
- Плинтус состоит из двух частей, что значительно облегчает его установку, а также, например, украшение комнаты,
- В верхней и нижней части плинтуса находится мягкий элемент, копирующий пол и стену и частично компенсирующий неровность поверхности стены,
- Прямо в плинтусе можно спрятать удлинительный кабель, антенный кабель телевизора или интернетный кабель,
- При установке плинтуса применяются разные дополнительные элементы, напр. внутренний и внешний уголок, левая и правая концевая крышка и соединительный элемент.

Рекомендуемые комбинации напольных покрытий и плинтусов MARILO


УЗОР			ПЛИНТУС		
Скандинавский дуб			L0025		
Тирольский дуб			L0035		
Сицилийский дуб			L0030		
Карибский дуб			L0029		
Дуб Пенсильвания			L0010		
Патагонский дуб			L0007		
Австралийский дуб			L0017		
дуб савойский			L0032		
Галльский дуб			L0039		
Дуб Онтарио			L0030		

Аксессуар



РАЗМЕРЫ ПЛИНТУСА:

2500 x 52,6 мм
(длина x высота)

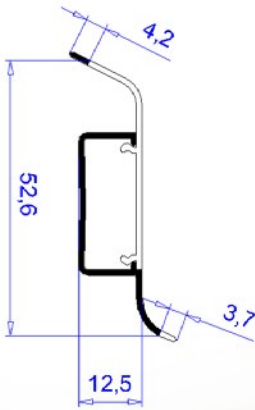

Инструкции, обработка, уход, хранение

- Напольное покрытие следует хранить при температуре от +5 °С до +35 °С в сухих и беспыльных помещениях на расстоянии не менее 1 м от источника тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и искусственного освещения с высоким содержанием УФ излучения.
- Напольные покрытия предназначены для внутренней отделки помещений. Условия эксплуатации напольного покрытия: температура воздуха от + 10 °С до + 35 °С, относительная влажность (50 ± 10) %.
- Избегайте перемещения по покрытию предметов с острыми краями, изготовленных из материалов с твёрдостью, превышающей твёрдость поверхности напольного покрытия.
- Резиновые изделия при контакте с напольным покрытием вызывают неустраняемое изменение цвета покрытия, которое проявляется пожелтением, потемнением до почернения поверхности напольного покрытия в месте контакта с резиновым изделием.
- Ножки мебели должны быть оснащены соответствующими защитными приспособлениями, например, мягкими пластиковыми подпятниками, тканевыми накладками; для стульев на колесиках используйте ролики типа «W».
- Если поверхность слоя PUR поцарапана из-за подвижной мебели, у которой контактные поверхности с полом не защищены подходящими средствами, то на такую царапину нельзя предъявить претензии.
- Материал можно чистить паровой шваброй. Кратковременная термостойкость до 110 °С.
- Информация по уходу, обработке и чистке напольного покрытия приведена в Инструкции по укладке PN 5411/2003 M, размещённой на сайте производителя www.fatrafloor.cz/ru.

ГАРАНТИЯ

Условия предоставления расширенной гарантии сроком на 5 лет изложены на сайте www.fatrafloor.cz/ru.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	ЕД. ИЗМ.	СИМВОЛ	ЗНАЧЕНИЕ	
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	EN ISO 24346	мм		2,0	2,0
ТОЛЩИНА РАБОЧЕГО СЛОЯ WIERZCHNIEJ	EN ISO 24340	мм		0,3	0,55
КЛАССИФИКАЦИЯ/ПРИМЕНЕНИЕ	EN ISO 10582	класс		21 - 23 31	21 - 23 31 - 33 41 - 42
ОБЩИЙ ВЕС	EN ISO 23997	г/м²		2920	3100
РАЗМЕР ПЛАНКИ	EN ISO 24342	мм		1200 x 180	
СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗМЕРОВ	EN ISO 23999	%		≤ 0,25	
ДЕФОРМАЦИЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕПЛА	EN ISO 23999	мм		≤ 2	
ОСТАТОЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ	EN ISO 24343-1	мм		≤ 0,1	
УСТОЙЧИВОСТЬ К РОЛИКАМ	ISO 4918	-		соответствует	
СВЕТСТОЙКОСТЬ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ	EN ISO 105 - B02, метод 3	балл		мин. 6	
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	EN 13501 -1	класс		B _{fl} -s1	
ЭМИССИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА	EN 717-1	класс		E1	
УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ	EN 13893	класс		DS	
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ	EN ISO 10456	Вт/м·К		0,17	
СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН И ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	EN ISO 26987	-		соответствует	
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	DIN 51130	класс		R10	
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	-	-		да	
КЛАСС ИСТИРАЕМОСТИ	EN 660-2	-		T	
УСТОЙЧИВОСТЬ К БАКТЕРИЯМ	EN ISO 846, метод C	-		соответствует	
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИУРЕТАНОВОГО ЛАКА	ISO 22196			соответствует	
ВОС	EN ISO 16000-9	мкг/м³		≤ 10 (через 28 дней)	
ГАРАНТИЯ	-	лет		10	

РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО М² В КОРОБКЕ		КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ		ВЕС КОРОБКИ
[мм]	[Шт]	[Кв М]	[КОРОБКА]	[Кв М]	[Кг]
1200 x 180	20	4,32	64	276,48	13,50



Fatra, a.s.

třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Чешская республика

Tel.: +420 577 501 111

E-mail: floor@fatra.cz



**ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
И ЭКОЛОГИЯ
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ:**

