


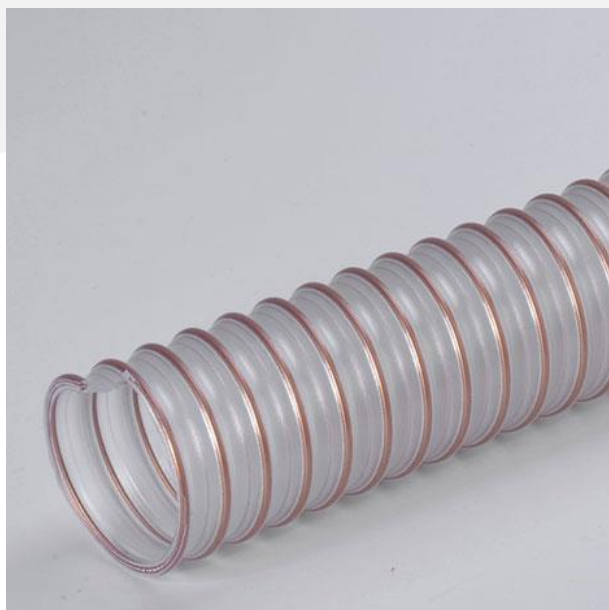

Виробник: IPL, Італія

Матеріал шланга: прозорий поліуретан

Зміцнення: ударостійка сталева (мідна) спіраль.

Робоча температура:
від -40°C до $+90^{\circ}\text{C}$
(короткочасно до $+125^{\circ}\text{C}$).

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Прозорий шланг з поліуретановою стінкою на основі ефіру, сталева спіраль, покрита поліуретаном, для забезпечення кращої адгезії до стінки шланга. 1,5 мм товщина стінки для всіх діаметрів. Гладка внутрішня поверхня для полегшення проходження гранул або інших твердих речовин та для оптимізації потоку; поставляється на запит в антистатичному матеріалі. Може бути провідною, заземлюючи спіраль.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Всмоктування повітря з важкими абразивами, такими як зерно, щебінь, камінь та ін.

Внутр. діаметр (мм)	Товщина стінки (мм)	Вага (г/м)	Радіус вигину (мм)	Вакуум (м.вод.ст.)
20	1.50	245	25	9.5
25	1.50	305	30	9.5
30	1.50	440	35	9.5
32	1.50	465	35	9.5
35	1.5	500	40	9,5
38	1.5	535	40	9,5
40	1.5	560	50	9,5
45	1.5	620	50	9,0
50	1.5	685	60	9,0
51	1.5	695	60	9,0
60	1.5	810	70	8.5
63	1.5	845	70	8.0

Контактна інформація: ПП "Фірма "НВ" м.Запоріжжя, вул.Шкільна, 4.

Графік роботи 9:00-16:00, сб., нд. - вихідні.

095-311-25-41

067-613-59-98

050-322-75-90

65	1.5	870	70	7.5
70	1.5	1005	80	7.5
76	1.5	1090	90	7.0
80	1.5	1140	90	6.0
90	1.5	1275	100	5.0
102	1.5	1435	120	3.5
110	1.5	1545	130	3.2
115	1.5	1610	135	3.0
120	1.5	1675	140	3.0
125/127	1.5	2075	150	2,9
130	1.5	2120	150	2.6
140	1.5	2275	160	2,4
150	1.5	2435	170	2,0
152	1.5	2465	170	2.0
160	1.5	2590	180	1,8
175	1.5	2705	200	1.5
180	1.5	2780	210	1,5
200	1.5	3080	230	1,2
203	1.5	3125	230	1.2
228	1.5	3500	260	1.0
250	1.5	3830	290	0.8
254	1.5	3890	290	0.8
279	1.5	4265	320	0.7
305	1.5	5680	350	0.7
320	1.5	5955	N.D	0.7
350	1.5	6500	N.D	0.7
400	1.5	7415	N.D	0.7
406	1.5	7525	N.D	0.7
500	1.5	9240	600	0.2

Контактна інформація: ПП "Фірма "НВ" м.Запоріжжя, вул.Шкільна, 4.
Графік роботи 9:00-16:00, сб., нд. - вихідні.
095-311-25-41
067-613-59-98
050-322-75-90