

Гидроизоляция и ремонт



## AQUAFIN®-2K/M-PLUS

Перекрывающий трещины цементный гидроизолирующий раствор с оптимальными рабочими характеристиками.

**Уверенное решение.**



 **SCHOMBURG**

# Цементный гидроизолирующий раствор **AQUAFIN®-2K/M-PLUS**

AQUAFIN-2K/M-PLUS – это новая разработка на основе многолетнего опыта. Выдающиеся технологические свойства означают надежность и безопасность.

Двухкомпонентный гидроизолирующий раствор перекрывает трещины, и используется для гидроизоляции зданий в соответствии с DIN 18533 и DIN 18535, а также, как герметик в соответствии с DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535 и DIN EN 14891.




## **Технические характеристики**

Основа	Полимерная дисперсия (жидкий компонент), песок/цемент, добавки (сухой компонент)
Диапазон температуры применения/ поверхности	от +5°C до +30°C
Время жизнеспособности раствора после смешивания компонентов*	примерно 60 минут
Выполнение следующего технологического этапа*	Примерно через 3-6 часов
Способ применения	Механизированный, ручной
Расход материала**	3,5 кг / м <sup>2</sup> / 2 мм 5,3 кг / м <sup>2</sup> / 3 мм
Упаковка	Сухой компонент – мешок 25 кг, 7 кг и 35 кг Упаковочное устройство

\* при +23 °C и 50% относит. влажности

\*\* толщина сухого слоя




## Области применения

- Гидроизоляция подземных конструкций, цокольных этажей, гидроизоляция поперечных участков на стенах и под стенами в соответствии с DIN 18533.
- Последующая гидроизоляция согласно спецификации WTA 4-6.
- Гидроизоляция в сочетании с плиткой и панелями в соответствии с DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535 и DIN EN 14891.
- Гидроизоляция открытых участков, например балконов, лоджий и т. д. в соответствии с DIN 18531.
- Запечатывание контейнеров и бассейнов согласно DIN 18535.

## Свойства

- Двухкомпонентный.
- Без швов или стыков.
- Эластичный и перекрывающий трещины.
- Применим для всех несущих конструкций и типовых оснований.
- Сцепление с влажными поверхностями без грунтовок.
- Паропроницаемый, стойкий к морозу, ультрафиолету и износостойкий.
- Стойкий к противогололедным реагентам.
- Для внутренних и наружных работ.
- Водонепроницаемый.
- Изоляция в системе с укладкой плитки (AlV).
- Стойкость к воде агрессивной по отношению к бетону в соответствии с DIN 4030.

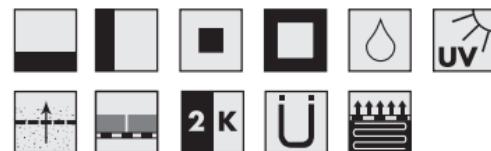

# Улучшенные технологические свойства. Классический раствор для безопасной гидроизоляции на строительной площадке.

«PLUS» означает следующее поколение AQUAFIN-2K/M с улучшенными характеристиками и по-прежнему надежную защиту от воды. Если требуется классический эластичный гидроизолирующий раствор, нет лучшей альтернативы, чем AQUAFIN-2K/M- PLUS. Этот продукт – результат 50-летнего опыта работы с двухкомпонентными цементными гидроизолирующими растворами.



## Длительная сохраняемость подвижности

60 минут



## Легко использовать

Очень удобно



## Различные способы применения

Ручной и механизированный

SCHOMBURG GmbH & Co. KG  
Aquaфинstrasse 2-8  
D-32760 Detmold (Германия)  
Телефон +49-5231-953-00  
Факс +49-5231-953-108  
e-mail [export@schomburg.de](mailto:export@schomburg.de)  
[www.schomburg.com](http://www.schomburg.com)

