


Промышленный вентилятор для монтажа на стену или трубу

Свежий поток - охлаждение - сушка - промышленное использование

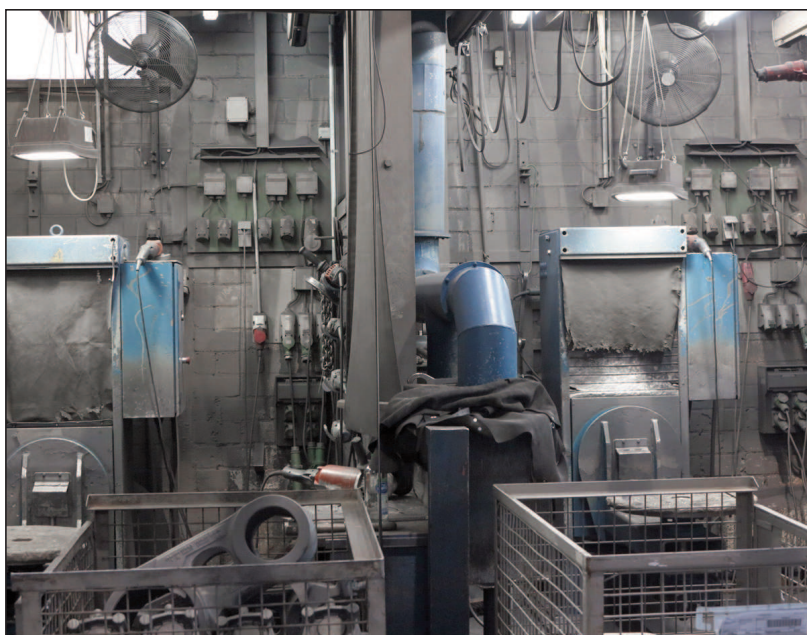

Вентилятор 03.285

- свежий поток
- охлаждение машин
- сушка материала и деталей
- выравнивание влажности и температуры воздуха



Мощный вентилятор с малыми габаритами и низким энергопотреблением. Полностью металлическая конструкция. Возможность непрерывной работы до 24/7 для промышленного использования.

Удобный в монтаже и в использовании:

- регулировка по высоте
- регулировка направления потока
- регулируемый уклон
- 3 скорости вращения

Дополнительный крепежный разъем 03.495 для монтажа на трубе

Вы можете сгруппировать вентиляторы на трубе для синхронного изменения направления.

Комплект дополнительных предохранительных цепей 03.497

Если это требуется по закону или в случае установки более чем на 2 м.

Технические характеристики

Модель №	03.285
Напряжение	230 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	150 Вт
Скорость оборотов	845/1015/1250 об./мин
Производительность	8.000 м³/ч
Тепловой предохранитель	включён
Диаметр по защитной решётке	57 см
Уровень звука на раст-и 1 м	57 дБ(А)
Ток	0,7 А
Изогнутая труба для крепл-я	включена
Настенное крепление	включено
Монтаж на трубу	опция 03.495
Защита от падения	опция 03.497
Цвет	чёрный
Вес нетто	7,9 кг
Сертифицирован	CE, GS

Контрольные устройства

- Регулятор скорости постоянного тока для синхронного регулирования до 14 вентиляторов 03.285
- Контроль разности температур для автоматического переключения в соответствии с разницей. Включены два датчика температуры.
- Переключатель интервалов для легкой регулировки интервала вкл-я / выкл-я.



FENNE