


**ТАБЛО СВІТЛОДІОДНЕ
З ВІДОБРАЖЕННЯМ ЧАСУ,
ТЕМПЕРАТУРИ**
Керівництво з експлуатації

STAR-T
com.ua

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД КОМПЛЕКТА



СВІТЛОДІОДНЕ ТАБЛО

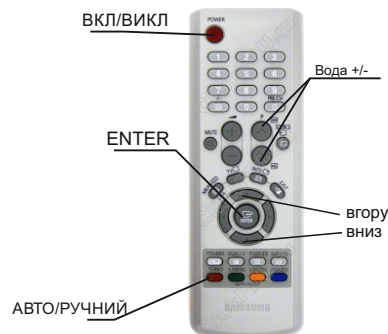

ІЧ - ПУЛЬТ

ПОРЯДОК РОБОТИ ТА НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

ІЧ - ПУЛЬТ – служить для введення та коригування значень в пам'яті контролера. Керування таблом через ІЧ-канал, приймач розташований на лицьовій панелі табло. **Всі зміни контролюються на табло.**

Натискання **ENTER** здійснює вхід у меню установки точного часу та дати. У цьому режимі миготливі значення редагуються натисканням кнопок "**ВГОРУ**" та "**ВНИЗ**". Наступне натискання **ENTER** виконує перехід до наступного параметра за схемою: **ГОДИНИ - ХВИЛИНИ - ДАТА - МІСЯЦЬ - РІК** - наступне натискання **ENTER** - **ВИХІД З МЕНЮ**, та збереження налаштувань.

Керування відображенням температури. Для температури води доступний варіант ручного вводу значення температури, натиснувши на кнопку **АВТО/РУЧНИЙ** вибирається режим, далі натискаючи на кнопки **ВОДА +/-** корегується значення температури. Після встановлення необхідно зберегти нові значення натисканням кнопки **ПАМ'ЯТЬ**.

ОПИС ТА ПРОГРАМУВАННЯ КОНТРОЛЛЕРА

На світлодіодне табло статично, з послідовним оновленням, виводяться дані в форматі:

ЧАС (ГГ: ХХ) ДАТА (ДД.ММ). На нижньому рядку відображаються значення температури повітря та води.
ТЕМПЕРАТУРА (-88), ТЕМПЕРАТУРА (88),

Табло укомплектовано датчиками: 1) температура повітря DS18B20; 2) Температура води DS18B20. Подовжувати датчик температури води можна екранованим кабелем 3 x 0.22мм2.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Забороняється розбирати або проводити ремонт пристрою під напругою мережі змінного струму. Пристрій монтується на монтажні елементи, що входять до комплекту, при відключеному живленні та дотриманні обережності в поводженні. При кріпленні неприпустимо виникнення механічного напруження на корпусі.

Найменування	Величина
Номінальна напруга живлення	220 +/-10% V, 50 Hz
Власна споживана потужність	не більше 25 Вт
Температура зовнішнього середовища	0 °C ... + 40 °C
Діапазон вимірювальних температур датчика	0 ... +50 *C
Розмір корпусу (мм) +/-2 мм	x x
Колір свічення світлодіодів	

Марка пульту ІЧ: AA59-00332A