

Промышленные потолочные вентиляторы для рециркуляции теплого воздуха


Качество и надёжность

На протяжении 25 лет компания Fenne KG производит промышленные потолочные вентиляторы. Обратите внимание на характеристики вентиляторов 03.210 по 03.260:


Вентиляторы	Преимущества
Прочный металлический каркас	Износостойкие материалы
Возможна непрерывная работа	До 24 часов/7 дней в неделю
Индивидуально сбалансированный	Плавный ход и оптимальный поток воздуха
Страховочный трос	Максимальная безопасность...
Защита от перегрева	... при любых обстоятельствах
Полностью собранные (кроме лопастей)	Быстро и легко монтируется
Энергосберегающий мотор с высоким содержанием меди	Низкое энергопотребление в диапазоне до 10 м.
Специальные лопасти для плотного конуса воздуха	Рециркуляция горячего воздуха без сквозняков

Модели

03.210

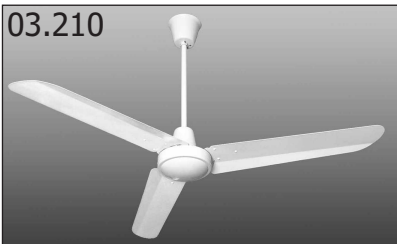

03.222

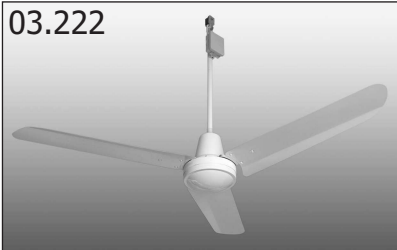

03.291



03.312



Аксессуары:

Регулятор рециркуляции горячего воздуха: Автоматический и адаптивный к потребностям: Вентиляторы управляются двумя датчиками температуры для потолка и пола. Контроллер также оснащен встроенным дисплеем.

Регулятор скорости: Регулирует скорость для потолочных вентиляторов. Вы можете управлять до 20 вентиляторов одного типа с одним контроллером, чтобы теплый воздух перемещался в помещении, без сквозняков и экономя при этом энергию.

Рекомендации для монтажа

В зависимости от местных условий и модели вы должны установить 1 вентилятор на 125-300 м². Попросите полную информацию об установке для идеального размещения или воспользуйтесь нашим бесплатным сервисом планирования размещения вентиляторов на объекте.

Технические характеристики

Модель	03.210/211/214	03.222/224	03.291	03.312
Цвет	белый/чёрный/белый	белый	чёрный	чёрный
Напряжение	230 В, 50 Hz	230 В, 50 Hz	230 В, 50 Hz	230 В, 50 Hz
Мощность	75 Вт	75 Вт	260 Вт	350 Вт
Ток	0,35 А	0,35 А	1,1 А	1,6 А
Скорость оборотов	300 об./мин.	300 об./мин.	1260 об./мин.	1350 об./мин.
Производ-ть	15.000 м³/ч	15.000 м³/ч	18.000 м³/ч	21.300 м³/ч
Макс. высота установки	10 м	10 м	16 м	20 м
Уровень звука на расстоянии 1м	52 дБ(А)	52 дБ(А)	65 дБ(А)	64 дБ(А)
Вес	9,5 кг	9,5 кг	12 кг	17,9 кг
Диаметр	142 см	142 см	81 см	83,5 см
Высота	69 см / 69 см / 44 см	69см / 44см	34 см	25,5 см
Защита IP	-	IP54	-	IP54
Сертификация	GS CE  	CE 	CE 	CE 

Возможны модификации



Промышленные потолочные вентиляторы

Рециркуляция теплого воздуха / сушка / охлаждение / свежий поток



Технические характеристики

	03.210	03.222
Напряжение	230 В / 50 Hz	
Мощность	75 Вт	
Ток	0,35 А	
Скорость оборотов	300 об./мин.	
Производительность	15.000 м³/ч	
Макс. высота установки	10 м	
Тепловой предохранитель	входит в комплект поставки	
Диаметр	142 см	
Высота установки	69 см	
Уровень звука на раст-и 1м	52 дБ(А)	
Монтаж	вертикальный	
Безопасность	стальной страховочный трос	
Цвет	белый	
Упаковка	в коробке - без пенополистирола	
Размер в упаковке	690x255x235 mm	
Вес	9,5 кг	
Сертификация	CE	CE
IP защита	IP20	IP54

Возможны модификации

Компания FENNE начиная с 1985 года производит высококачественные промышленные, потолочные вентиляторы. При этом учитываются все нормы безопасности по дальнейшей эксплуатации вентиляторов.



Примерами наших строгих требований к безопасности являются дополнительный страховочный трос, три болта крепления двигателя и защита от перегрева.

Высокое содержание меди приводит к энергосберегающему двигателю. Выбранные компоненты хороши для надежной деструкции до высоты в 10 м. Вентиляторы полностью собраны (кроме лопастей), что позволяет уменьшить время на монтаж а так же сменить риски безопасности на объектах.

Модельный ряд

03.210	Цвет белый, высота 69 см
03.211	Цвет чёрный
03.214	Высота 44 см
03.215	Лопасты изогнуты
03.222-25	IP54 - защита от пыли влаги (TÜV Hanover)
03.260	Крепление: зажим на 2" трубу

Аксессуары:

Бесступенчатый и 5-ступенчатый регулятор скорости для синхронного регулирования до 3, 6, 10 или 20 вентиляторов.

Регулятор рециркуляции теплого воздуха: вентиляторы управляются двумя датчиками температуры для потолка и пола.

Интервальный переключатель для легкой настройки автоматического включения / выключения (времени).



FENNE