

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60122672

Customer pos. no.:

Модель

3 KVC AD 75/50 T/N



Характеристики насоса

MEI $\geq 0,60$

Максимальное давление 1200 kPa

Мин. темп-ра жидкости 0 °C

Макс. темп-ра жидкости 40 °C

Макс. наружная темп-ра 40 °C

Степень защиты IP 55

Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость : Вода

Температура жидкости 20 °C

Плотность : 998.3 kg/m³

Кинематическая вязкость 1.005 mm²/s

Давление паров 2.34 kPa

Действительные характеристики

Расход :

Напор :

Характеристики двигателя

Brand: DAB

Ном. Мощность P2: 3 x 1.5 kW

Частота вращения 2800 1/min

Напряжение 3~ 400 V 50 Hz





Nominal current (set) : 3 x 10.7 A

Степень защиты IP 55

Размеры mm

A	495
A max	750
B	840
B max	856
DNA	2" 1/2
DNM	2" 1/2
H	1177
H1	119
H2	677

Curve tolerance according to ISO 9906

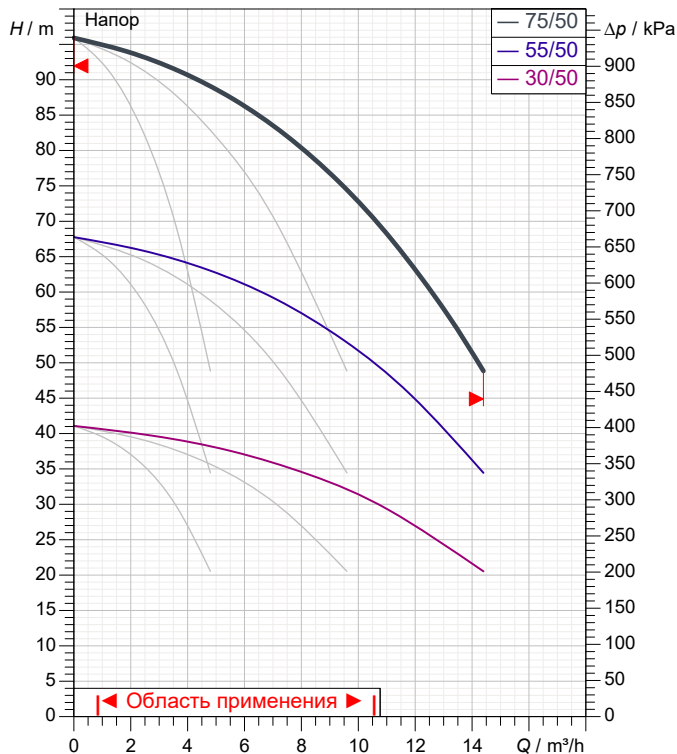

Вес 150 kg

Соединения насоса:

Вход 2" 1/2 / 1200 kPa

Вых 2" 1/2 / 1200 kPa


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

3 KVC AD 75/50 T/N

Curve tolerance according to ISO 9906

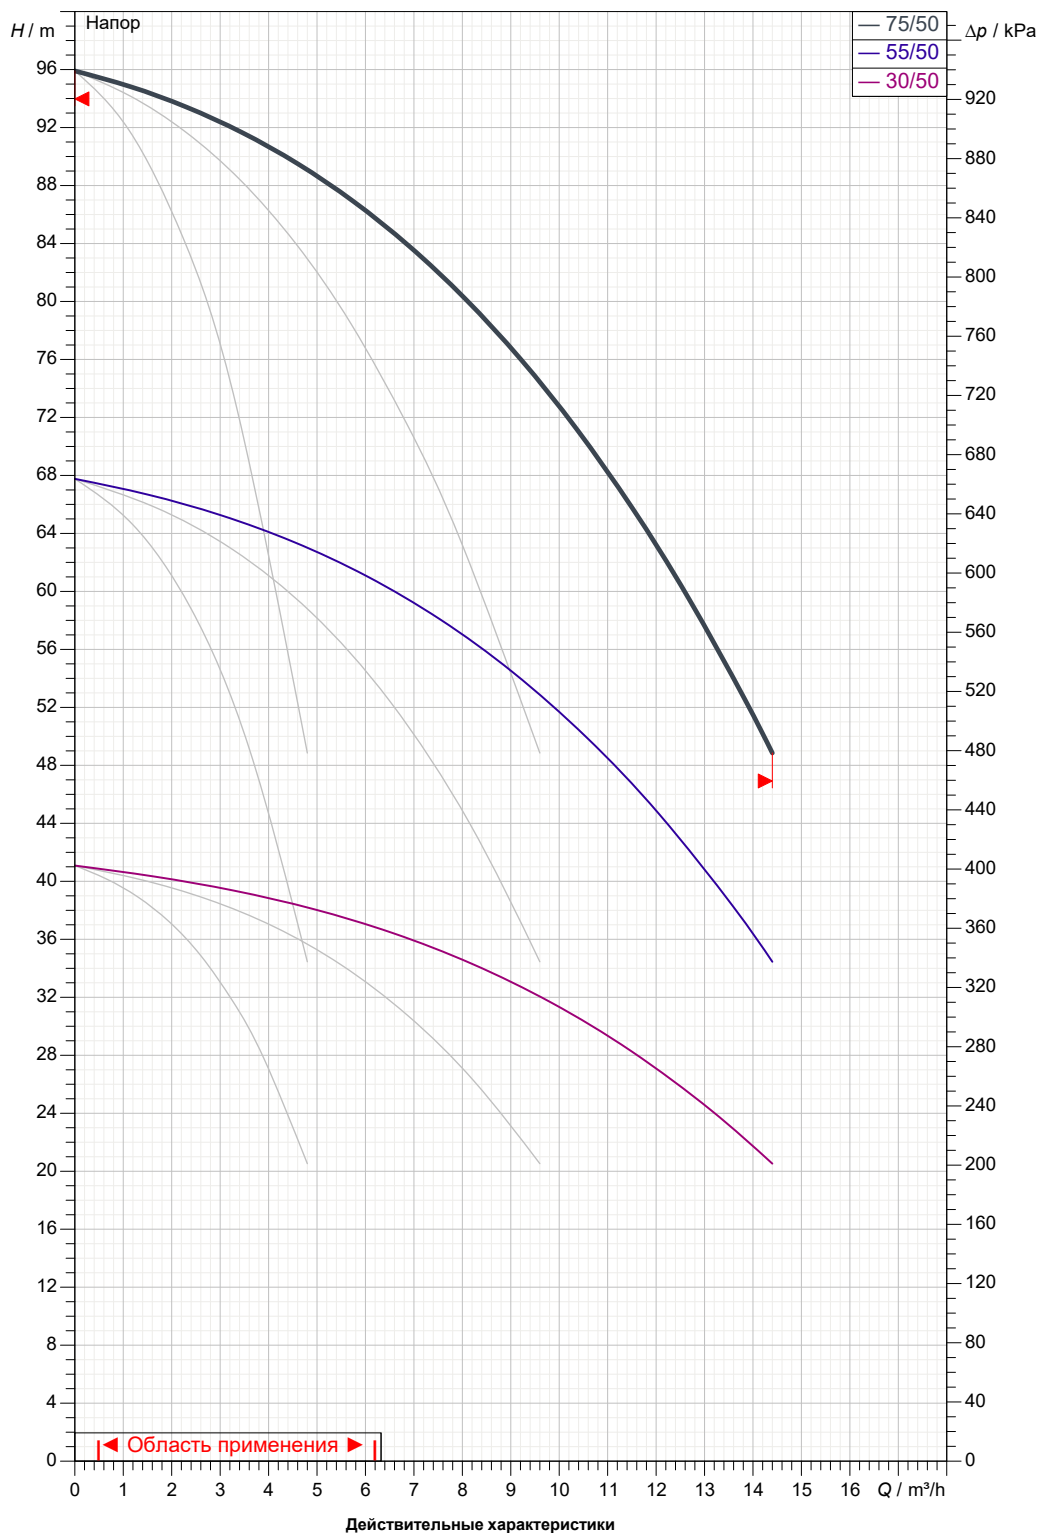

Вход
2" 1/2
1200 kPa

Вых
2" 1/2
1200 kPa

Расход :

Напор :

Частота вращения
2800 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IT

Untitled project 2023-08-17 11:18:21.681

OWNER_

ISSUE_DATE

17/08/23



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

17/08/23

Страница 3 / 3




DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

3 KVC AD 75/50 T/N

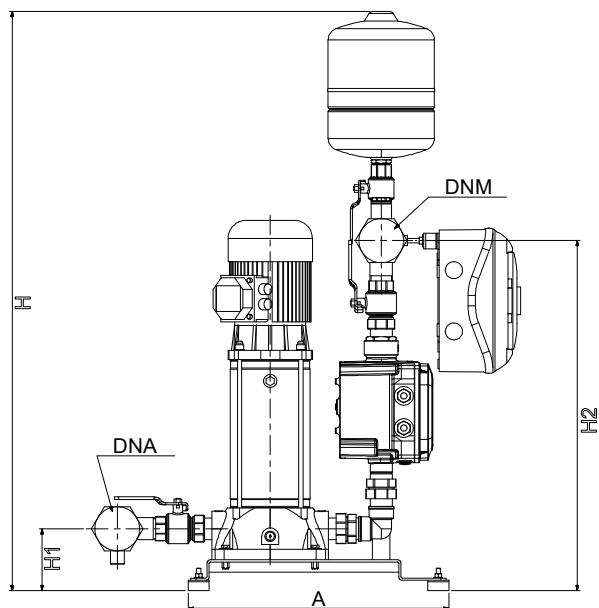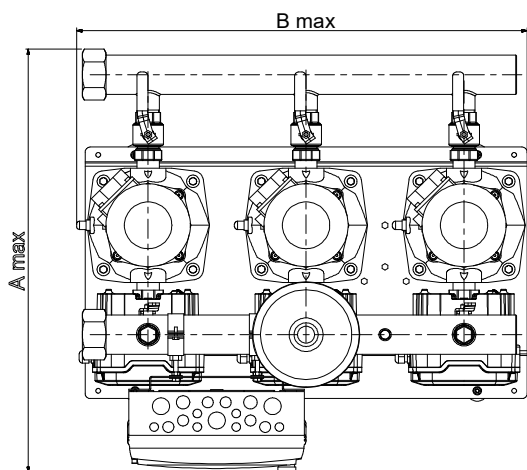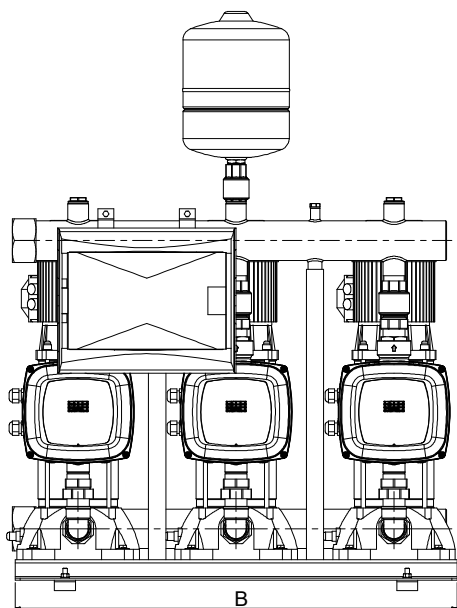

Измерения в mm

Соединения насоса:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
A max
B
B max
DNA
DNM
H
H1
H2

495
750
840
856
2" 1/2
2" 1/2
1177
119
677

всасывания :
2" 1/2
1200 kPa

подачи :
2" 1/2
1200 kPa

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

Untitled project 2023-08-17 11:18:21.681

OWNER_

ISSUE_DATE

17/08/23