



◆ Крани кульові латунні муфтові для газу FUTURGAS F.I.V. (Італія)

Крани кульові для газу FUTURGAS застосовуються на метан, побутовий газ, зріджений нафтовий газ в یرهжах та розподільних системах низького та середнього тиску. Можливе застосування на інші середовища.


Артикул	Матеріал корпусу	Максимальний тиск	Номинальний діаметр	Максимальна температура
GP 2240	латунь	0,5 МПа	DN 15-50	60°C

	Артикул	GP 2240	
	1	корпус	UNI EN 12165 CW617N
	2	муфта	UNI EN 12165 CW617N
	3	куля	UNI EN 12165 CW617N
	4	ущільнення кулі	P.T.F.E.
	5	шпindelь	UNI EN 12165 CW617N
	6	ущільнююче кільце шпindelя	NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
	7	довга ручка	оцинкована сталь з полімерним покриттям
	8	метелик	пофарбований алюміній
	9	гвинт	оцинкована сталь
	10	антифрикційне кільце	P.T.F.E.
Максимальна температура		60°C	


Графік втрати тиску
арт. GP 2240

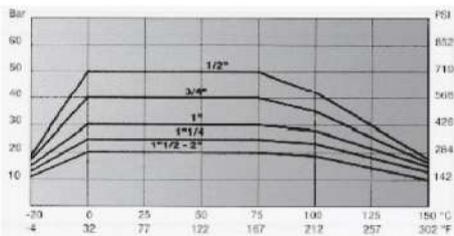

Крани кульові латунні муфтові для газу FUTURGAS BB F.I.V. (Італія)

	DN, мм	DN, "	A, мм	ØB, мм	C, мм	D, мм	ØE, м	Ch, мм	Вага, г
	15	1/2	15	17	56	43	86	25	195
20	3/4	20	18,3	67	46	86	31	297	
25	1	25	22	80	58	112	38	495	
32	1 1/4	32	24	94	63	112	47	700	
40	1 1/2	40	24	103	73	143	53	1070	
50	2	50	28,5	126	81	143	66	1755	

Крани кульові латунні муфтові для газу FUTURGAS BH F.I.V. (Італія)

	DN, мм	DN, "	A, мм	ØB, мм	C, мм	D, мм	ØE, м	Ch, мм	Вага, г
	15	1/2	15	17	60	43	86	25	195
20	3/4	20	18,3	70	46	86	31	297	
25	1	25	22	83	58	112	38	495	
32	1 1/4	32	24	97	63	112	47	700	
40	1 1/2	40	24	110	73	143	53	1070	
50	2	50	28,5	134	81	143	66	1755	